

JAN 12 - 24 V

22048


oktaplex
motion



DE - Montageanleitung
FR - Instructions de montage
ES - Instrucciones de montaje
IT - Istruzioni per il montaggio

NL - Montage-instructies
SE - Monteringsanvisningar
CZ - Návod k montáži
SK - Návod na montáž

RO - Instrucțiuni de montaj
PL - Instrukcje montażu
GB - Mounting instructions
PT - Instruções de montagem

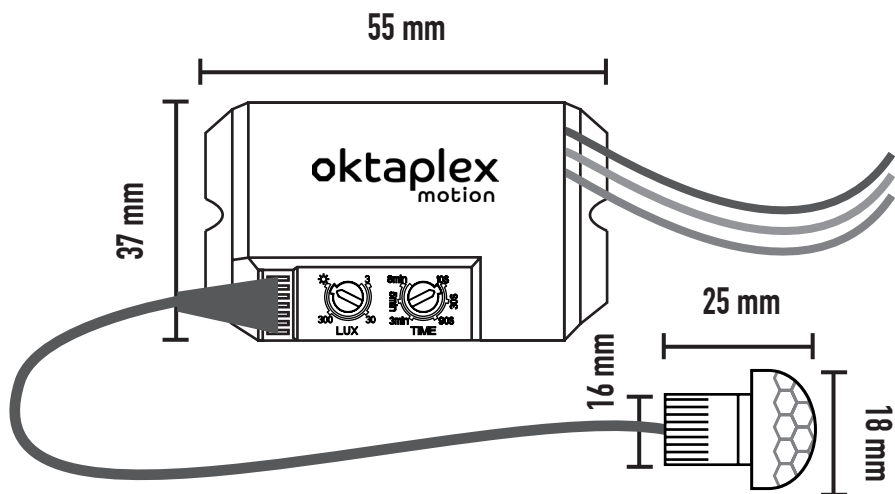

WhatsApp



JAN

12 - 24 V

Infrarot Bewegungsmelder für Innen und Außen / Détecteur de mouvement infrarouge pour l'intérieur et l'extérieur/ Detector de movimiento por infrarrojos para interiores y exteriores / Rilevatore di movimento a infrarossi per interni ed esterni/ Infrarood bewegingsmelder voor binnen en buiten / Infraröd rörelsedetektor för inomhus och utomhus / Infracervený detektor pohybu pro interiér i exteriér / Infracervený detektor pohybu pre interiér a exteriér / Detector de mișcare în infraroșu pentru interior i exterior/ Czujnik ruchu na podczerwień do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków / Infrared motion detector for indoors and outdoors / Detetor de movimentos por infravermelhos para interiores e exteriores

Nennspannung / Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale / Nominaal voltage / Märkspänning / Jmenovitě napětí / Menovitě napätie / Tensiunea nominală / Napięcie nominalne / rated voltage / tensão nominal

AC / DC 12 - 24 V
50-60 Hz

Nennleistung / Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Nominaal vermogen / Märkeffekt / Jmenovitě výkon / Menovitě výkon / Putere nominală / Moc znamionowa / rated power / potência nominal

0,5 W

Maximale Schaltlast / Charge maximale commutable / Carga máxima de conmutación / Carico massimo commutabile / Maximale schakelbelasting / Maximal kopplingsbelastning / Maximální spínací zátěž / Maximálne spínacie zaťaženie / Sarcina maximă de comutare / Maksymalne obciążenie przełączające / Maximum switching load / Carga máxima de comutação

60 W (12 V)

120 W (24 V)

Minimale Schaltlast / Charge de commutation minimale / Carga de conmutación mínima / Carico minimo di commutazione / Minimale schakelbelasting / Minimal kopplingsbelastning / Minimální spínací zátěž / Minimálne spínacie zaťaženie / Sarcina minimă de comutare / Minimalne obciążenie przełączające / Minimum switching load / Carga mínima de comutação

2 W

Maximaler Nennstrom / Courant nominal maximal / Corriente nominal máxima / Corrente nominale massima / Maximale nominale stroom / Maximal nominell ström / Maximální jmenovitý proud / Maximálny menovitý prúd / Curent nominal maxim / Maksymalny prąd znamionowy / Maximum rated current / Corrente nominal máxima

max. 5A

Schutzklasse / Indice de protection / Clase de protección / Classe di protezione/ Beschermingsklasse / Skyddsklass / Trída ochrany / Trieda ochrany / Clasa de protecție / Klasa ochrony / Protection class / Classe de proteção

II

Schutzart / Indice de protection IP / grado de protección / Livello di protezione IP / IP mate van bescherming / IP-klass / Stupeň ochrany / Stupeň IP ochrany / Clasa de protecție IP / Klasa ochrony IP / Protection class / Classe de proteção

IP20 / IP54


Umgebungstemperatur / Température ambiante / Temperatura ambiente / Temperatura ambiente / Omggevingstemperatuur / Omgivningstemperatur / Okolní teplota / Okolită teplota / Temperatura ambientă / Temperatura otoczenia/ Ambient temperature / Temperatura ambiente

-20°C - +40°C


INSTALLATION




1



2

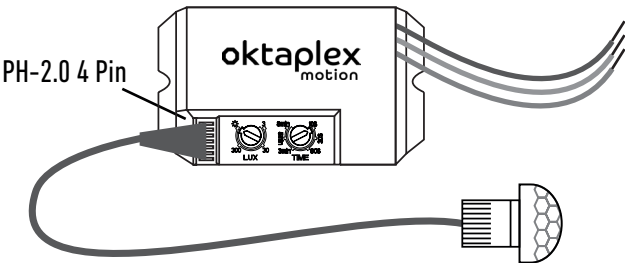


3


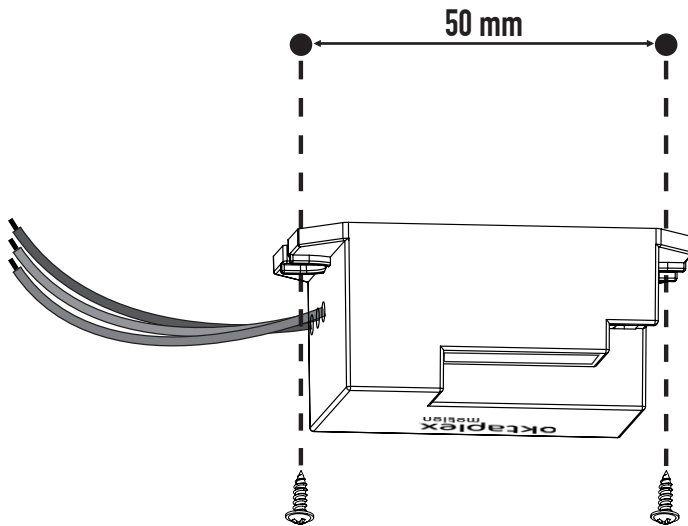


SETTINGS


4

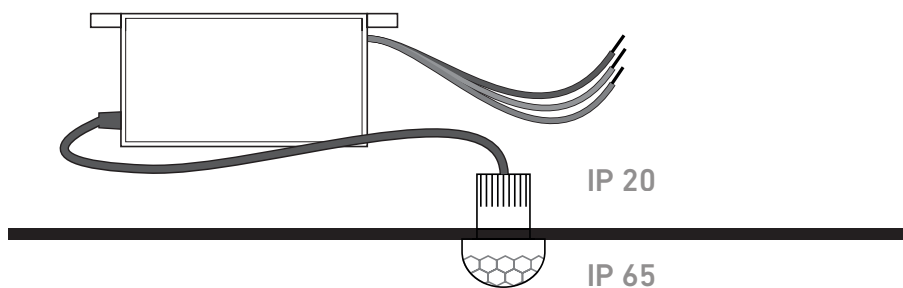

5



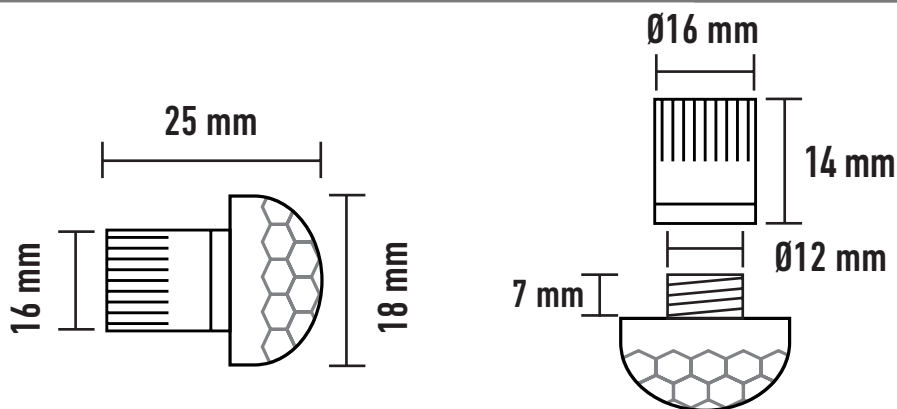



INSTALLATION

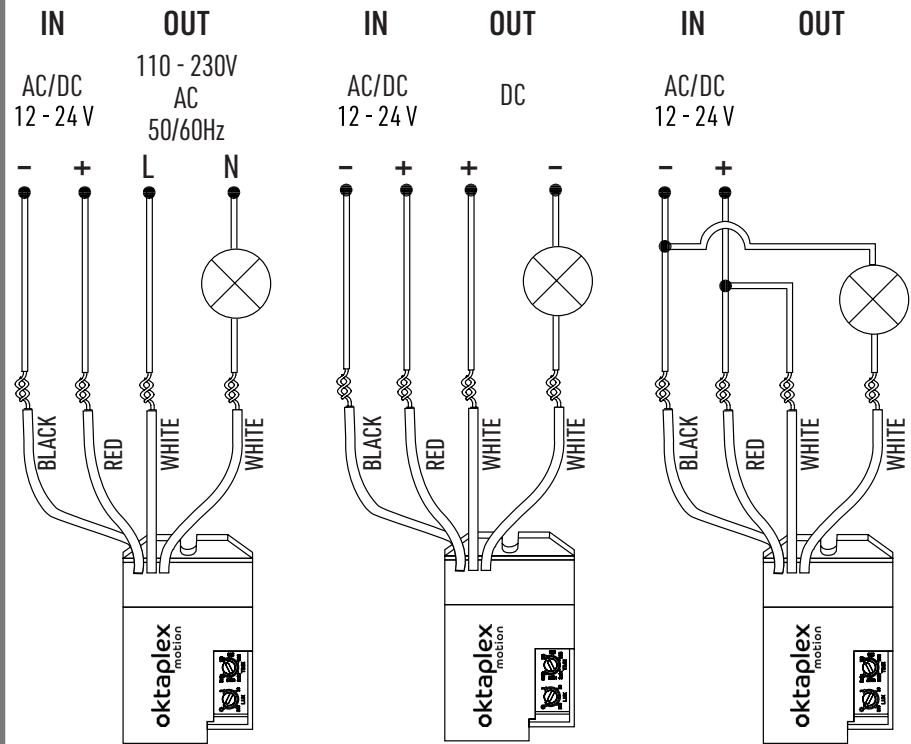

i max. Load
60W (12V)
120W (24V)

SETTINGS

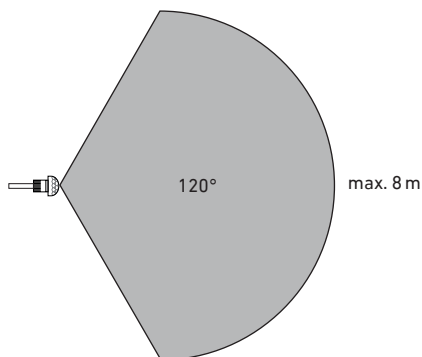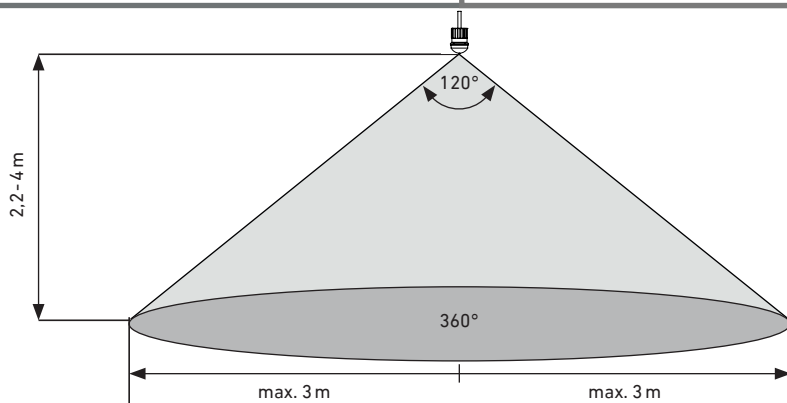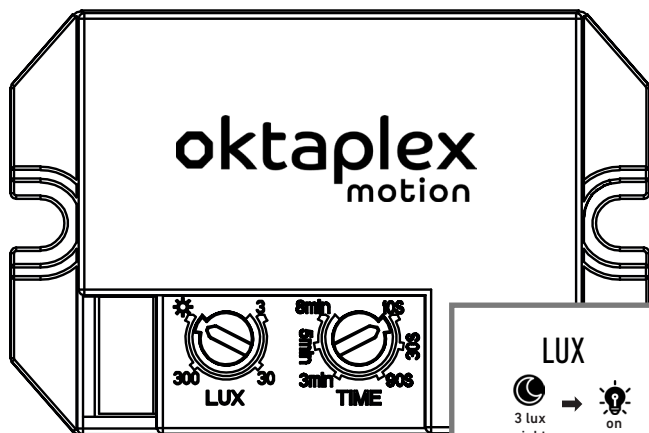



ETAPLEX GmbH · Höherweg 245 · 40231 Düsseldorf · Germany
+49 211 9726 4070 · info@etaplex.de · oktaplex.de