Boden · innen · selbstverlaufend

Flow70 Fließspachtel



- Für Schichtdicken bis 70 mm
- Hochflexibel und faserarmiert: Besonders für Holzfußböden
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Für den Innenbereich

Verbrauch ca. 1,7 kg/m² je mm Schichtdicke

Anwendungsgebiete

Zur Herstellung von glatten, ansatzfreien Flächen für die nachfolgende Verlegung von Bodenbelägen aller Art, wie z. B. keramischen Fliesen und Platten, Naturwerksteinbelägen, Teppichböden, Parkett, Linoleum und PVC. Besonders für das Ausgleichen auf Holzuntergründen geeignet. In Feucht- und Nassräumen ist Racofix® Flow70 mit Racofix® Flüssig-Abdichtung oder Racofix® Flex-Dichtschlämme abzudichten.

Eigenschaften

Racofix® Flow70 ist eine selbstverlaufende, selbstnivellierende, schnell erhärtende, zementäre Fließspachtelmasse mit optimalem Fließverhalten. Besonders geeignet auf Holzuntergründen.

Geeignete Untergründe

Holzuntergründe, z. B. Holzspanplatten, angeschliffenes Parkett (bis 20 mm Schichtdicke nur in Verbindung mit Racofix® Entkopplungs- und Dämmplatte 9 mm); Zementestriche (mind. 28 Tage alt); alte Fliesenbeläge; alte Terrazzo-, Naturwerkstein- und Betonwerksteinbeläge; beheizte Bodenkonstruktionen (Zement- und Calciumsulfatestriche); Beton- und Rohbetonflächen (mind. 3 Monate alt); Magnesiaestriche

Racofix® DAS ORIGINAL

Flow70

Boden · innen · selbstverlaufend

Grundierung

Racofix® Grundierung: saugende Untergründe wie Calciumsulfatestriche; Zementestriche; Beton. Racofix® Spezial-Haftgrund: glatte und porengeschlossene Untergründe wie z. B. alte Fliesen-, Terrazzo-, Naturwerkstein- und Betonwerksteinbeläge; nicht saugender Beton; Untergründe beaufschlagt mit alten Klebstoffresten von Parkett, PVC- oder Teppichböden; alte festanhaftende Hart-PVC- und Linoleumbeläge.

Racofix® Spezial-Haftgrund: auf allen glatten, nicht saugenden Untergründen, wie z. B. alte Beläge aus Keramik, Terrazzo, Natur- und Betonwerkstein oder fest anhaftenden Klebstoffresten. Auf Holzuntergründen, wie z. B. Holzspanplatten und angeschliffenes Parkett.

Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig, rissfrei, formbeständig und frei von haftungsmindernden Stoffen (z. B. Staub, Öl, Wachs, Trennmitteln, Ausblühungen, Sinterschichten, Lack und Farbresten) sein. Vorhandene Risse in Estrichen sind mit Racofix® Rissharz zu verschließen.

Holzuntergründe müssen dauertrocken, unterlüftet, fest verschraubt und verformungsstabil sein, gegebenenfalls nachverschrauben. Bis 20 mm Schichtdicke nur in Verbindung mit Racofix® Entkopplungs- und Dämmplatte 9 mm. Bitte beachten Sie die Technische Produktinformation.

Verarbeitung

Wasser in ein sauberes Gefäß vorgeben und mit Racofix® Flow70 klumpenfrei maschinell anmischen. Die Spachtelmasse ausgießen und mit einer Glättkelle gleichmäßig verteilen. Die notwendige Schichtstärke ist möglichst in einem Arbeitsgang aufzutragen. Sollte in Einzelfällen ein mehrschichtiger Aufbau notwendig werden, so ist die nächste Schicht sofort nach Begehbarkeit der Unterschicht aufzuspachteln. Die frische Spachtelmasse ist bis zur vollständigen Erhärtung vor hohen Raumtemperaturen, direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft zu schützen.

Belegereif

Fliesen/Platten: nach ca. 3 Stunden

Begehbar

Nach ca. 3 Stunden

Wasserbedarf

Pro Gebinde	20 kg
Fließspachtel	3,8 l - 4,2 l

Lagerung

Ca. 12 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde).

GEV Emicode

EC1PLUS sehr emissionsarmPLUS

Schichtdicke

3 - 70 mm

Verarbeitungstemperatur

Ab +5 °C bis max. +25 °C verarbeitbar (Untergrund, Luft, Werkstoff)

Racofix® DAS ORIGINAL Flow70

Boden · innen · selbstverlaufend

Verarbeitungszeit	Ca. 45 Minuten; angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitungsfähig gemacht werden.
Werkzeuge	Rührquirl, Glättkelle
Werkzeugreinigung	Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Zeitangaben	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C/50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten
Giscode A	ZP1

CE 0767

Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Straße 74 | 65203 Wiesbaden (Deutschland)
www.racofix.com

26
CPR-DE3/77582RFX.1.deu
EN 13813

Racofix® Flow70


Zementestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden

Brandverhalten	Klasse $A2_{fl}$-s1
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT
Druckfestigkeit	C25
Biegezugfestigkeit	F5

Sicherheitshinweise

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
GHS07
Signalwort Achtung
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen.
Wassergefährdungsklasse: WGK 1: Schwach wassergefährdend
GISCODE: ZP1
Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Verlegung großformatiger Fliesen im Wohnbereich

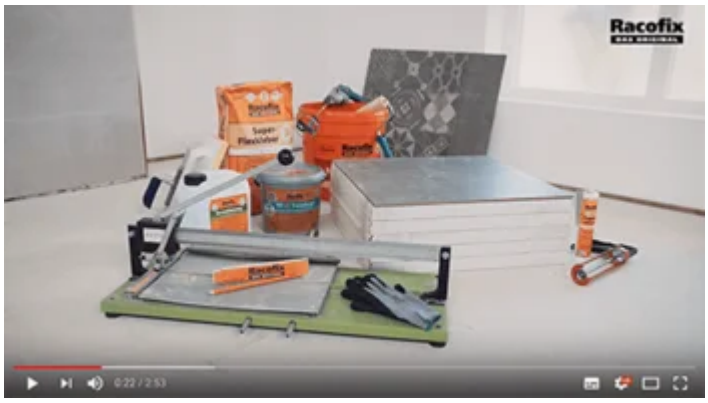

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Sopro Bauchemie GmbH Deutschland
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon : +49 611 1707-252
Fax : +49 611 1707-250

Sopro Bauchemie GmbH Schweiz
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41

Sopro Bauchemie GmbH Österreich
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon : +43 72 24 67141-0
Fax : +43 72 24 67181