

Montage- und Sicherheitshinweise für Außen-Stehleuchte Lisa

Art.-Nr. LA4 17058 NW

www.xxlambiente.de

Bitte stets gut aufbewahren!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage und Gebrauch dieser Leuchte. Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.

- Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.
- Schalten Sie die Sicherung im Stromverteiler ab und prüfen Sie die Spannungsfreiheit am Anschluss, bevor Sie eine Installation durchführen.
- Wir empfehlen den Stromanschluss grundsätzlich durch eine Fachkraft vornehmen zu lassen.
- Die Montage ist nur auf einem tragfähigen Unterbau möglich!
- Pflegen Sie regelmäßig die Oberfläche der Leuchte mit einem trockenen, faserfreien und weichen Reinigungstuch. Benutzen Sie keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten an elektrisch leitende Teile gelangen.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Gebrauch mit elektrischen Gegenständen entstehen können. Halten Sie Kinder unter 14 Jahren deshalb davon fern.
- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Spezielle Sicherheitshinweise zur Montage mit Symbolen


01. Die Leuchte ist für außen geeignet.
02. IP44 – Diese Leuchte ist spritzwasserfest; sie kann Spritzwasser ausgesetzt werden, das aus jeder Richtung kommt (360°).
03. Schutzklasse I – Diese Leuchte hat einen Schutzleiteranschluss. Der Schutzleiter muss an die mit  gekennzeichnete Erdungsschraube angeschlossen werden.
04. An dieser Leuchte befinden sich Bauteile, die bei Benutzung der Leuchte heiß werden können.
05. Entfernen Sie die Leitungsisolierungen wie auf dem Piktogramm angegeben.
06. Die Schutzleitung muss immer länger sein, als die stromführenden Leitungen.
07. Achten Sie darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse in der Wand bei der Montage durchbohren.
08. Elektrische Leitungen dürfen niemals zwischen der Leuchte und der Montageoberfläche eingekquetscht werden.
09. Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Gebrauch mit elektrischen Gegenständen entstehen können. Halten Sie Kinder unter 14 Jahren deshalb davon fern.



01

IP44


02




03




04



05




06



07




08








09

Montage-Anleitung

Legen Sie die Leuchte auf eine weiche und saubere Unterlage.



- Sicherung abschalten; Spannungsfreiheit am Anschluss prüfen sowie gegen ungewolltes Wiedereinschalten sichern (1).
- Bohrung für die Sockelbefestigung entsprechend der Leuchte vornehmen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse bei der Montage durchbohren!
- Den Elektroanschluss spannungsfrei und ordnungsgemäß (siehe Sicherheitshinweise) durchführen (2-4).
- Leuchtenkopf abschrauben und Leuchtmittel in Fassung einschrauben. (5)
- Leuchte wieder verschließen.
- Sicherung einschalten.

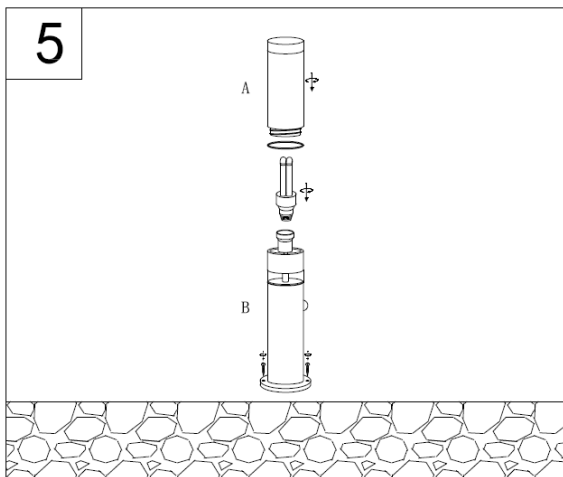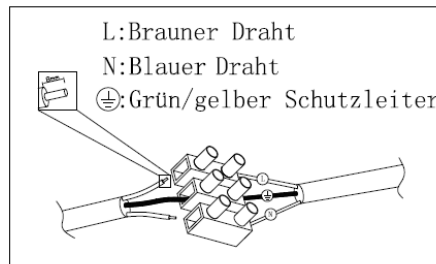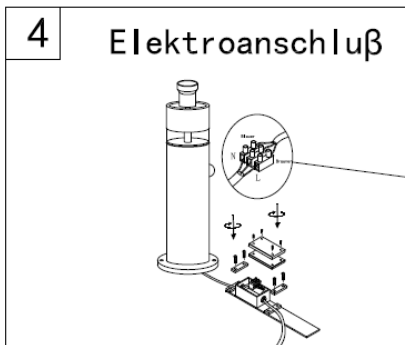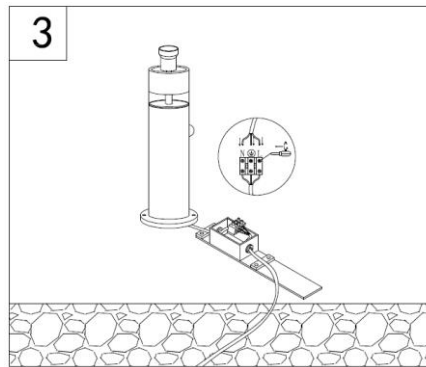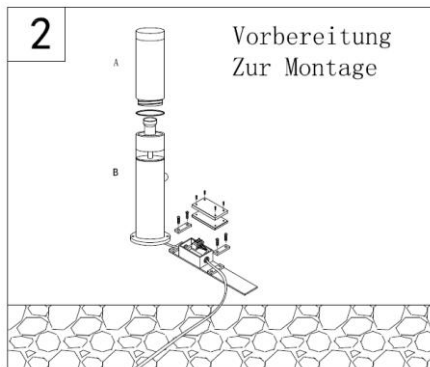

Die Leuchte verfügt über einen Bewegungssensor.

Wichtige Hinweise für eine optimale Funktion

- Der Sensor sendet in seinem Wirkungsbereich „strahlenförmig“ IR-Wellen ab. Werden diese „Strahlen“ durchschritten, schaltet der Sensor das Licht an. Der Sensor sollte daher so ausgerichtet werden, dass man möglichst quer zu diesen „Strahlen“ den Wirkungsbereich betreten muss.
- Der Sensor schaltet erst die Leuchte ein, wenn der Einstellgrad der Dämmerung (siehe Sensor-Einstellungen) erreicht ist.

Wirkungsbereich des Sensors

- Die maximale Schaltleistung beträgt 40 Watt.
- Der maximale Erfassungswinkel ist 90°.
- Die Einschaltzeit kann von 10 Sek. bis 4 Min. geregelt werden.
- Die Erfassungsweite kann bis max. 6m geregelt werden.

Technische Daten

Modell:	Außen-Stehleuchte Lisa mit Dämmerungs- und Bewegungssensor
Art.- Nr.:	LA4 17058 NW
Spannung:	230V~50Hz
Leuchtmittel:	E27 max. 40W oder E27 max. 23 W ESL (nicht inkl.) 12 LED weiß, je 0,06W, 75lm, 6500K (Grundbeleuchtung), fest verbaut
Schutzart:	IP44 – Schutz gegen allseitiges Spritzwasser.

!!!TECHNISCHE ÄNDERUNGEN BLEIBEN DEM HERSTELLER VORBEHALTEN !!!
Bei unsachgemäßer Handhabung besteht keine gesetzliche Gewährleistung.



Entsorgung dieses Artikels:

Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräten der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde. Auskunft hierzu erteilt die kommunale Stelle.

DAPO Leuchten Ambiente GmbH, Industriestraße 1, 76669 Bad Schönborn, Germany
www.xxlambiente.de