

BLU1 ECO



AISLAMIENTO DE ALTA EFICIENCIA



SISTEMA DE SEGURIDAD COMPLETO



SHOWER READY



MÁS AGUA CALIENTE




ECO EVO AHORRO DE ENERGÍA

Termo eléctrico, instalación vertical, función Eco Evo



- / Calderín esmaltado al titanio a 850°C
- / Resistencia blindada
- / Regulación de la temperatura personalizable
- / Display inteligente: Interfaz intuitivo con leds que marcan la temperatura
- / Aislamiento poliuretano (sin CFC ni HCFC)
- / ABS, sistema de seguridad electrónica
- / Reset fácil e inmediato
- / Ánodo de magnesio de grandes dimensiones
- / Indicador de ducha disponible
- / Válvula de seguridad testeada a 8 bar
- / Función ECO EVO
- / Tecnología Waterplus: un 16%* más de agua caliente
- / Función T-MAX, para afrontar necesidades no esperadas
- / 3 años de garantía total
- / 5 años de garantía en el calderín

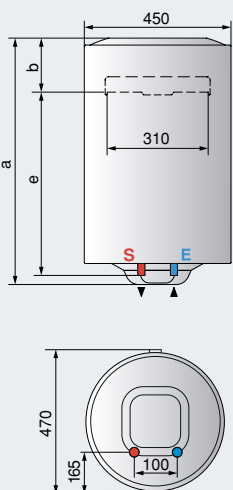

DATOS TÉCNICOS		BLU1 ECO 50L	BLU1 ECO 80L	BLU1 ECO 100L
Instalación		Vertical	Vertical	Vertical
Capacidad**	L	50	80	100
Potencia	W	1.500	1.500	1.500
Voltaje	V	230	230	230
Tiempo calent. (ΔT=45°C)	h. min.	1h45'	2h47'	3h29'
Temperatura máxima ejercicio	°C	80	80	80
Dispersión térmica 65°C	kWh/24h	0,99	1,35	1,56
Presión máxima ejercicio	bar	8	8	8
Peso neto	kg	16	20,5	24
Índice protección	IP	X3	X3	X3
DIMENSIONES				
Tubos entrada/salida	Pulgadas	1/2"	1/2"	1/2"
a	mm	553	758	913
b	mm	163	163	163
c	mm	390	595	750
BLU1 ECO		50V	80V	100V
Clase Erp ACS		ErP	B	B
Perfil de consumo		ErP	M	M
Código		3200792	3201630	3200793

LEYENDA

- E Entrada agua fría G 1/2"
- S Salida agua caliente G 1/2"

*Agua caliente disponible: hasta un 16% más en modelos electrónicos. Comparación medida respecto a los resultados V40 a la temperatura máxima operativa entre la anterior gama y los nuevos equipos con tecnología WaterPlus. ** El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica.