




PLACA FK 13

Placas

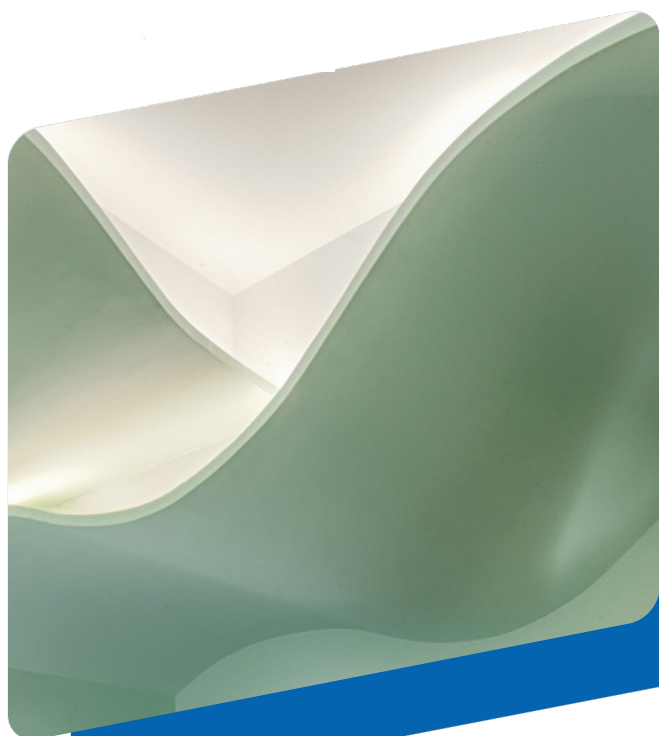

Descripción del producto

Placa de Yeso Laminado con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural, fabricada mediante proceso de laminación en continuo.

Ventajas:

- Facilidad y rapidez en la instalación.
- Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto, permitiendo tanto formas regulares como redondeadas.
- Presenta un acabado liso para pintar.
- Conformar aislamiento acústico eficaz.
- Conformar aislamiento térmico elevado.

Aplicación

Construcción de sistemas de obra seca en interiores:

- Tabiquería / particiones
- Trasdosados autoportantes / directos
- Techos continuos
- Elementos decorativos

Apto para:

Rehabilitación.

Colegios, hospitales, edificios comerciales e industriales, oficinas, etc



Almacenaje y conservación

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador Isover Placo®.

Manipulación

Cuando las placas sean transportadas por carretillas elevadoras, las uñas de la carretilla deberán estar abiertas al máximo. Se recomienda especial atención con las placas de 3.000 mm.




Características

Normas

Valor

EN 520, Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

Espeor de la placa	12,5 mm
Color de la cara	Beige
Color del dorso	Gris
Tipo de borde longitudinal	Borde Afinado (BA)
Tipo de borde transversal	Borde Cuadrado (BC)
Conductividad térmica	0,25 W/m.K
Factor de difusión de vapor de agua (μ)	10 (EN 12524)
Reacción al fuego	A2-s1, d0
Designación del tipo de placa, según CE	Tipo A (EN 520)
Peso aproximado por m ²	8,1 kg/m ²
Resistencia a flexión longitudinal	550 N
Resistencia a flexión transversal	210 N
Largo	2.600 mm
Ancho	1.200 mm
Acondicionamiento	50 placas/lote

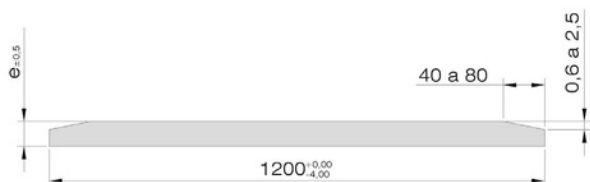

Cotas expresadas en mm.

