






SPC XL

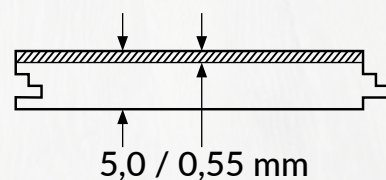

$$\begin{array}{c} \text{1511 mm} \\ \longleftrightarrow \\ \text{1 BOX} = 6 \text{ } \begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagdown \diagup \end{array} = 2,076 \text{ m}^2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \updownarrow \\ \text{229 mm} \end{array}$$




**KLICK
SYSTEM**



**FUSSBODEN-
HEIZUNG**



**100%
FEUCHTRAUM
GEEIGNET**



**BIS ZU 200 m²
FUGENLOSE
VERLEGUNG**



**ANGENEHM
LEISE**

PRODUCT SPECIFICATION		PRODUKTSPEZIFIKATION	VALUE / WERT	
Floor type		Bodenart	Floating click floor / Schwimmend verlegbar	
Dimensions		Abmessungen	1511 x 229 mm	
Total thickness		Belagsstärke	5,0 mm	
Wear layer thickness		Nutzschichtstärke	0,55 mm	
Quantity of panels in the package		Anzahl der Paneele im Paket	6 pcs (2,076 m²) / 6 Stk. (2,076 m²)	
Quantity of package in the pallet		Menge des Pakets auf der Palette	56 pcs (116,256 m²) / 56 Stk. (116,256 m²)	
Warranty (the household indoor use)		Garantie (private Wohnnutzung)	25 years / 25 Jahre	
Installation		Verlegung	Click: 5G Vålinge	
CE		CE	EN 14041:2004+AC:2007	
DoP		DoP	RF50055/6	
Customs tariff number		Zolltarif-Nr.	39181090	
TECHNICAL PARAMETERS		TECHNISCHE PARAMETER	NORM / NORM	VALUE / WERT
Class of use RESIDENTIAL	Nutzungsklasse WOHNNUTZUNG	EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (Flur, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer)	
	Class of use COMMERCIAL	Nutzungsklasse GEWERBLICHE NUTZUNG	EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (Einkaufszentren, Schulen, große Büroflächen, Flure)
Class of use INDUSTRIAL	Nutzungsklasse INDUSTRIENUTZUNG	EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (Lagerflächen, Werkstätten)	
Reaction to fire	Brandverhalten	EN 14041 (EN 13501)	Bfl-s1	
Dimensional stability	Dimmensionsstabilität	EN ISO 23999	≤0,05% (norm ≤0,25%) / ≤0,05% (Norm ≤0,25%)	
Wear resistance	Verschleißfestigkeit	EN 13329 Annex E	≥7000 (norm ≥2000) / (Norm ≥2000)	
Residual indentation	Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (Norm ≤0,10 mm)	
Castor chair resistance	Stuhlrollentest	ISO 4918	Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W bei 25.000 Zyklen (keine Schichtung in der Nutzschicht)	
Resistance to large ball	Schlagfestigkeit	ISO 24334	1800 mm (norm 1600 mm) / (Norm 1600 mm)	
Locking strength	Klick-Verbindungsstärke	EN ISO 10582 Annex D	long edge 5,2 kN/m, short edge 6,5 kN/m / lange Seite 5,2 kN/m, kurze Seite 6,5 kN	
Slip resistance	Rutschfestigkeit	EN 13893 / DIN 51130	DS/R9	
Antistatic and electrical properties	Antistatische und elektrische Eigenschaften	EN 14041 (EN 1815)	<2kV	
Resistance to stain and chemicals	Beständigkeit gegen Flecken und Chemikalien	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEX 0 (sehr gut)	
Light fastness	UV-Beständigkeit	EN ISO 105-B02	≥6	
Thermal resistance	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,014 m²k/W	
Underfloor heating	Fußbodenheizung	EN 12524	yes (max 27°C) / ja (max 27°C)	
IS - Impact sound improvement (with Arbiton Secura Vinyl Click)	IS - Trittschalldämmung (bei Anwendung von Secura Vinyl Click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB	
IS - Impact sound improvement (with Arbiton Multiprotec Vinyl Click)	IS - Trittschalldämmung (bei Anwendung von Multiprotec Vinyl Click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 17 dB	
Formaldehyde emission	Formaldehydemission	EN 717-1	Class E1	
Substances of Very High Concern	Schadstoffe	EN 717-1	SVHC free	
VOC	VOC		A+	
LOGISTIC PARAMETERS / LOGISTISCHE PARAMETER				
	Packaging Unit / Verpackungseinheit	Pallet / Palette		
Form / Form	Box / Karton (2,076 m²)	116,256 m²		
Weight / Gewicht	21,64 kg +/- 10%	1260 kg +/- 10%		
Sizes / Abmessung	1523 x 239 x 34 mm	1540 x 980 x 630 mm		
OTHER / WEITERE				
Box / Karton				
Decora S.A. Ignacego Prądyńskiego 24a 63-000 Środa Wielkopolska				
RF50055/6				
EN 14041:2004 1021				
Vinylboden für wohngesunde räume / Floor coverings for interior use				
Brandverhalten / Reaction to fire Rutschfestigkeit / Slip resistance Formaldehydemission / Formaldehyde emission				
B _s -s1 DS E1				

05/2023

EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid.
DE / Die obigen Informationen basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung, daher sind etwaige Aktualisierungen bzw. Änderungen vorbehalten.