

NÉO 76 16-9 // NÉO 76

- Insertable fabricado en acero y hierro fundido, base, placa trasera y parrilla en hierro fundido conservar mejor la temperatura y prolongar la distribución del calor.
- Instalación posible tanto como insertable en chimenea existente como hogar.
- Diseñado para funcionar con o sin ventilación, por convección natural (la ventilación tangencial es opcional).
- Carenado para distribución de calor incluído de serie.
- Marco de serie incluído.
- Aparato estanco, compatibles con todo tipo de viviendas, incluidas las de bajo consumo energético.
- Amplia visión del fuego, con sistema de limpieza del vidrio para disfrutar de una vista siempre clara.
- Gracias a sus componentes de alta calidad y contrucción optimiza la combustión y mejora el rendimiento.
- Conexión posible al aire exterior por la parte posterior o inferior, ideal para hogares bien aislados.

NÉO 76 16/9			FR9006780B
A++ A G			EAN 311 983 112 044 7
10 kW	Ø	150 mm	2,9 kg/h
7 - 14 kW	Ø	75 mm	5 / 5
80 - 200 m²	η%	78	✓
50-60	CO%	0,09	112 / 131 kg
65 cm		40	860x565x760

NÉO 76			FR9006770B
A++ A G			EAN 311 983 112 040 9
10,6 kW	Ø	150 mm	2,9 kg/h
7 - 14 kW	Ø	75 mm	5 / 5
80 - 200 m²	η%	76,7	✓
50-60	CO%	0,09	123 / 145 kg
70 cm		40	860x565x870



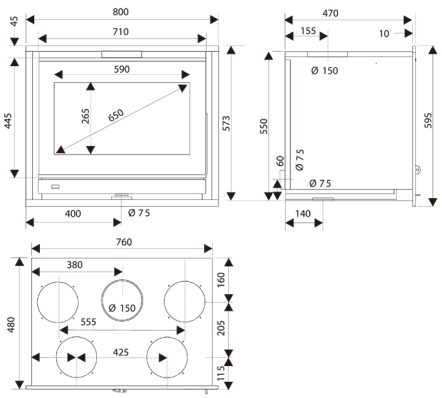

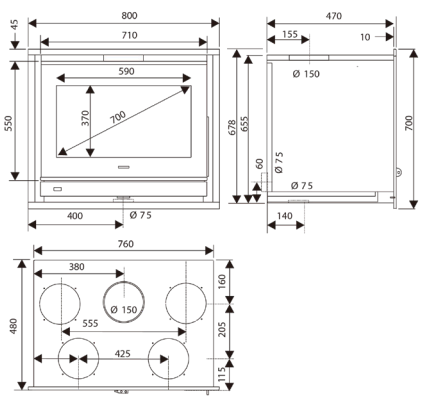

SUPRA

NÉO 76 16-9 // NÉO 76



















SOPORTE - FR9007300B
311 983 100 397 9 (311-355 MM)



TURBINA - FR9005880B
311 983 101 492 0







4X125 MM - FR9005680B
311 983 100 311 5



2X150 MM - FR9005670B
311 983 100 307 8











supra.