

18-20V BATERIAS COMPATIBLES

18W TRIPLE ILUMINACIÓN


Características del producto

- Luz de trabajo de 18W alimentada por batería de 18-20V
- Sin pérdida de intensidad: salida de luz constante y estable
- Tres modos de iluminación.
- Paneles laterales giratorios para una cobertura de gran amplitud
- Ligera, con asa de transporte reforzada
- Base magnética + soporte para trípode
- Incluye adaptadores en la caja. Compatible con Black & Decker, Bosch Pro, Dewalt, Makita, Milwaukee, Porter Cable y Stanley.



N.º DE CAT.	LUMINARIA LÚMENES	POTENCIA
LILWV250G65	2500	18W


Dibujo del producto

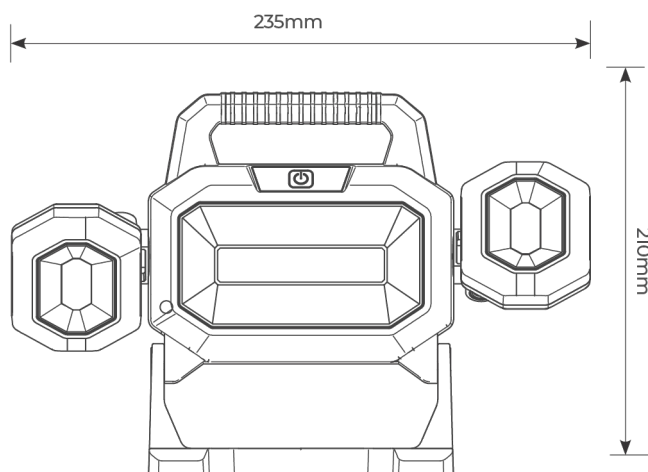


RENDIMIENTO ESTABLE

Sin pérdida de brillo Luz constante y estable

LUCECO
UniVolt
curva de luz



Curva típica de luz con batería recargable



Autonomía de la batería

BATERÍA	2500lm	1200lm
Probado con 5,0 Ah	4 h	8 h

ADAPTADORES DE COMPATIBILIDAD DE MARCAS

18V-20V MARCA DE BATERÍA	ADAPTADOR
DeWalt Milwaukee	DWT MLK
Black & Decker Porter Cable Stanley (anterior a 2021)	B&D PTC STY 2021
Makita	MAK
Bosch Pro	BSH
Stanley (posterior a 2022)	STY 2022

N.º de cat.	CRI mín.	Temp. de funcionamiento (TA°C)	IP Grado	Grado IK	Peso neto (kg)	Vida útil L70/B50
LILWV250G65	≥80	-20-40°C	IP20	IK05	0,89	30,000

NORMA	DESCRIPCIÓN
EN 60598-1	Luminarias – Requisitos generales
EN 60598.2-4	Luminarias – Empotrables
EN 61000-3-2	Compatibilidad electromagnética (CEM) – Parte 3-2: Límites – emisiones de corriente armónica
EN 61000-3-3	Límites - Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y parpadeo en redes públicas de baja tensión, para equipos con corriente nominal ≤ 16 A por fase y no sujetos a conexión condicional
EN 61547	Equipos para iluminación general – Requisitos de inmunidad CEM
EN 55015	Límites y métodos de medida de las características de perturbación radioeléctrica de equipos de iluminación eléctrica y similares