


Características técnicas



EAN	Rosca (EN 60423)	Ø cable (mm)	L (mm)	Llave E (tuerca)
3662366046596	M 16 x 1,5	4 - 8	9	19
3662366046602	M 20 x 1,5	6 - 12	10	24
3662366046619	M 25 x 1,5	13 - 8	12	33

Llave P (tuerca)	S (mm)
22	5
26	6
32	6

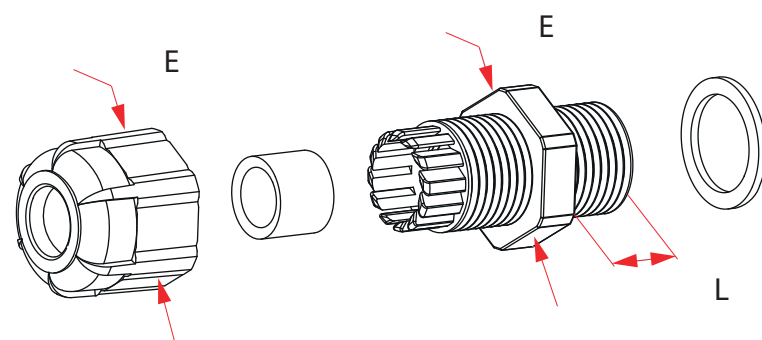

MATERIAL: poliamida (PA 6.6), autoextinguible conforme a UL 94 V2 e IEC 695-2-1 (850°C).


TEMPERATURA DE SERVICIO: de -20°C a +90°C.

JUNTA INTERIOR Y ARANDELA: NBR (caucho nitrílico), dureza 70 Shore A.

NORMAS DE REFERENCIA: EN 62444:2013.

MONTAJE: no retirar ni desplazar la junta; apretar sobre una superficie plana y lisa.

COLOR: gris RAL 7035.

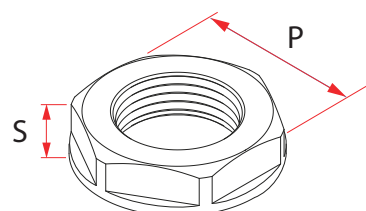

MATERIAL: poliamida reforzada con fibra de vidrio.

TEMPERATURA DE SERVICIO: de -20°C a +90°C.