


CARACTERÍSTICAS

- Panel manual
- Instalación horizontal
- Ánodo de magnesio
- Resistencia de acero
- Tanque esmaltado
- Termómetro exterior
- Termostato regulable exterior
- Desconexión automática de seguridad
- Eficiencia energética: C

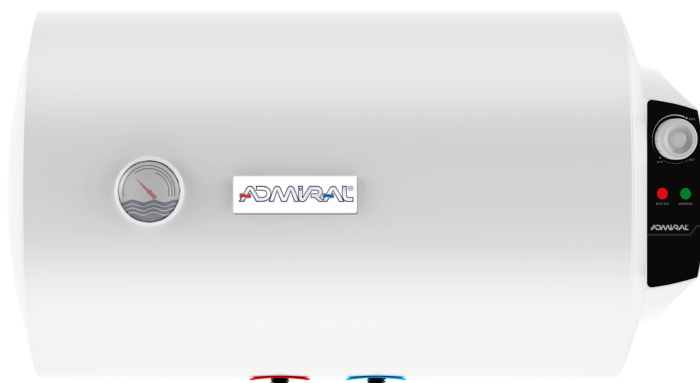

ESPECIFICACIONES

	TERMOS HORIZONTALES		
	Modelo	Modelo	Modelo
	ATWB50H	ATWB80H	ATWB100H
	8436607759096	8436607759102	8436607759119
Características			
Panel de control	Manual	Manual	Manual
Capacidad (L)	45L	72L	90L
Termómetro exterior	Sí	Sí	Sí
Termostato regulable exterior	Sí	Sí	Sí
Resistencia	316L	316L	316L
Tanque Esmaltado	Sí	Sí	Sí
Ánodo magnesio anticorrosión	φ20*120	φ20*120	φ20*120
Rango de Tª (°C)	30-75	30-75	30-75
Presión máxima de trabajo (MPa)	0,8	0,8	0,8
Tensión eléctrica (V-Hz)	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Potencia eléctrica (W)	1500	1500	1500
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Consumo anual eléctrico (kWh/Año)	1409,4	1410,1	1413,3
Eficiencia Energética	C	C	C
Perfil	M	M	M
Espesor de aislamiento (mm)	20	20	20
Recomendado nº de personas	1-2	2-3	3-4
Desconexión automática de seguridad	Sí	Sí	Sí
Dimensiones			
Dimensiones brutas AnxAlxPr (mm)	435x755x435	505x821x505	505x966x505
Dimensiones netas AnxAlxPr (mm)	Ø380*710	Ø450*769	Ø450*915
Peso bruto (kg)	17,4	25	29
Peso neto (kg)	15,6	22,2	25,8
Tubería entrada de agua	1/2"	1/2"	1/2"
Cotas (mm)			
Distancia entre agujeros para instalación	220	220	220