


 Emisor térmico

COMPACT-WI

Máxima velocidad de calentamiento

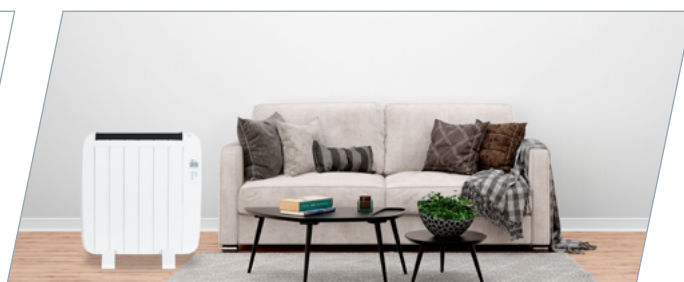

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

- WiFi directo sin necesidad de centralita.
- Programable 24 horas / 7 días (función disponible a través de la app).
- Dos niveles de potencia.
- Función ventanas abiertas.
- Función temporizador.
- Cuerpo en aluminio.
- Pantalla LCD digital.
- Elementos de aluminio de alta calidad.
- Bloqueo de teclado.
- Mando a distancia.
- Compatible con las aplicaciones Tuya Smart y SmartLife - Smart Living.
- Cronotermostato digital PID precisión $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$.
- Limitador térmico de seguridad.
- Incluye soporte de suelo y fijación a la pared.
- Informes de consumo diario y mensual.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Protección contra sobrecalentamiento.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Aluminio
Pantalla	LED
Tipo de termostato	Mecánico
Protección IP	IPX0
Clase	I
Voltaje (V) / Frecuencia (Hz)	220-240V / 50-60Hz
Temperatura máxima superficial	55 °C
Distancia de seguridad	≥ 30 cm
Protección contra sobrecalentamiento	Sí
Protección antivuelco	Sí
Mando a distancia incluido	Sí
Cable de alimentación+clavija	1,7 metros (blanco)

MANUAL DE INSTRUCCIONES



[Enlace del
manual online](#)

MODELOS

Código	Potencia (W)	Nº Elem.	Dimensiones Producto (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Alcance máximo (m²)	Color	EAN
COMPACT0600WI	600	4	440 x 575 x 55	553 x 635 x 101	3,4	4,4	10	Blanco	8436536324921
COMPACT0900WI	900	6	555 x 575 x 55	693 x 635 x 101	4,5	5,6	12	Blanco	8436536324945
COMPACT1200WI	1200	8	625 x 575 x 55	833 x 635 x 101	5,1	6,2	15	Blanco	8436536324969
COMPACT1500WI	1500	10	765 x 575 x 55	973 x 635 x 101	5,8	7,0	20	Blanco	8436536325027

ESQUEMA

