
swisspor BOARD

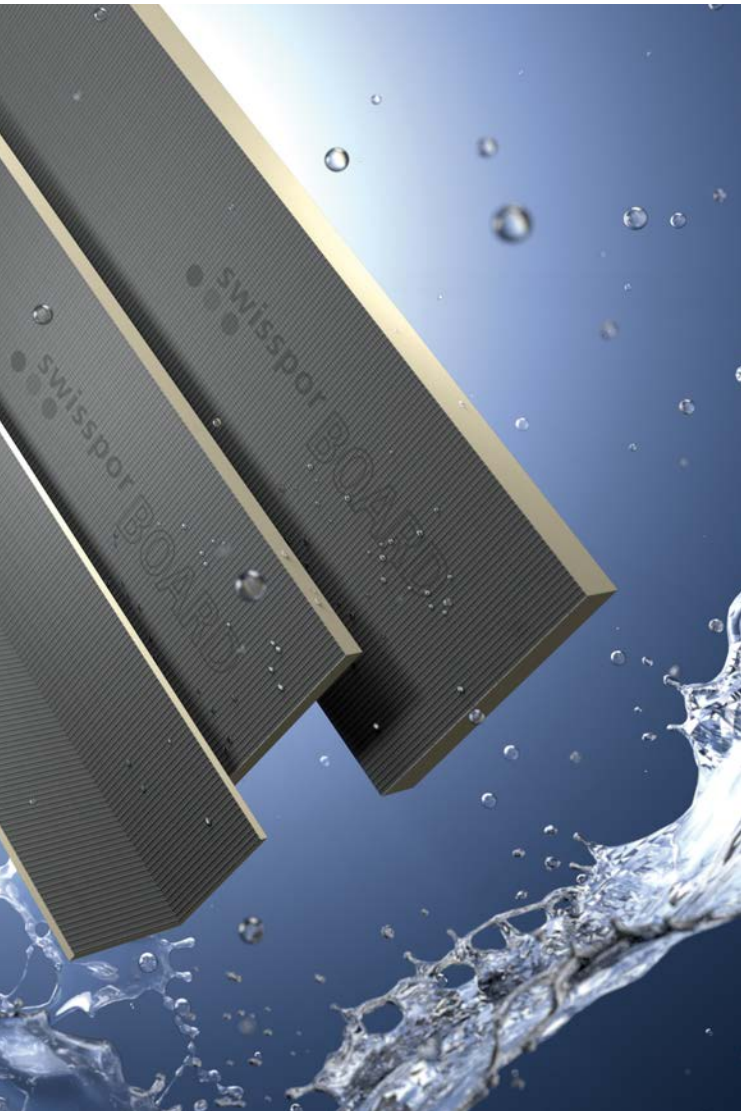

DAS MODULARE BAUPLATTENSYSTEM

Gestalten und Sanieren in bester swisspor Qualität

Basierend auf der jahrzehntelangen Erfahrung als führender Herstellerin von verschiedenen Dämmstoffen und deren Veredelung ist die neue Produktlinie swissporBOARD eine logische Entwicklung der swisspor AG.

Die swisspor-Gruppe bietet mit dieser Produktlinie innovative Lösungen für vielfältige Anwendungsbereiche an. Genau wie jedes andere Produkt aus dem Hause swisspor besticht das swissporBOARD-Sortiment durch seinen hohen technischen Standard und ausgezeichnete Qualität. Hervorragend eignet sich dieses für die Anwendung in Feuchträumen wie Bädern, Duschen, Schwimmbädern, Saunen oder auch Küchen. Der in der Schweiz produzierte XPS-Schaum, in Verbindung mit einer völlig neu entwickelten Beschichtung, bildet die Basis für die neue Produktlinie.

Ob Neubau, Umbau oder Sanierung: Clevere Formen, verschiedenste Dimensionen und kreative Gestaltungsideen können mit diesem Produktprogramm im Handumdrehen realisiert werden.





swissporBOARD
Leicht. Stabil. Sicher. 04

Anwendungen
Auf tragfähigen Oberflächen 06
Auf nicht tragfähigen Oberflächen 08
Übergänge zu Gipskarton 10
Auf Ständerwerk 12
Bodenanwendungen 14
Rohrverkleidungen 16
Wannenverkleidungen 18
WC-Vorwandinstallationen 20
Waschtischsysteme 22
Oberflächengestaltung 24

Allgemeine Informationen
Technische Details 26
Technische Eigenschaften 28
Für jeden Einsatz die passende Bauplatte 30

Produktauszug
Kurzübersicht 32




swisspor BOARD

LEICHT.
STABIL.
SICHER.



- **Absolut wasserdicht**
- **Geringes Gewicht**
- **Leicht zu verarbeiten**
- **Hohe Formstabilität**

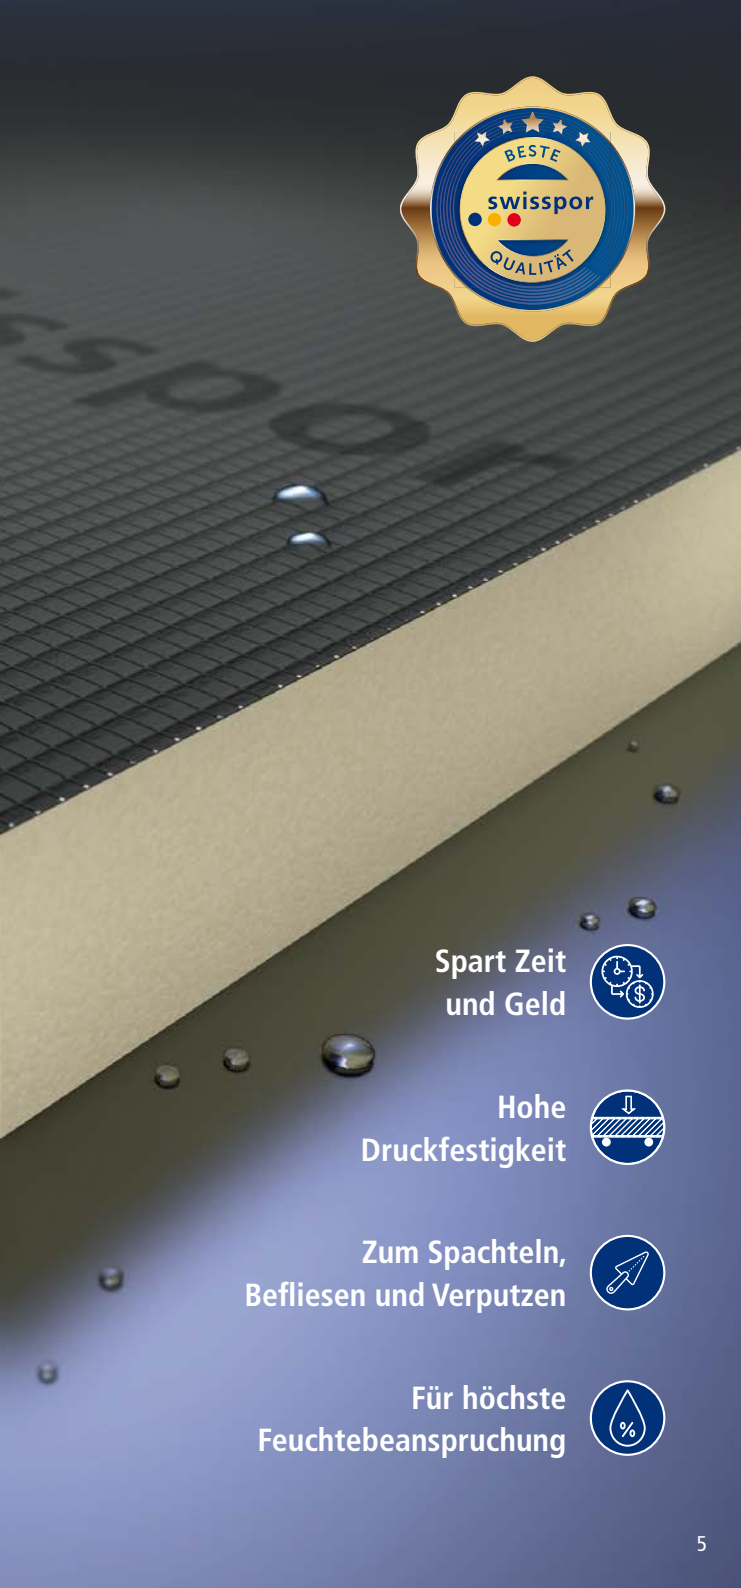

Spart Zeit und Geld

Hohe Druckfestigkeit

Zum Spachteln, Befliesen und Verputzen

Für höchste Feuchtebeanspruchung



Benötigte Systemkomponenten

- ○ swissporBOARD Bauplatte lang
- ○ swissporBOARD Hybrid Kleb- und Dichtstoff
- ○ swissporBOARD Flexkleber S1
- ○ swissporBOARD Armierband
- ○ swissporBOARD Spezial-Dichtband
- ○ swissporBOARD Flexdicht 1K/ Flexdicht Turbo 2K

Benötigtes Werkzeug

Auf tragfähigen bzw. ebenen Oberflächen



Auf den ebenen Untergründen den swissporBOARD Flexkleber S1 mit einer Zahnkelle gleichmässig auftragen.



Die gewünschten swissporBOARD Bauplatten erhalten so den besten Halt.



Mittels dem swissporBOARD Hybrid Kleb- und Dichtstoff lassen sich die Stosskanten miteinander verkleben und abdichten.



Alle swissporBOARD Bauplatten gleichmässig zueinander ausrichten.



Die Bauplattenstösse mit dem swissporBOARD Armierband (selbstklebend) fixieren.



swissporBOARD Spezial-Dichtband dichtet die Stösse für den Nassbereich ab und wird mit swissporBOARD Flexdicht 1K / Flexdicht Turbo 2K aufgebracht.




Benötigte Systemkomponenten

- ○ swissporBOARD Bauplatte lang
- ○ swissporBOARD Hybrid Kleb- und Dichtstoff
- ○ swissporBOARD Flexkleber S1
- ○ swissporBOARD Armierband
- ○ swissporBOARD Dämmstoffdübel
- ○ swissporBOARD Spezial-Dichtband
- ○ swissporBOARD Flexdicht 1K / Flexdicht Turbo 2K

Benötigtes Werkzeug

Auf nicht tragfähigen bzw. unebenen Oberflächen



Zur späteren Fixierung werden kleine Löcher in die swissporBOARD Bauplatte gebohrt oder gestochen (5 pro m²).




Anschliessend Mörtelbatzen aus dem swissporBOARD Flexkleber S1 auf die Öffnungen aufbringen.



Mittels swissporBOARD Hybrid Kleb- und Dichtstoff die Stosskanten miteinander verkleben und abdichten.



Alle swissporBOARD Bauplatten gleichmässig zueinander ausrichten.



swissporBOARD Dämmstoffdübel durch die vorgebohrten Löcher in die Mörtelbatzen setzen und nach Erhärtung vollständig einschlagen.



Bauplattenstösse mit swissporBOARD Armierband (selbstklebend) fixieren. Im Nassbereich mit swissporBOARD Spezial-Dichtband und swissporBOARD Flexdicht 1K / Flexdicht Turbo 2K abdichten.



Benötigte Systemkomponenten

- ○ swissporBOARD Bauplatte lang
- ○ swissporBOARD Hybrid Kleb- und Dichtstoff
- ○ swissporBOARD Armierband
- ○ swissporBOARD Spezial-Dichtband
- ○ swissporBOARD Flexdicht 1K/ Flexdicht Turbo 2K

Benötigtes Werkzeug

Bündige Übergänge von Bauplatten zu Gipskarton



Für den Übergang zu Gipskarton kommen die swissporBOARD Bauplatten mit einer Stärke von 12,5 mm zum Einsatz.



Mit swissporBOARD Hybrid Kleb- und Dichtstoff lassen sich die swissporBOARD Bauplatten auf jedem Ständerwerk verkleben.



Ebenfalls mit swissporBOARD Hybrid Kleb- und Dichtstoff die Stosskanten verkleben und abdichten.



Ob auf Ständerwerk oder direkt auf der Wand, alle swissporBOARD Bauplatten gleichmässig zueinander ausrichten.



Das swissporBOARD Spezial-Dichtband dichtet die Stösse für den Nassbereich ab und wird mit swissporBOARD Flexdicht 1K / Flexdicht Turbo 2K aufgebracht.



Ausserhalb des Nassbereichs Stosskanten mit swissporBOARD Armierband (selbstklebend) fixieren.




Benötigte Systemkomponenten

- ○ swissporBOARD Bauplatte lang
- ○ swissporBOARD Hybrid Kleb- und Dichtstoff
- ○ swissporBOARD Dämmplattenteller
- ○ swissporBOARD Armierband
- ○ swissporBOARD Spezial-Dichtband
- ○ swissporBOARD Flexdicht 1K/ Flexdicht Turbo 2K

Benötigtes Werkzeug

Auf Ständerwerk wahlweise mit eingebauter Nische




swissporBOARD Bauplatten zuschneiden und bei Bedarf Aussparung für die Nische aussägen.




swissporBOARD Bauplatten mit swissporBOARD Kleb- und Dichtstoff auf dem Ständerwerk verkleben und festschrauben.




Optional zusätzlich die Nische mit Bauplatte und Ständerwerk verkleben und festschrauben.



Alle swissporBOARD Bauplatten gleichmässig zueinander ausrichten.



Alle Stosskanten mit swissporBOARD Armierband (selbstklebend) versehen.



Alle Stosskanten im Nassbereich mit swissporBOARD Spezial-Dichtband und swissporBOARD Flexdicht 1K / Flexdicht Turbo 2K abdichten.



A Bauplatte auf Estrichboden



B Bauplatte auf Holzboden

Benötigte Systemkomponenten

- ○ swissporBOARD Bauplatte lang
- ○ swissporBOARD Hybrid Kleb- und Dichtstoff
- ○ swissporBOARD Flexkleber S1
- ○ swissporBOARD Armierband
- ○ swissporBOARD Spezial-Dichtband
- ○ swissporBOARD Flexdicht 1K / Flexdicht Turbo 2K

Benötigtes Werkzeug



Bodenanwendungen auf Estrich oder Holz




swissporBOARD Bauplatten mit Säge zuschneiden.



Je nach Untergrund vor dem Auftrag des swissporBOARD Flexkleber S1 die Fläche grundieren.



swissporBOARD Bauplatten auf dem Untergrund verkleben und Stosskanten mit swissporBOARD Hybrid Kleb- und Dichtstoff versehen.



Alle Stosskanten mit swissporBOARD Armierband (selbstklebend) versehen. Im Nassbereich mit swissporBOARD Spezial-Dichtband und swissporBOARD Flexdicht 1K / Flexdicht Turbo 2K abdichten.



Benötigte Systemkomponenten


- ○ swissporBOARD Winkelelement
- ○ swissporBOARD Hybrid Kleb- und Dichtstoff
- ○ swissporBOARD Armierband
- ○ swissporBOARD Montageanker

Benötigtes Werkzeug

Rohrverkleidung mit dem Winkelelement



swissporBOARD Winkelelement auf das gewünschte Mass zusägen.



Position der swissporBOARD Montageanker ausmessen und am swissporBOARD Winkelelement befestigen.



Stosskanten des swissporBOARD Winkelelements mit swissporBOARD Hybrid Kleb- und Dichtstoff versehen.



Das swissporBOARD Winkelelement kann über die gesamte Raumhöhe ausgeführt werden.



Das swissporBOARD Winkelelement mit dem Untergrund verschrauben.



Alle Stosskanten mit swissporBOARD Hybrid Kleb- und Dichtstoff sowie swissporBOARD Armierband (selbstklebend) versehen.



Wannenverkleidung für alle Formate



swissporBOARD Wannenranddichtband mit swissporBOARD Flexkleber S1 auf Höhe der Badewanne an der Wand anbringen.



Auf Basis der Badewannen-Masse die passenden swissporBOARD Wannenelemente auswählen.

Benötigte Systemkomponenten

- swissporBOARD Wannenelemente
- swissporBOARD Hybrid Kleb- und Dichtstoff
- swissporBOARD Flexkleber S1
- swissporBOARD Armierband
- swissporBOARD Wannenranddichtband

Benötigtes Werkzeug





Bei Bedarf swissporBOARD Wannenelemente auf das gewünschte Mass zuschneiden.



Alle Stosskanten mit swissporBOARD Hybrid Kleb- und Dichtstoff verkleben und abdichten.



Füsse mit Schraubenschlüssel auf die gewünschte Höhe einstellen.



Alle Stosskanten mit swissporBOARD Armierband (selbstklebend) versehen.



Benötigte Systemkomponenten


- ○ swissporBOARD Vorwandplatte
- ○ swissporBOARD Armierband
- ○ swissporBOARD Hybrid Kleb- und Dichtstoff

Benötigtes Werkzeug

WC-Vorwandinstallation mit der Vorwandplatte



Vorwandelement und Ständerwerk aufbauen und ausmessen.



swissporBOARD Vorwandplatte auf das gewünschte Mass zuschneiden. Aussparung für den Drücker ausschneiden.



swissporBOARD Vorwandplatte mit swissporBOARD Hybrid Kleb- und Dichtstoff auf dem Ständerwerk verkleben.



Zurechtgeschnittene Streifen der swissporBOARD Vorwandplatte oben und seitlich mit swissporBOARD Hybrid Kleb- und Dichtstoff befestigen.




Alle Stoss- und Anschlussbereiche mit swissporBOARD Armierband (selbstklebend) versehen.



swissporBOARD Modulare Waschtischsysteme



Für individuell gestaltete Badmöbel (z. B. Waschtische) bietet swisspor Bauplatten in unterschiedlichsten Stärken.



Alle swissporBOARD Bauplatten lassen sich einfach auf Mass zuschneiden.

Benötigte Systemkomponenten

- swissporBOARD Bauplatte lang
- swissporBOARD Hybrid Kleb- und Dichtstoff
- swissporBOARD Armierband
- swissporBOARD U-Profil/ H-Profil

Benötigtes Werkzeug






Passende swissporBOARD U- und H-Profile sorgen für einen stabilen Halt jeder Bauplatten-Konstruktion.



Alle Stosskanten werden mit swissporBOARD Hybrid Kleb- und Dichtsoff verklebt und abgedichtet.




Durch dieses Prinzip lassen sich unzählige individuelle Konstruktionen erstellen.




Direkt nach der Armierung der Stosskanten kann die Verfliesung erfolgen.


Freie Wahl in der Oberflächengestaltung

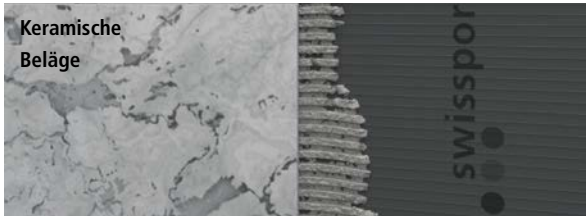


❶ swissporBOARD Flexkleber S1 auf die Bauplatte aufbringen.
❷ Im Anschluss Fliesen in den Fliesenkleber einlegen.

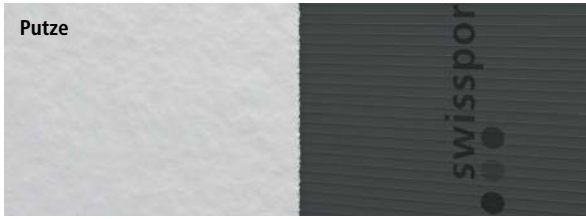

❶ swissporBOARD Bauplatten mit Putzgrund grundieren.
❷ Danach den Oberputz auf die getrocknete Grundierung auftragen.

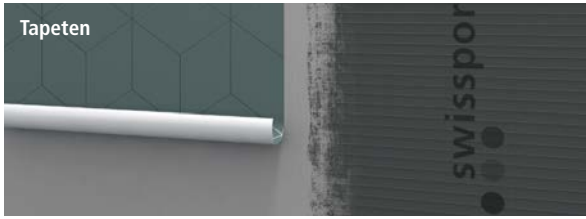

❶ swissporBOARD Bauplatten mit Putzgrund grundieren und mit Spachtelmasse glätten.
❷ Die aufgebrachte Spachtelmasse mit Tiefengrund grundieren.
❸ Tapetenkleister oder Gewebekleber aufbringen und Tapete einlegen.

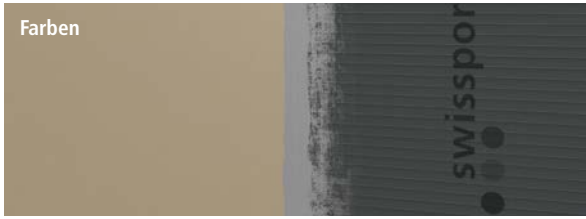

❶ swissporBOARD Bauplatten mit Putzgrund grundieren und mit Spachtelmasse glätten.
❷ Die aufgebrachte Spachtelmasse mit Tiefengrund grundieren.
❸ Abschliessend Wunschfarbe aufbringen.





TECHNISCH ERSTKLASSIG. VIELFÄLTIG IM EINSATZ.




1-komponentiger
Spezialmörtel
(beidseitig)
Alkalibeständiges
Glasgittergewebe
(beidseitig)

swissporBOARD
Technische Eigenschaften

Technische Werte			
Eigenschaften	**Symbol, Bezeichnungs-schlüssel und Einheiten nach SN EN 13164 / SIA 279.164**		
Rohdichte [1]	ρ_a	–	
Wärmeleitfähigkeit (Kernschicht) [2]	λ_D	–	
Wasserdampf-Diffusions-widerstandszahl [3]	μ	MU	
Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen	W_{lt}	WL(T)	
Wasseraufnahme durch Diffusion	W_{dV}	WD(V)	
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechselbeanspruchung	–	FTCD	
Brandverhalten Klassifizierung nach EN	–	–	
Brandverhaltensgruppe	–	–	
Druckspannung bei 10 % Stauchung	σ_{10}	CS(10)	
Kriechverhalten bei Druckbeanspru-chung (50 Jahre, Stauchung < 2 %)	σ_c	CC(2/1.5/50)	
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet	–	–	
Zellinhalt	–	–	
Material	–	–	


1. Die Rohdichte ist gemäss Norm SN EN 13164 / SIA 279.164 kein Leistungskennwert.
2. Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf www.swisspor.ch unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.
3. Dickenabhängig, mit zunehmender Dicke abnehmend.
4. 100 kPa = 100 KN/m² = 0.1 N/mm²

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik.
Änderungen bleiben vorbehalten.


	Norm SN EN bzw. SIA	Wert
	1602	~30 kg/m³
	279	0.033 W/(m·K)
	12086	~250 – 80
	12087	≤ 0.7 Vol.-%
	12088	≤ 2 Vol.-%
	12091	≤ 1 Vol.-%
	13501-1	E
	VKF	RF3 cr
	826	≥ 300 kPa [4]
	1606	130 kPa [4]
	14706	75 °C
	–	Luft
	Extrudierter Polystyrol Hartschaum	

Für jeden Einsatz die passende Bauplatte

Wannenverkleidungen
Raumteiler
Böden ausgleichen
Wände ausgleichen
Wände ausgleichen oberhalb eines Fliesenspiegels
Auf Ständerwerk
Podeste
Wände, Decken und Böden dämmen
Treppen sanieren
Möbel und Regale
Waschtischsysteme
Küchenarbeitsplatten
Blumentöpfe/-Kästen

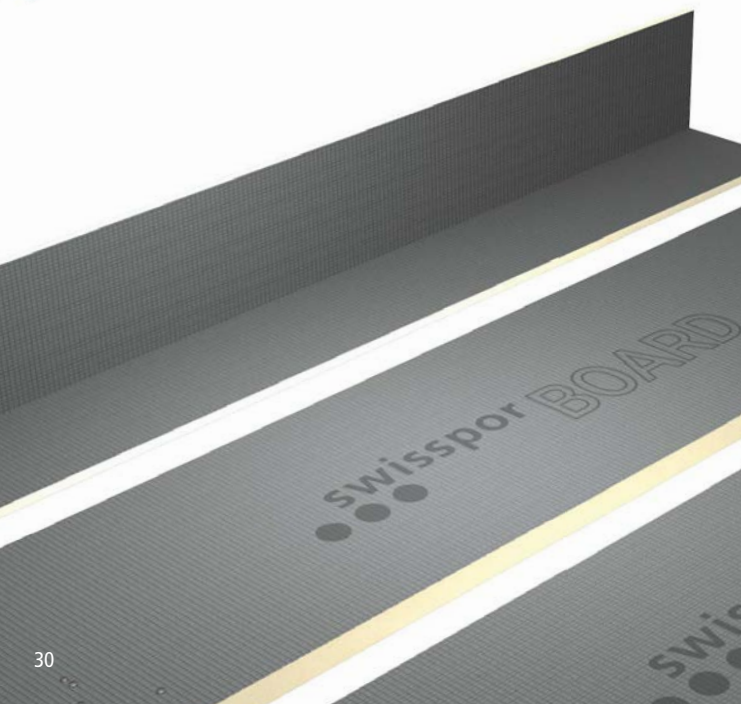

	4 mm	6 mm	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
				✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓
						✓	✓
						✓	✓
				✓	✓	✓	✓

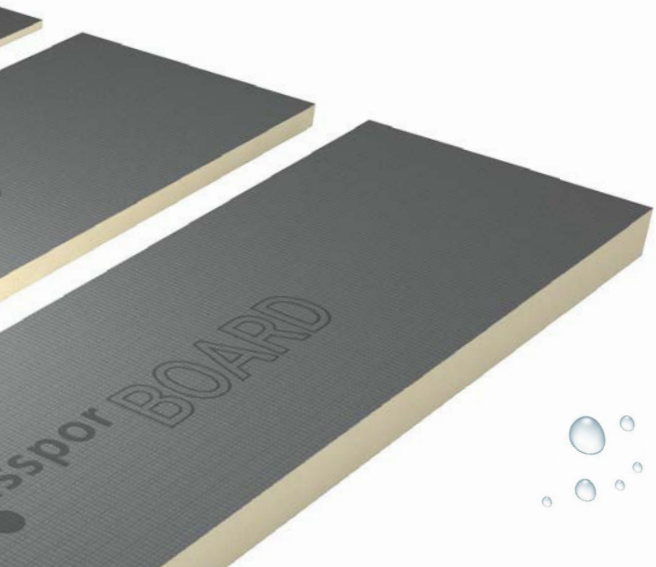

Auszug Produkte

swissporBOARD Bauplatte

Konstruktives Element für den Innenausbau, insbesondere bei Feuchtraumanwendungen (Wand-, Rohr-, Wannen und Sanitärverkleidungen). Kann direkt verfliest, verspachtelt oder verputzt werden.

Produkt			
Art. Nr.	Länge in mm	Breite in mm	Dicke in mm
300020	1300	600	4
300021	1300	600	6
300022	1300	600	10
300023	1300	600	12,5*
300027	2600	600	10
300028	2600	600	12,5*
300029	2600	600	20
300030	2600	600	30
300031	2600	600	40
300032	2600	600	50
300033	2600	600	60
300035	2600	600	80
300036	2600	600	100



swissporBOARD Bauplatte Kreativ

Konstruktives Element für den Innenausbau, insbesondere bei Feuchtraumanwendungen (Wand-, Rohr-, Wannen- und Sanitärverkleidungen). Kann direkt verfliest, verspachtelt oder verputzt werden. Speziell für individuelle Rundungen geeignet.

Produkt			
Art. Nr.	Länge in mm	Breite in mm	Dicke in mm
300041 (1)	1300	600	30
300042 (1)	1300	600	50
300043 (2)	2600	600	30
300044 (2)	2600	600	50



(1) quergeschlitzt, beidseitig beschichtet
(2) längsgeschlitzt, beidseitig beschichtet

swissporBOARD Winkelelement

Speziell für Ecklösungen und Rohrverkleidungen. Kann direkt verfliest, verspachtelt oder verputzt werden.


Produkt			
Art. Nr.	Länge in mm	Schenkel-mass in mm	Dicke in mm
300045	2600	150/150	20
300046	2600	200/200	20
300047	2600	300/300	20
300048	2600	400/200	20



swissporBOARD Vorwandplatte

Dreiteilig vorgefertigtes Montageelement zur Verkleidung von WC-Elementen

Produkt		
Art. Nr.	**Inhalt**	**Set-Bestandteile**
300057	1 Set	1× 1300 × 600 mm 3× 1300 × 200 mm 10× Schnellbau-schrauben 10× Dämmplattenteller



swissporBOARD Dichtset All in One

Dichtset zum sicheren Abdichten der Bauplattenstösse

Produkt		
Art. Nr.	**Inhalt**	**Set-Bestandteile**
303222	1 Set	1× 5 kg Flexdicht 1K 1× Dichtband 10 m 2× Dichtecken innen



swissporBOARD Flexdicht 1K

Flexible, 1-komponentige Dichtungsschlämme zur vereinfachten Ausführung von Abdichtungen unter keramischen Belägen im Neubau und bei Renovationen

Produkt			
Art. Nr.	**Inhalt**	**Gebinde**	
303218	5 kg	Sack	
303219	20 kg	Sack	



swissporBOARD Flexdicht Turbo 2K

Flexible, 2-komponentige Dichtungsschlämme zur Ausführung von Abdichtungen unter keramischen Belägen im Neubau und bei Renovationen

Produkt			
Art. Nr.	**Inhalt**	**Kompo-nente A**	**Kompo-nente B**
303220	24 kg	2× 8 kg	2× 4 kg



Auszug Produkte

swissporBOARD Flexkleber S1

Universeller, flexibler Kleber zum Verlegen von keramischen Wand- und Bodenbelägen

Produkt			
Art. Nr.	**Inhalt**	**Gebinde**	
303221	25 kg	Sack	



swissporBOARD Hybrid Kleb- und Dichtstoff

Für Verklebungen im Innen- und Aussenbereich auf den meisten Bauuntergründen sowie zum Abdichten von z. B. Nähten und Anschlussfugen

Produkt			
Art. Nr.	**Inhalt**	**Farbe**	
303248	310 ml	weiss	
300128	600 ml	weiss	



swissporBOARD Flexible Abdichtungsbahn

Abdichtungsbahn zur Verlegung im Verbund unter keramischen Belägen


Produkt			
Art. Nr.	**Länge in m**	**Breite in mm**	
300104	30	1000	



swissporBOARD Spezial-Dichtband

Zum Abdichten von Eck- und Anschlussfugen im Verbund unter keramischen Belägen

Produkt			
Art. Nr.	**Länge in m**	**Breite in mm**	
300106	10	120	
300107	50	120	



swissporBOARD Spezial-Dichtband (selbstklebend)

Zum Abdichten von Eck- und Anschlussfugen im Verbund unter keramischen Belägen

Produkt			
Art. Nr.	**Länge in m**	**Breite in mm**	
300108	20	120	



swissporBOARD Vlies-Innenecken

Zur flexiblen Fugenabdichtung im Verbund unter keramischen Belägen

Produkt			
Art. Nr.	**Länge** in mm	**Breite** in mm	**VPE** je Karton
300109	118	118	10
300110	118	118	25



swissporBOARD Vlies-Aussenecken

Zur flexiblen Fugenabdichtung im Verbund unter keramischen Belägen


Produkt			
Art. Nr.	**Länge** in mm	**Breite** in mm	**VPE** je Karton
300111	112	112	10
300112	112	112	25



swissporBOARD Wandmanschette

Zur wasserdichten Abdichtung von Rohrdurchführungen


Produkt			
Art. Nr.	**Länge** in mm	**Breite** in mm	**Mittelloch** in mm
300114	120	120	ø 12
300115	150	150	ø 23
300116	200	200	ø 55



swissporBOARD Bodenmanschette

Zur wasserdichten Abdichtung von Rohrdurchführungen

Produkt			
Art. Nr.	**Länge** in mm	**Breite** in mm	**Mittelloch** in mm
300113	350	350	ø 100



Auszug Produkte

swissporBOARD Duschboardecke

Zur Abdichtung im Übergang von Duschelementen zum angrenzenden Wandbereich


Produkt			
Art. Nr.	**Länge/ Breite** in mm	**Höhe** in mm	**Info**
300119	120	20	Stufe links
300120	120	20	Stufe rechts
300121	120	28	Stufe links
300122	120	28	Stufe rechts



swissporBOARD Wannenranddichtband (selbstklebend)

Zur Abdichtung von Dusch- und Badewannen im Randbereich

Produkt			
Art. Nr.	**Länge** in m	**Breite** in mm	
300123	20	120	



swissporBOARD Multifunktionsecke (selbstklebend)

Beidseitig vlieskaschierte Multifunktionsecke zur flexiblen Abdichtung


Produkt			
Art. Nr.	**Länge** in mm	**Breite** in mm	**Höhe** in mm
300124	105	105	25



swissporBOARD Wannendichtband SK mit Schnittschutz

Zum Schutz der Verbundabdichtung beim Austausch der Wartungsfugen

Produkt			
Art. Nr.	**Länge** in m	**Breite** in mm	
300125	20	120	





swissporBOARD Armierband (selbstklebend)

Zur Überbrückung und Fixierung von Bauplattenstössen

Produkt			
Art. Nr.	Länge in m	Breite in mm	
300126	25	120	



swissporBOARD Armierband

Zur Überbrückung und Fixierung von Bauplattenstössen

Produkt			
Art. Nr.	Länge in m	Breite in mm	
300127	25	70	



swissporBOARD Spiraldämmstoffdübel

Zur Befestigung von leichten Gegenständen

Produkt			
Art. Nr.	Länge in mm	Kragendurchm. in mm	
302629	32	14	



swissporBOARD Dämmstoffdübel

Zur Befestigung von swissporBOARD an Beton und Backstein

Produkt			
Art. Nr.	Länge in mm	Dübelloch in mm	
300096	80	8	
300097	110	8	
300098	140	8	



Auszug Produkte

swissporBOARD U-Profil/H-Profil

Zur Befestigung von swissporBOARD Bauplatten 50 mm

Produkt			
Art. Nr.	Innenmass in mm	Länge in mm	Info
302631	50	145	U-Profil
302630	50	145	H-Profil



swissporBOARD Verbindungselement

Zur Befestigung von swissporBOARD Bauplatten

Produkt			
Art. Nr.	Inhalt		
303232	2 Stk.		



swissporBOARD Montagewinkel

Zur Befestigung von swissporBOARD Bauplatten

Produkt			
Art. Nr.	Inhalt		
303233	2 Stk.		



swissporBOARD Montageanker

Zur Befestigung von swissporBOARD Bauplatten

Produkt			
Art. Nr.	Inhalt		
303234	2 Stk.		



swissporBOARD Dämmplattenteller

Verhindern das Eindrücken der Schrauben in den XPS-Kern der swissporBOARD Bauplatten

Produkt			
Art. Nr.	Durchmesser in mm	Lochdurchmesser in mm	Info
300101	50	5	Verzinkt
300102	60	5	Kunststoff
300103	36	5,5	Edelstahl



swissporBOARD Haft- und Kontaktgrund

Schnell trocknende, haftverbessernde Spezialgrundierung, besonders für glatte Untergründe geeignet

Produkt			
Art. Nr.	Inhalt	Gebinde	
303238	1 kg	Flasche	
303239	4 kg	Eimer	
303240	10 kg	Eimer	



swissporBOARD Universalgrundierung UG

Lösemittelfreie Dispersionsgrundierung für mineralische Untergründe

Produkt			
Art. Nr.	Inhalt	Gebinde	
303235	1 l	Flasche	
303236	5 l	Kanister	
303237	12 l	Kanister	



swissporBOARD Dichtfolie flüssig

Lösemittelfreie Flüssigfolie für die naht- und fugenlose Verbundabdichtung unter keramischen Belägen in Feucht- und Nassräumen

Produkt			
Art. Nr.	Inhalt	Gebinde	
303241	3 kg	Eimer	
303242	5 kg	Eimer	
303243	10 kg	Eimer	



Ihr Fachhändler:



Weitere Informationen
und Produkte aus der
swissporBOARD Serie

swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 56 678 98 98
info@swisspor.com
www.swisspor.ch

swisspor

Produkte und Leistungen der swisspor-Gruppe