

MG2800


3300W 230V ARRANQUE MANUAL



TIPO / TYPE



EQUIPAMIENTO / FEATURES

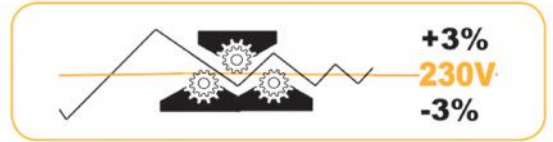

DOTACIÓN / INCLUDED



EMBALAJE / PACKAGING



RECAMBIOS FRECUENTES / FREQUENT SPARE PARTS



Ref. 400001



Ref. 400064



Ref. 400009



Ref. 400038



Ref. 401247



Ref. 400054

MODELO / MODEL

Regulación - Voltaje - Frecuencia / Regulation - Voltage - Frequency

AC 230V Máxima / Maximum

AC 230V Nominal / Rated

Modelo motor/ Engine model

Cilindrada/ Displacement

Tipo de motor / Engine type

Nivel de presión acústica media a 7Mts LpA / Acoustic pressure level average at 7Mts LpA

Nivel de potencia acústica garantizada LwA acorde 2000/14/EC enmienda 2005/88/EC
Guaranteed sound power level LwA pursuant to 2000/14/EC amended by 2005/88/EC

Tipo de arranque / Startup type

Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity

Consumo hora - Autonomía al 25% 50% 75% carga

Hourly consumption - Autonomy at 25% 50% 75% loads

Capacidad de aceite - Tipo aceite / Oil capacity - Type of oil

Kit de transporte / Transportation kit

Dimensiones sin / con ruedas L x A x Alto (mm) Dimensions without / with wheels L x W x H (mm)

Peso máquina / bruto embalaje (Kg) / Machine weight / gross packaging (Kg)

Referencia / Reference

MG2800

Estabilizador electrónico / Electronic stabilizer - 230V - 50Hz

2800W

2500W

GENERGY SGB210

210cc

Gasolina, 4 tiempos OHV refrigeración forzada por aire
Gasoline, 4-stroke OHV, air forced cooling

71dB (A)

95dB (A)

Manual-Eléctrico con batería / Recoil - electric with battery

13L

(0.9 l/h - 14.4h) (1.2 l/h - 10.8h) (1.4 l/h - 9.2h)

0.6L SAE10W30 - SAE10W40

Si, con neumáticos de goma 8"
Yes, 8" rubber tires

590 x 430 x 437 / 670 x 556 x 497

51/54

MG3300 E-START


3300W 230V ARRANQUE ELÉCTRICO CON BATERÍA



TIPO / TYPE



EQUIPAMIENTO / FEATURES

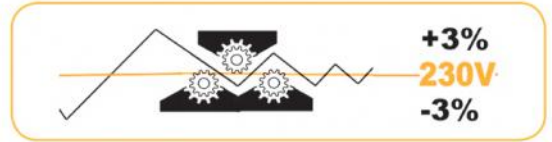

DOTACIÓN / INCLUDED



EMBALAJE / PACKAGING



RECAMBIOS FRECUENTES / FREQUENT SPARE PARTS



Ref. 400001



Ref. 400064



Ref. 400009



Ref. 400038



Ref. 401247



Ref. 400054

MODELO / MODEL

Regulación - Voltaje - Frecuencia / Regulation - Voltage - Frequency

AC 230V Máxima / Maximum

AC 230V Nominal / Rated

Modelo motor/ Engine model

Cilindrada/ Displacement

Tipo de motor / Engine type

Nivel de presión acústica media a 7mts LpA / Acoustic pressure level average at 7mts LpA

Nivel de potencia acústica garantizada LwA acorde 2000/14/EC enmienda 2005/88/EC
Guaranteed sound power level LwA pursuant to 2000/14/EC amended by 2005/88/EC

Tipo de arranque / Startup type

Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity

Consumo hora - Autonomía al 25% 50% 75% carga
Hourly consumption - Autonomy at 25% 50% 75% loads

Capacidad de aceite - Tipo aceite / Oil capacity - Type of oil

Kit de transporte / Transportation kit

Dimensiones sin / con ruedas L x A x Alto (mm) Dimensions without / with wheels L x W x H (mm)

Peso máquina / bruto embalaje (Kg) / Machine weight / gross packaging (Kg)

Referencia / Reference

MG3500

Estabilizador electrónico / Electronic stabilizer - 230V - 50Hz

3300W

3000W

GENERGY SGB225

224cc

Gasolina, 4 tiempos OHV refrigeración forzada por aire
Gasoline, 4-stroke OHV, air forced cooling

71dB (A)

95dB (A)

Manual-Eléctrico con batería / Recoil - electric with battery

13L

(0.9 l/h - 14.4h) (1.2 l/h - 10.8h) (1.4 l/h - 9.2h)

0.6L SAE10W30 - SAE10W40

Si, con neumáticos de goma 8"
Yes, 8" rubber tires

590 x 430 x 437 / 670 x 556 x 497

51/54