



Zum Artikel im Online-Shop

USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M32x1,5

Technische Daten

Typ:	Metallverschraubung
Bauart:	gerade
Bauform:	mit Außengewinde und Zugentlastung
Baugröße:	feststehend
Gewinde:	M32x1,5
Für Schlauch- Außendurchm.:	27,0mm
Für Schlauch- Innendurchmesser:	22,0mm
Klemmbereich:	17,0mm - 25,5mm
Schlüsselweite:	SW36 / SW36
Temperaturbereich:	
Einsatzbereich:	-40°C bis 100°C
Schutzart:	IP40
Farbe:	
Farbton:	silber
Passend für:	SPR-CU-AS / SPR-EDU-AS
Werkstoff:	
Verschraubung:	Messing (CuZn) vernickelt
Hutmutter:	Messing (CuZn) vernickelt
Druckring:	Messing (CuZn)
O-Ring:	Nitrilkautschuk (NBR)
Innentülle/Endtülle:	Messing (CuZn)


Merkmale

- Hoher Staubschutz.
- Kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, mit Zugentlastung.
- Einwandfreie Erdung.
- Abdeckung der Schlauchenden.



Ähnliche Abbildung

www.stex24.com

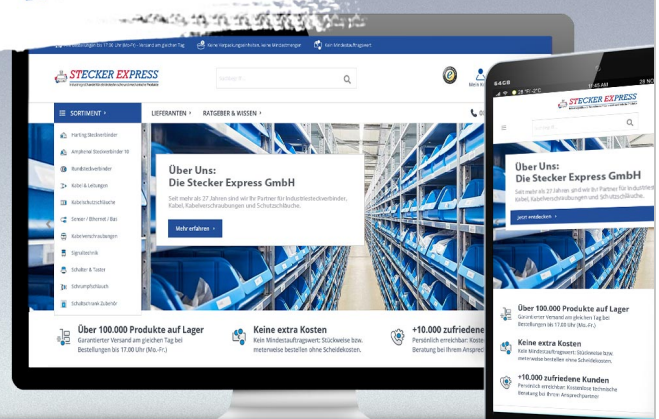

Entdecken Sie jetzt
unseren Online-Shop!