



Zum Artikel im Online-Shop

RQGKZ-M Schnellverschraubung gerade Gewinde M32x1,5

Technische Daten

Typ:	Schnellverschraubung
Bauart:	gerade
Bauform:	mit Messing-Außengewinde, Zugentlastung
Baugröße:	hochdichtend
Gewinde:	M32x1,5
Für Schlauch- Außendurchm.:	34,5mm
Klemmbereich:	14,5mm - 20,5mm
Schlüsselweite:	SW42 / SW34
Temperaturbereich:	
Einsatzbereich:	-40°C bis 120°C
Schutzart:	IP68 / IP69K
Farbe:	
Farbton:	schwarz
Werkstoff:	
Verschraubung:	Polyamid (PA)
Dichteinsatz:	Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Dichtung:	Thermoplastisches Elastomer (TPE)
O-Ring:	Perbunan (NBR)
Anschlussgewinde:	Messing (CuZn) vernickelt

Merkmale


- Metrisches Messingaußengewinde.
- Hohes Drehmoment des Gewindeanschlusses.
- Zugentlastung.
- Optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel.



Ähnliche Abbildung



www.stex24.com

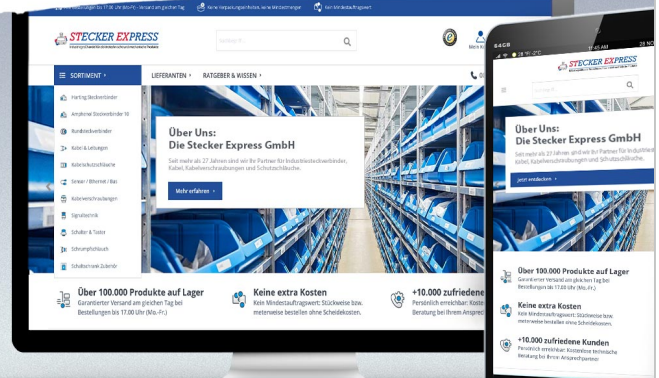

Entdecken Sie jetzt
unseren Online-Shop!