



Wenn's gut werden muss.



**BEST
SELLER**
★★★★★

STAR NORDIC

UNSER PASSIVBAUWESEN



U-WERT
0,36
W/m²·K

PASSIV

ZUBEHÖR



KUNSTSTOFFFÜßE



HANDLAUF



ABDECKLEISTE



SCHUTZZITTER

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

LUKENDECKEL 86 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

3-TEILIGE HOLZLEITER

HOLZLUKENKASTEN 170 mm HOCH

MAXIMALE RAUMHÖHE 280 cm

MAXIMALE BELASTBARKEIT 150 kg

DOPPELTE FALZDICHTUNG

3 JAHRE GARANTIE

STUFENBREITE 358 mm

STUFENTIEFE 80 mm

DETAILLIERTE MAßTABELLE ZUGÄNGLICH AUF SEITE 7

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm]

113x60	120x60	130x60	140x60
113x70	120x70	130x70	140x70

WÄRMEDÄMMUNG DES LUKENDECKELS

U-WERT
1,22
W/m²·K

STARTER

U-WERT
0,85
W/m²·K

GUT

U-WERT
0,7
W/m²·K

SEHR GUT

U-WERT
0,36
W/m²·K

PASSIV

ENTSPRICHT DER NORM

EN 14975

STAR ENERGY

UNSER PREMIUM-QUALITÄT



U-WERT
0,7
W/m²·K

SEHR GUT

ZUBEHÖR



KUNSTSTOFFFÜßE



HANDLAUF



ABDECKLEISTE



SCHUTZZITTER

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

LUKENDECKEL 56 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

3-TEILIGE HOLZLEITER

HOLZLUKENKASTEN 170 mm HOCH

MAXIMALE RAUMHÖHE 280 cm

MAXIMALE BELASTBARKEIT 150 kg

DOPPELTE FALZDICHTUNG

2 JAHRE GARANTIE

STUFENBREITE 358 mm

STUFENTIEFE 80 mm

DETAILLIERTE MAßTABELLE ZUGÄNGLICH AUF SEITE 7

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm]

120x60	130x60
120x70	130x70

STAR PLUS

UNSER PREIS-/LEISTUNGSSIEGER



U-WERT
0,85
W/m²·K

GUT

ZUBEHÖR



KUNSTSTOFFFÜßE



HANDLAUF



ABDECKLEISTE



SCHUTZZITTER

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

LUKENDECKEL 46 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

3-TEILIGE HOLZLEITER

HOLZLUKENKASTEN 170 mm HOCH

MAXIMALE RAUMHÖHE 280 cm

MAXIMALE BELASTBARKEIT 150 kg

EINE FALZDICHTUNG

2 JAHRE GARANTIE

STUFENBREITE 358 mm

STUFENTIEFE 80 mm

DETAILLIERTE MAßTABELLE ZUGÄNGLICH AUF SEITE 7

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm]

110x60	120x60	130x60	140x60
110x70	120x70	130x70	140x70

STAR COMFORT

UNSER PREISEINSTIEG



U-WERT
1,22
W/m²·K

STARTER

ZUBEHÖR



KUNSTSTOFFFÜßE



HANDLAUF



ABDECKLEISTE



SCHUTZZITTER

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

LUKENDECKEL 26 mm

LUKENDECKEL BEIDERSEITS WEIß

3-TEILIGE HOLZLEITER

HOLZLUKENKASTEN 135 mm HOCH

MAXIMALE RAUMHÖHE 280 cm

MAXIMALE BELASTBARKEIT 150 kg

EINE FALZDICHTUNG

2 JAHRE GARANTIE

STUFENBREITE 358 mm

STUFENTIEFE 80 mm

DETAILLIERTE MAßTABELLE ZUGÄNGLICH AUF SEITE 7

AUßENMAßE DES LUKENKASTENS [cm]

110x60	120x60	130x60
110x70	120x70	130x70

BENÖTIGEN SIE ETWAS BESONDERES ?

KEIN PROBLEM!

- ✓ SONDERMAßE
- ✓ ANDERE LEITER
- ✓ FEUERSCHUTZ
- ✓ MONTAGESET
- ✓ KLEINE MAßE
(80 X 60, 80 X 70)
- ✓ HOHER RAUM 3m+

NEU

RAUMSPARSAM NORDIC

UNSERE MINI-LEITER IM KLEINEN LUKENKASTENMAß UNSER PASSIVBAUWESEN



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

LUKENDECKEL **86 mm**

LUKENDECKEL BEIDERSEITS **WEIß**

4-TEILIGE METALL- HOLZLEITER

HOLZLUKENKASTEN **170 mm** HOCH

MAXIMALE RAUMHÖHE **265 cm**

MAXIMALE BELASTBARKEIT **150 kg**

DOPPELTE FALZDICHTUNG

3 JAHRE GARANTIE

STUFENBREITE **324 mm**

STUFENTIEFE **80 mm**

DETAILLIERTE MAßTABELLE ZUGÄNGLICH AUF SEITE 7

AUBENMAßE DES LUKENKASTENS [cm]

90x60	100x60
90x70	100x70

NEU

RAUMSPARSAM PLUS

UNSERE MINI-LEITER IM KLEINEN LUKENKASTENMAß



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

LUKENDECKEL **46 mm**

LUKENDECKEL BEIDERSEITS **WEIß**

4-TEILIGE METALL- HOLZLEITER

HOLZLUKENKASTEN **170 mm** HOCH

MAXIMALE RAUMHÖHE **260 - 265 cm**

MAXIMALE BELASTBARKEIT **150 kg**

EINE FALZDICHTUNG

2 JAHRE GARANTIE

STUFENBREITE **324 mm**

STUFENTIEFE **80 mm**

DETAILLIERTE MAßTABELLE ZUGÄNGLICH AUF SEITE 7


AUBENMAßE DES LUKENKASTENS [cm]

80x60	90x60	100x60
80x70	90x70	100x70

NEU

SCHEREN COMFORT

LEICHTE BEDienung, MODERNE OPTIK, MAX. RAUMHÖHE BIS ZU 2,9M

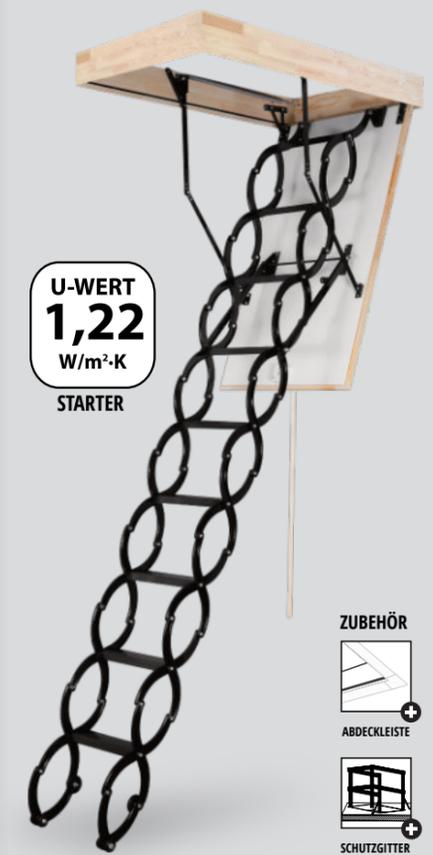

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

LUKENDECKEL **26 mm**

LUKENDECKEL BEIDERSEITS **WEIß**

SCHERENLEITER **10 STUFEN**

HOLZLUKENKASTEN **135 mm** HOCH

MAXIMALE RAUMHÖHE **290 cm**

MAXIMALE BELASTBARKEIT **150 kg**

EINE FALZDICHTUNG

2 JAHRE GARANTIE

STUFENBREITE **345 mm**

STUFENTIEFE **80 mm**

DETAILLIERTE MAßTABELLE ZUGÄNGLICH AUF SEITE 7


AUBENMAßE DES LUKENKASTENS [cm]

70x60	80x60	90x60	100x60	120x60
			100x70	120x70

ZUBEHÖR

	SCHUTZGITTER DSS B	Das Schutzgitter wird an den Lukenkasten von oben montiert. Ganz aus Holz mit Metallstützen. Steigert die Sicherheit vor dem Sturz in die Öffnung in der Decke, wenn die Bodentreppe offen ist. MABE [cm] ZUSCHNITTMÖGLICHKEIT FÜR KLEINERE LUKENKASTENMAßE 110x70 120x70 130x70 140x70 140x85
	ABDECKLEISTE DSS LM-1	Die Abdeckleiste verdeckt von unten die Verbindung des Lukenkastens mit der Decke. Aus weissem Kunststoff, sehr ästhetisch. Einfache Montage der massgerecht zugeschnittenen Leisten, erfordert keine zusätzlichen Werkzeuge und Befestigungselemente (Nägel, Schrauben). MABE [cm] ZUSCHNITTMÖGLICHKEIT FÜR KLEINERE LUKENKASTENMASSE 110x60 110x70 120x60 120x70 130x60 130x70 140x60 140x70 140x85
	HANDLAUF DSS P-1 / DSS P-2	Der Metallhandlauf angebracht an den Lukendeckel entlang der Leiter. Gewährleistet das sichere Halten bei Auf- und Abstieg. Einfache Montage von links oder rechts oder von beiden Seiten der Leiter. Variante DSS P-1 für Bodentreppen mit der Lukenkastengröße bis 110 cm. Variante DSS P-2 für Bodentreppen mit der Lukenkastengröße ab und gleich 110 cm.
	ZUSÄTZLICHER LEITERTEIL DSS DS-1	Zusätzliche Verlängerung der 3-teiligen Leiter - verlängert die Leiter bis zu 3,3 m Stockhöhe. Im Satz spezielle zusätzliche Scharniere. Der zusätzliche Leiterteil DSS DS-1 ist kompatibel mit Bodentreppen mit einer Mindestlänge des Lukenkastens von 120 cm. Unvereinbar mit folgenden Bodentreppe-modellen: STAR COMFORT und STAR PLUS (im Maß 110), STAR NORDIC (im Maß 113), STAR ENERGY (alle Maße).
	ZUSÄTZLICHE STUFE DSS DS-2	Im Falle der Montage am Lukenkasten ist die Stufe DSS DS-2 kompatibel mit allen Bodentreppe-modellen mit der Lukenkastenhöhe minimum 170 mm. MABE [cm] SOLLTE AN DIE LUKENKASTENBREITE ANGEPAßT WERDEN 310 mm - MINI-LEITER 330 mm - ANDERE LEITERN
	ZUSÄTZLICHE STUFE FLEX DSS DS-3	Die Version DSS DS-3 ist eine zusätzliche Stufe für die Scherenleiter FLEX mit einer Breite von 310 mm. MABE [cm] SOLLTE AN DIE LUKENKASTENBREITE ANGEPAßT WERDEN 290 mm - BIS LUKENKASTENBREITE 50 cm 390 mm - FÜR LUKENKASTENBREITE ÜBER 50 cm
	KUNSTSTOFFFÜßE DSS S-1	Hergestellt aus einem ästhetischen Kunststoff; verbessern die Stabilität der Leiter, schonen den Bodenbelag, einfach montierbar.
	MONTAGESATZ DSS ZM-1	Spezielles Montagesystem ermöglicht die selbstständige Montage in der Decke. Das System ermöglicht das sichere senken des Lukenkastens auf die entsprechende Höhe und anschrauben des Lukenkastens in die Decke.

ÖFFNUNGSWEISE

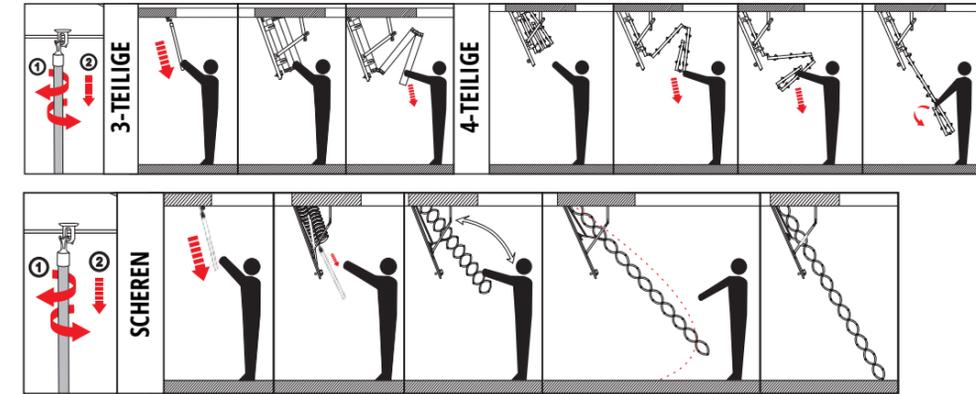

AUSMAßE

STAR NORDIC

	113x60 cm	113x70 cm	120x60 cm	120x70 cm	130x60 cm	130x70 cm	140x60 cm	140x70 cm	
C	280 cm								
D	140 cm							145 cm	
E	165 cm				168 cm				
F	59 cm				62 cm				
G	150 kg								

STAR PLUS

	110x60 cm	110x70 cm	120x60 cm	120x70 cm	130x60 cm	130x70 cm	140x60 cm	140x70 cm	
C	280 cm								
D	125 cm							140 cm	
E	165 cm				165 cm				
F	58 cm				58 cm				
G	150 kg								

STAR RAUMSPARSAM NORDIC

	90x60 cm	90x70 cm	100x60 cm	100x70 cm
C	265 cm			
D	148 cm		145 cm	
E	132 cm			
F	51 cm			
G	150 kg			

STAR SCHEREN COMFORT

	70x60 cm	80x60 cm	90x60 cm	100x60 cm	100x70 cm	120x60 cm	120x70 cm
C	290 cm						
D	210 cm					200 cm	
E	220 cm	240 cm				230 cm	
F	50 cm	47 cm				58 cm	
G	150 kg						

STAR ENERGY

	120x60 cm	120x70 cm	130x60 cm	130x70 cm
C	280 cm			
D	150 cm			
E	168 cm			
F	60 cm			
G	150 kg			


STAR COMFORT

	110x60 cm	110x70 cm	120x60 cm	120x70 cm	130x60 cm	130x70 cm
C	280 cm					
D	135 cm	146 cm				
E	160 cm		165 cm			
F	58 cm					
G	150 kg					

STAR RAUMSPARSAM PLUS

	80x60 cm	80x70 cm	90x60 cm	90x70 cm	100x60 cm	100x70 cm
C	260 cm			265 cm		
D	100 cm			130 cm		
E	120 cm			125 cm		
F	47 cm					
G	150 kg					

ANDERE MAßE

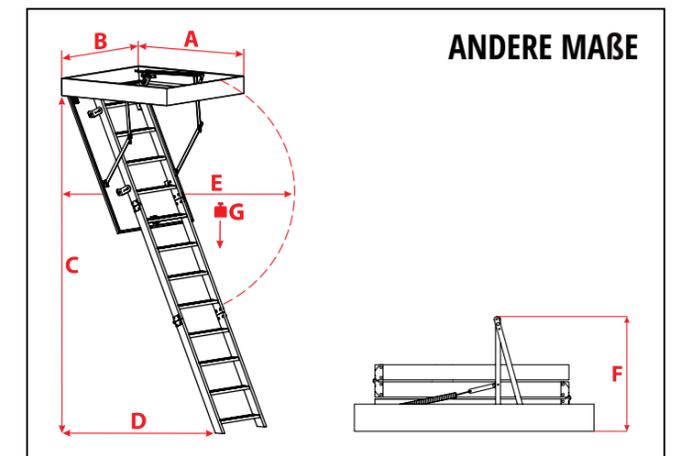



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Die Star Stairs Bodentreppen besitzen das ökologische FSC® Zertifikat. Die Treppen werden nur aus bestem Holz hergestellt. Die Beschläge werden mit ökologischen Farben ohne Kadmium und Blei beschichtet.




Die Bodentreppen sind nach der europäischen Norm DIN-EN 14975 hergestellt. Dies garantiert Sicherheit und Nutzungskomfort.




Alle Produkte haben eine 2-jährige Garantie. Die Bodentreppe STAR NORDIC hat eine 3-jährige, verlängerte Garantie.



Sichere und einwandfreie Schließung, das einmalige System der Federbefestigung im Lukenkasten und nicht am Deckel schützt vor heftigem Fallen des Deckels.



Besonderes System des doppelten Satzes in Verbindung zwischen Lukendeckel und Rahmen. Schützt vor Kälte und Staub.



Sehr stabile, geriffelte, rutschfeste Stufen, die in Labortests das Gewicht von 260 kg tragen, immer mit Schwalbenschwanzverbindung.



Wenn's gut werden muss.



Alle Informationen zur Firma und Anschrift Ihres **BAUHAUS** Fachcentrums finden Sie unter www.bauhaus.info/fachcentren oder kostenlos unter Tel. 0800-3905000

EAN: 2022390705998
ART NR: 22390705