


# PURO WANDWASCHTISCH

- eleganter Rechteckwaschtisch in klassisch puristischem Design
- reduzierte präzise Ränder
- großzügig dimensionierter Innenraum
- klare und zeitlose Form - verewigt in langlebigem KALDEWEI Stahl-Email
- passend zur PURO Wannenserie
- designed by Anke Salomon



Abbildung ähnlich

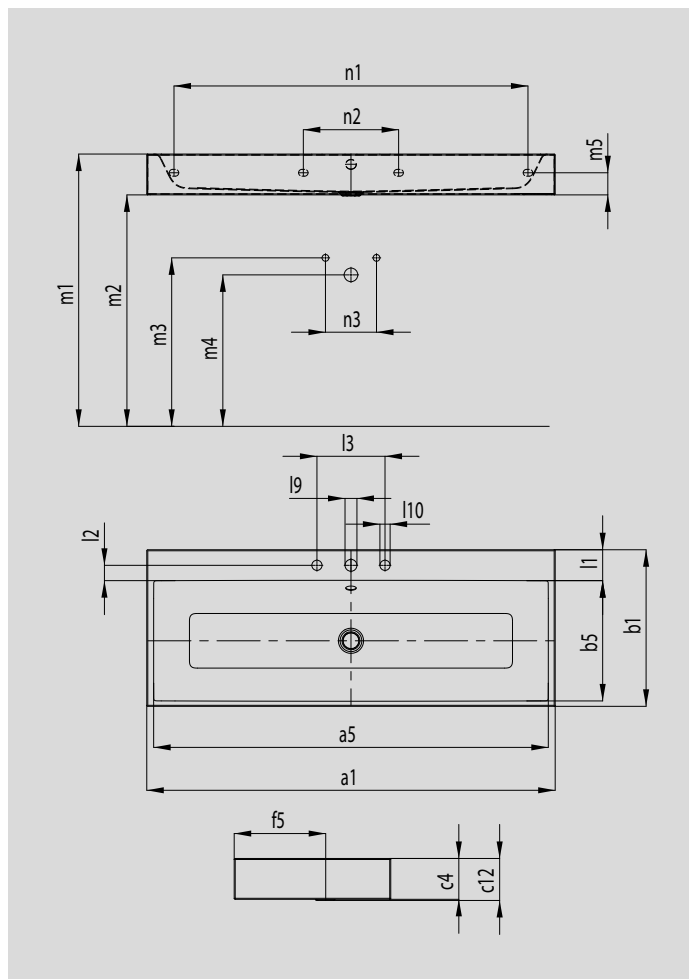

| Modell  |                 | 3163      | 3164      | 3165      | 3167         |
|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Äußere Länge  | a <sub>1</sub>  | 460       | 600       | 900       | 1200 mm      |
| Innere Länge  | a <sub>5</sub>  | 420       | 560       | 860       | 1160 mm      |
| Äußere Breite                                       | b <sub>1</sub>  | 460       | 460       | 460       | 460 mm       |
| Innere Breite                                       | b <sub>5</sub>  | 345       | 345       | 345       | 354 mm       |
| Randhöhe  | c <sub>4</sub>  | 120       | 120       | 120       | 120 mm       |
| Abstand Spiegelfläche bis Unterkante Ablaufprägung  | c <sub>12</sub> | 115       | 125       | 125       | 125 mm       |
| Abstand Außenkante bis Mitte Ablaufloch             | f <sub>5</sub>  | 268       | 268       | 268       | 268 mm       |
| Tiefe Hahnlochbank                                  | l <sub>1</sub>  | 91        | 91        | 91        | 91 mm        |
| Abstand Hahnlöcher zu Rand                          | l <sub>2</sub>  | 45        | 45        | 45        | 45 mm        |
| Abstand äußere Hahnlöcher (bei 3er Hahnlochbohrung) | l <sub>3</sub>  | 200       | 200       | 200       | 200 mm       |
| Durchmesser Hahnlochmitte                           | l <sub>9</sub>  | Ø 35      | Ø 35      | Ø 35      | Ø 35 mm      |
| Durchmesser Hahnloch außen (nur bei 3 Hahnlöchern)  | l <sub>10</sub> | Ø 30      | Ø 30      | Ø 30      | Ø 30 mm      |
| Abstand OKFF bis Oberkante Spiegelfläche            | m <sub>1</sub>  | 820 - 850 | 820 - 850 | 820 - 850 | 820 - 850 mm |
| Abstand OKFF bis Unterkante Waschtisch              | m <sub>2</sub>  | 700 - 730 | 700 - 730 | 700 - 730 | 700 - 730 mm |
| Abstand OKFF bis Mitte Wasserzulauf                 | m <sub>3</sub>  | 570 - 600 | 570 - 600 | 570 - 600 | 570 - 600 mm |
| Abstand OKFF bis Mitte Ablauföffnung Wandanschluss  | m <sub>4</sub>  | 520 - 580 | 520 - 580 | 520 - 580 | 520 - 580 mm |
| Abstand Unterkante bis Mitte Befestigungsloch       | m <sub>5</sub>  | 65        | 65        | 65        | 65 mm        |
| Äußerer Abstand Befestigungslöcher                  | n <sub>1</sub>  |           |           | 780       | 1040 mm      |
| Innerer Abstand Befestigungslöcher                  | n <sub>2</sub>  | 280       | 280       | 280       | 280 mm       |
| Abstand Warm-/Kaltwasserzulauf                      | n <sub>3</sub>  | 80 - 150  | 80 - 150  | 80 - 150  | 80 - 150 mm  |
| Nettogewicht  |                 | 11        | 13        | 17        | 23 kg        |