


LED **SMART CEILING & PENDANT LIGHTS**




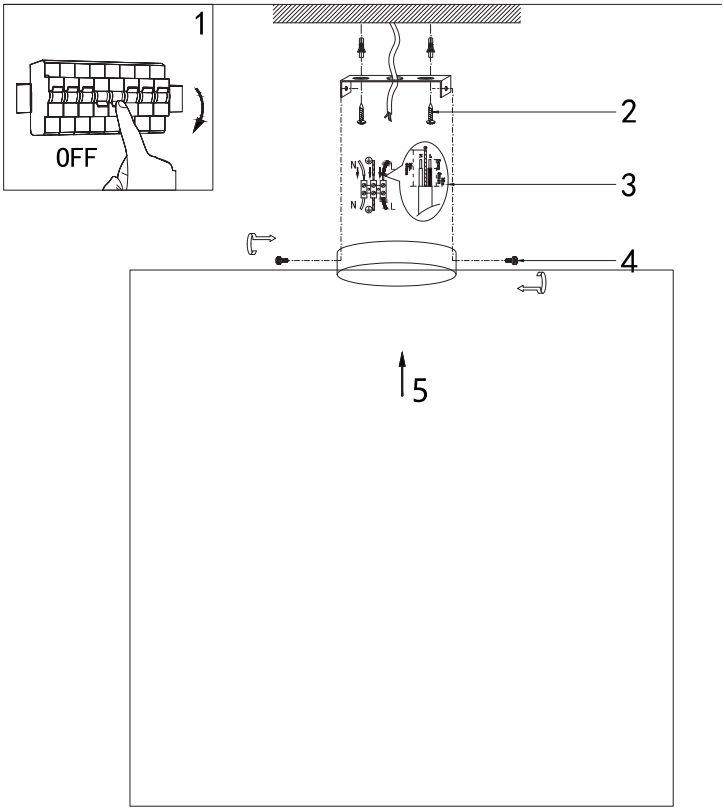

DOWNLOAD
SMART APP



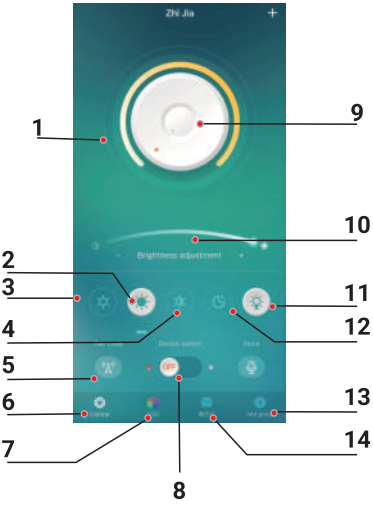

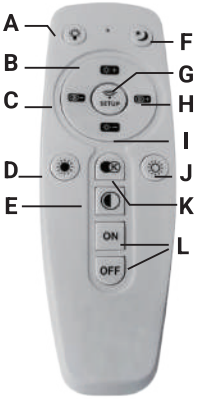

HR BA UPUTE ZA INSTALACIJU

Isključite napajanje na glavnom prekidaču.
Pričvrstite montažnu ploču na strop pomoću vijaka.
Spojite napojni kabel na unaprijed postavljenu glavnu električnu instalaciju.
Postavite kućište svjetiljke na položaj montažne ploče i učvrstite ga vijcima.
Uključite napajanje i provjerite ispravnost rada svjetiljke.

APLIKACIJA
Skenirajte QR kod za preuzimanje aplikacije za kontrolu pametnog svjetla (dostupna za iOS i Android).

Metode uparivanja
iPhone ili Android/Huawei uređaji mogu preuzeti aplikaciju skeniranjem QR koda.
iPhone uređaji mogu aplikaciju putem APP Storea, tražeći Smart Light Control.
Android uređaji mogu preuzeti aplikaciju putem Google Play Storea.
Huawei uređaji mogu preuzeti aplikaciju putem aplikacije App Treasures.

ZASLON APLIKACIJE
1. Pojašnjenje boje svjetlosti – Osvježavanje boje svjetlosti dodirivanjem – Prebacivanje boje svjetlosti na normalnu bijelu.
2. Pozitivna bijela svjetlost – Laganim dodirom možete prebaciti svjetlost na normalnu bijelu svjetlost.
3. Toplo bijela svjetlost – Laganim dodirom možete prebaciti svjetlost na toplu bijelu svjetlost.
4. Prirodna svjetlost – Dodirivanje ove opcije mijenja boju svjetlosti u prirodnu, automatski podešavajući svjetlosnu temperaturu i povećavajući svjetlinu.
5. Tipka za uparivanje – Dodirnite ovu tipku kada je svjetlo uključeno za uparivanje s mobilnim uređajem. Nakon što se uspješno upari, lampica na uređaju će dva puta treptati.
6. Opća kontrola – Kliknite ovu tipku kako biste upravljali svim uparenim uređajima i sinkronizirali sve lampe i svjetiljke.
7. Tipka za kontrolu particije – Pritisnite ovu tipku prije nego što počnete upravljati svjetlom. Ona omogućava neovisnu kontrolu svjetiljke u određenom području.
8. Tipka za uključivanje/isključivanje
9. Kontrola temperature svjetlosti – Pomijerajte ovu tipku lijevo ili desno za promjenu temperature svjetlosti (hladno bijelo, toplo bijelo, prirodno).
10. Praćenje podešavanja jačine svjetlosti – Pomijerajte ovu tipku lijevo ili desno kako biste prilagodili jačinu svjetlosti.
11. Dodatno svjetlo – Kliknite ovu opciju za uključivanje pomoćnog svjetla.
12. Noćno svjetlo – Svjetlo se automatski uključuje u noćni način kada ga dodirnete.
13. i 14. Tipka za kontrolu particije – Pritisnite ovu tipku prije nego što počnete upravljati svjetlom. Ona omogućava neovisnu kontrolu svjetiljke u određenom području.

DALJINSKI UPRAVLJAČ
A Pomoćno svjetlo
B Povećanje svjetline – Pritisnite ili držite ovu tipku za povećanje svjetline.
C Smanjenje boje temperature prema toplijem svjetlu – Pritisnite ili držite ovu tipku za smanjenje temperature boje, pri čemu svjetlo postaje toplije.
D Topla bijela svjetlost – Pritisnite ovu tipku za uključivanje tople bijele svjetlosti (2700K).
E Prebacivanje između pune i smanjene jačine svjetlosti – Pritisnite ovu tipku za prebacivanje između pune i smanjene jačine svjetlosti, pri čemu je temperatura boje postavljena na neutralnu svjetlost.
F Noćno svjetlo
G Tipka za uparivanje – Pritisnite ovu tipku jednom unutar 10 sekundi nakon uključivanja svjetiljke.
UPARIVANJE: Nakon priključivanja svjetiljke na napajanje, pritisnite tipku SETUP (tipka za uparivanje) na daljinskom upravljaču unutar 10 sekundi. Ako svjetlo zatreperi, uparivanje je uspješno. U suprotnom, isključite napajanje svjetiljke i ponovite postupak dok svjetlo ne zatreperi i uparivanje ne bude uspješno.
H Povećanje boje temperature prema hladnijem svjetlu – Pritisnite ili držite ovu tipku za povećanje temperature boje, pri čemu svjetlo postaje hladnije.
I Smanjenje svjetline – Pritisnite ili držite ovu tipku za smanjenje svjetline.
J Bijela svjetlost – Pritisnite ovu tipku za uključivanje bijele svjetlosti (6500K).
K Prebacivanje boje temperature – Pritisnite ovu tipku za prebacivanje između hladne, neutralne i tople boje svjetlosti.
L Uključivanje/isključivanje

SR ME UPUTSTVO ZA MONTAŽU

Isključite napajanje na glavnom prekidaču.
Pričvrstite montažnu ploču na plafon pomoću vijaka.
Povežite napojni kabl na unapred postavljenu glavnu električnu instalaciju.
Postavite kućište svetiljke na položaj montažne ploče i učvrstite ga vijcima.
Uključite napajanje i proverite ispravnost rada svetiljke.

APLIKACIJA
Skenirajte QR kod za preuzimanje aplikacije za kontrolu pametnog svetla (dostupna za iOS i Android).

Metode uparivanja
iPhone ili Android/Huawei uređaji mogu preuzeti aplikaciju skeniranjem QR koda.
iPhone uređaji mogu preuzeti aplikaciju putem APP Store-a, pretragom Smart Light Control.
Android uređaji mogu preuzeti aplikaciju putem Google Play Store-a.
Huawei uređaji mogu preuzeti aplikaciju putem aplikacije AppGallery.

ZASLON APLIKACIJE
1. Objašnjenje boje svetlosti – Osvežavanje boje svetlosti dodirom – Prebacivanje boje svetlosti na normalnu belu.
2. Pozitivna bela svetlost – Laganim dodirom možete prebaciti svetlost na normalnu belu svetlost.
3. Topla bela svetlost – Laganim dodirom možete prebaciti svetlost na toplu belu svetlost.
4. Prirodna svetlost – Dodirivanje ove opcije menja boju svetlosti u prirodnu, automatski podešavajući temperaturu svetlosti i povećavajući osvetljenje.
5. Taster za uparivanje – Dodirnite ovaj taster kada je svetlo uključeno za uparivanje sa mobilnim uređajem. Nakon što se uspešno upari, lampica na uređaju će dva puta zatreperiti.
6. Opšta kontrola – Kliknite ovaj taster kako biste upravljali svim uparenim uređajima i sinhronizovali sve lampe i svetiljke.
7. Taster za kontrolu particije – Pritisnite ovaj taster pre nego što počnete da upravljate svetlom. On omogućava nezavisnu kontrolu svetiljke u određenom području.
8. Taster za uključivanje/isključivanje
9. Kontrola temperature svetlosti – Pomerajte ovaj taster levo ili desno za promenu temperature svetlosti (hladno belo, toplo belo, prirodno).
10. Podešavanje jačine svetlosti – Pomerajte ovaj taster levo ili desno kako biste prilagodili jačinu svetlosti.
11. Dodatno svetlo – Kliknite ovu opciju za uključivanje pomoćnog svetla.
12. Noćno svetlo – Svetlo se automatski uključuje u noćni režim kada ga dodirnete.
13. i 14. Taster za kontrolu particije – Pritisnite ovaj taster pre nego što počnete da upravljate svetlom. On omogućava nezavisnu kontrolu svetiljke u određenom području.

DALJINSKI UPRAVLJAČ
A Pomoćno svetlo
B Povećanje svetline – Pritisnite ili držite ovaj taster za povećanje svetline.
C Smanjenje temperature boje prema toplijem svetlu – Pritisnite ili držite ovaj taster za smanjenje temperature boje, pri čemu svetlo postaje toplije.
D Topla bela svetlost – Pritisnite ovaj taster za uključivanje tople bele svetlosti (2700K).
E Prebacivanje između pune i smanjene jačine svetlosti – Pritisnite ovaj taster za prebacivanje između pune i smanjene jačine svetlosti, pri čemu je temperatura boje postavljena na neutralnu svetlost.
F Noćno svetlo
G Taster za uparivanje – Pritisnite ovaj taster jednom u roku od 10 sekundi nakon uključivanja svetiljke.
UPARIVANJE: Nakon priključivanja svetiljke na napajanje, pritisnite taster SETUP (taster za uparivanje) na daljinskom upravljaču u roku od 10 sekundi. Ako svetlo zatreperi, uparivanje je uspešno. U suprotnom, isključite napajanje svetiljke i ponovite postupak dok svetlo ne zatreperi i uparivanje ne bude uspešno.
H Povećanje temperature boje prema hladnijem svetlu – Pritisnite ili držite ovaj taster za povećanje temperature boje, pri čemu svetlo postaje hladnije.
I Smanjenje svetline – Pritisnite ili držite ovaj taster za smanjenje svetline.
J Bela svetlost – Pritisnite ovaj taster za uključivanje bele svetlosti (6500K).
K Promena temperature boje – Pritisnite ovaj taster za prebacivanje između hladne, neutralne i tople boje svetlosti.
L Uključivanje/isključivanje

SI NAVODILA ZA NAMESTITEV

Izklopite napajanje na glavnem stikalu.
Montažno ploščo pritrdite na strop z vijaki.
Napajalni kabel priključite na predhodno nameščeno glavno električno napeljavo.
Ohišje svetilke namestite na montažno ploščo in ga pritrdite z vijaki.
Vklopite napajanje in preverite pravilno delovanje svetilke.

APLIKACIJA
Skenirajte QR kodo za prenos aplikacije za upravljanje pametne svetlobe (na voljo za iOS in Android).

Metode seznanjanja
iPhone ali Android/Huawei naprave lahko prenesejo aplikacijo s skeniranjem QR kode.
iPhone naprave lahko prenesejo aplikacijo prek APP Store-a z iskanjem Smart Light Control.
Android naprave lahko prenesejo aplikacijo prek Google Play Store-a.
Huawei naprave lahko prenesejo aplikacijo prek aplikacije AppGallery.

ZASLON APLIKACIJE
1. Pojasnilo barve svetlobe – Osveževanje barve svetlobe z dotikom – Preklop barve svetlobe na običajno belo.
2. Pozitivna bela svetloba – Z rahlim dotikom lahko preklopite svetlobo na običajno belo svetlobo.
3. Topla bela svetloba – Z rahlim dotikom lahko preklopite svetlobo na toplo belo svetlobo.
4. Naravna svetloba – Dotik te možnosti spremeni barvo svetlobe v naravno ter samodejno prilagodi temperaturo svetlobe in poveča svetlost.
5. Tipka za seznanjanje – Dotaknite se te tipke, ko je svetloba vklopljena, za seznanjanje z mobilno napravo. Ko je seznanjanje uspešno, bo indikator na napravi dvakrat utripnil.
6. Splošni nadzor – Kliknite to tipko za upravljanje vseh seznanjenih naprav in sinhronizacijo vseh svetilk in luči.
7. Tipka za nadzor particije – Pritisnite to tipko, preden začnete upravljati svetlobo. Omogoča neodvisno upravljanje svetilke v določenem območju.
8. Tipka za vklop/izklop
9. Nadzor temperature svetlobe – Premikajte to tipko levo ali desno za spremembo temperature svetlobe (hladno bela, toplo bela, naravna).
10. Nastavitev jakosti svetlobe – Premikajte to tipko levo ali desno za prilagoditev jakosti svetlobe.
11. Dodatna svetloba – Kliknite to možnost za vklop pomožne svetlobe.
12. Nočna svetloba – Svetloba se samodejno preklopi v nočni način, ko se je dotaknete.
13. in 14. Tipka za nadzor particije – Pritisnite to tipko, preden začnete upravljati svetlobo. Omogoča neodvisno upravljanje svetilke v določenem območju.

DALJINSKI UPRAVLJALNIK
A Pomožna svetloba
B Povečanje svetlosti – Pritisnite ali držite to tipko za povečanje svetlosti.
C Zmanjšanje temperature barve proti toplejši svetlobi – Pritisnite ali držite to tipko za zmanjšanje temperature barve, pri čemer svetloba postane toplejša.
D Topla bela svetloba – Pritisnite to tipko za vklop tople bele svetlobe (2700K).
E Preklapljanje med polno in zmanjšano jakostjo svetlobe – Pritisnite to tipko za preklapljanje med polno in zmanjšano jakostjo svetlobe, pri čemer je temperatura barve nastavljena na nevtralno svetlobo.
F Nočna svetloba
G Tipka za seznanjanje – Pritisnite to tipko enkrat v 10 sekundah po vklopu svetilke.
SEZNANJANJE: Po priključitvi svetilke na napajanje pritisnite tipko SETUP (tipka za seznanjanje) na daljinskem upravljalniku v 10 sekundah. Če svetloba utripne, je seznanjanje uspešno. V nasprotnem primeru izklopite napajanje svetilke in ponovite postopek, dokler svetloba ne utripne in se seznanjanje uspešno ne zaključi.
H Povečanje temperature barve proti hladnejši svetlobi – Pritisnite ali držite to tipko za povečanje temperature barve, pri čemer svetloba postane hladnejša.
I Zmanjšanje svetlosti – Pritisnite ali držite to tipko za zmanjšanje svetlosti.
J Bela svetloba – Pritisnite to tipko za vklop bele svetlobe (6500K).
K Preklapljanje temperature barve – Pritisnite to tipko za preklapljanje med hladno, nevtralno in toplo barvo svetlobe.
L Vklop/izklop

DE INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Schalten Sie die Stromversorgung am Hauptschalter aus.
Befestigen Sie die Montageplatte mit Schrauben an der Decke.
Schließen Sie das Netzkabel an die vorbereitete elektrische Hauptinstallation an.
Setzen Sie das Leuchtengehäuse auf die Montageplatte und befestigen Sie es mit Schrauben.
Schalten Sie die Stromversorgung ein und prüfen Sie die Funktion der Leuchte.

APP
Scannen Sie den QR-Code, um die App zur Steuerung der Smart-Leuchte herunterzuladen (verfügbar für iOS und Android).

Methoden zur Kopplung
iPhone- oder Android/Huawei-Geräte können die App durch Scannen des QR-Codes herunterladen.
iPhone-Geräte können die App über den APP Store herunterladen, indem sie nach Smart Light Control suchen.
Android-Geräte können die App über den Google Play Store herunterladen.
Huawei-Geräte können die App über die AppGallery herunterladen.

APP-ANZEIGE
1. Erklärung der Lichtfarbe – Aktualisierung der Lichtfarbe durch Berührung – Umschalten der Lichtfarbe auf normales Weiß.
2. Positives weißes Licht – Durch leichtes Berühren können Sie das Licht auf normales weißes Licht umschalten.
3. Warmweißes Licht – Durch leichtes Berühren können Sie das Licht auf warmweißes Licht umschalten.
4. Natürliches Licht – Durch Berühren dieser Option wird die Lichtfarbe auf natürlich geändert, wobei die Lichttemperatur automatisch angepasst und die Helligkeit erhöht wird.
5. Kopplungstaste – Berühren Sie diese Taste, wenn das Licht eingeschaltet ist, um eine Kopplung mit dem Mobilgerät durchzuführen. Nach erfolgreicher Kopplung blinkt die Kontrollleuchte am Gerät zweimal.
6. Allgemeine Steuerung – Klicken Sie auf diese Taste, um alle gekoppelten Geräte zu steuern und alle Lampen und Leuchten zu synchronisieren.
7. Taste zur Bereichssteuerung – Drücken Sie diese Taste, bevor Sie mit der Steuerung des Lichts beginnen. Sie ermöglicht die unabhängige Steuerung der Leuchte in einem bestimmten Bereich.
8. Ein-/Aus-Taste
9. Steuerung der Lichttemperatur – Bewegen Sie diese Taste nach links oder rechts, um die Lichttemperatur zu ändern (kaltweiß, warmweiß, natürlich).
10. Einstellung der Lichtstärke – Bewegen Sie diese Taste nach links oder rechts, um die Lichtstärke anzupassen.
11. Zusatzlicht – Klicken Sie auf diese Option, um das Hilfslicht einzuschalten.
12. Nachtlicht – Das Licht schaltet automatisch in den Nachtmodus, wenn Sie es berühren.
13. und 14. Taste zur Bereichssteuerung – Drücken Sie diese Taste, bevor Sie mit der Steuerung des Lichts beginnen. Sie ermöglicht die unabhängige Steuerung der Leuchte in einem bestimmten Bereich.

FERNBEDIENUNG
A Hilfslicht
B Erhöhung der Helligkeit – Drücken oder halten Sie diese Taste, um die Helligkeit zu erhöhen.
C Verringerung der Farbtemperatur in Richtung wärmeres Licht – Drücken oder halten Sie diese Taste, um die Farbtemperatur zu verringern, wodurch das Licht wärmer wird.
D Warmweißes Licht – Drücken Sie diese Taste, um warmweißes Licht (2700K) einzuschalten.
E Umschalten zwischen voller und reduzierter Lichtstärke – Drücken Sie diese Taste, um zwischen voller und reduzierter Lichtstärke umzuschalten, wobei die Farbtemperatur auf neutrales Licht eingestellt ist.
F Nachtlicht
G Kopplungstaste – Drücken Sie diese Taste einmal innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten der Leuchte. KOPPLUNG: Nachdem die Leuchte an die Stromversorgung angeschlossen wurde, drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die SETUP-Taste (Kopplungstaste) auf der Fernbedienung. Wenn das Licht blinkt, war die Kopplung erfolgreich. Andernfalls schalten Sie die Stromversorgung der Leuchte aus und wiederholen Sie den Vorgang, bis das Licht blinkt und die Kopplung erfolgreich abgeschlossen ist.
H Erhöhung der Farbtemperatur in Richtung kälteres Licht – Drücken oder halten Sie diese Taste, um die Farbtemperatur zu erhöhen, wodurch das Licht kälter wird.
I Verringerung der Helligkeit – Drücken oder halten Sie diese Taste, um die Helligkeit zu verringern.
J Weißes Licht – Drücken Sie diese Taste, um weißes Licht (6500K) einzuschalten.
K Umschalten der Farbtemperatur – Drücken Sie diese Taste, um zwischen kalter, neutraler und warmer Lichtfarbe umzuschalten.
L Ein-/Ausschalten

EN INSTALLATION INSTRUCTIONS

Turn off the power at the main switch.
Fix the mounting plate to the ceiling using screws.
Connect the power cable to the pre-installed main electrical wiring.
Place the lamp housing onto the mounting plate and secure it with screws.
Turn on the power and check that the lamp operates correctly.

APP
Scan the QR code to download the smart light control app (available for iOS and Android).

Pairing methods
iPhone or Android/Huawei devices can download the application by scanning the QR code.
iPhone devices can download the application via the APP Store by searching for Smart Light Control.
Android devices can download the application via the Google Play Store.
Huawei devices can download the application via the AppGallery application.

APPLICATION SCREEN
1. Light Color Explanation – Refreshing the light color by touch – Switching the light color to normal white.
2. Positive White Light – By lightly touching, you can switch the light to normal white light.
3. Warm White Light – By lightly touching, you can switch the light to warm white light.
4. Natural Light – Touching this option changes the light color to natural, automatically adjusting the light temperature and increasing the brightness.
5. Pairing Button – Touch this button while the light is on to pair with a mobile device. After successful pairing, the indicator on the device will blink twice.
6. General Control – Click this button to control all paired devices and synchronize all lamps and luminaires.
7. Partition Control Button – Press this button before starting to control the light. It enables independent control of the luminaire in a specific area.
8. Power On/Off Button
9. Light Temperature Control – Move this button left or right to change the light temperature (cool white, warm white, natural).
10. Brightness Adjustment – Move this button left or right to adjust the brightness.
11. Auxiliary Light – Click this option to turn on the auxiliary light.
12. Night Light – The light automatically switches to night mode when touched.
13. and 14. Partition Control Button – Press this button before starting to control the light. It enables independent control of the luminaire in a specific area.

REMOTE CONTROL
A Auxiliary Light
B Brightness Increase – Press or hold this button to increase the brightness.
C Decreasing the Color Temperature Toward Warmer Light – Press or hold this button to decrease the color temperature, making the light warmer.
D Warm White Light – Press this button to turn on warm white light (2700K).
E Switching Between Full and Reduced Brightness – Press this button to switch between full and reduced brightness, while the color temperature is set to neutral light.
F Night Light
G Pairing Button – Press this button once within 10 seconds after turning on the luminaire.
PAIRING: After connecting the luminaire to the power supply, press the SETUP button (pairing button) on the remote control within 10 seconds. If the light flashes, the pairing is successful. Otherwise, turn off the power supply to the luminaire and repeat the procedure until the light flashes and the pairing is successful.
H Increasing the Color Temperature Toward Cooler Light – Press or hold this button to increase the color temperature, making the light cooler.
I Brightness Decrease – Press or hold this button to decrease the brightness.
J White Light – Press this button to turn on white light (6500K).
K Switching the Color Temperature – Press this button to switch between cool, neutral, and warm light color.
L Power On/Off

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

Изключете захранването от главния прекъсвач.
Закрепете монтажната плоча към тавана с винтове.
Свържете захранващия кабел към предварително инсталираната електрическа инсталация.
Поставете корпуса на осветителното тяло върху монтажната плоча и го фиксирайте с винтове.
Включете захранването и проверете правилната работа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението за управление на интелигентното осветление (iOS и Android).

Методи за сдвояване
iPhone или Android/Huawei устройства могат да изтеглят приложението чрез сканиране на QR кода.
iPhone устройствата могат да изтеглят приложението чрез APP Store, като потърсят Smart Light Control.
Android устройствата могат да изтеглят приложението чрез Google Play Store.
Huawei устройствата могат да изтеглят приложението чрез приложението AppGallery.

ЕКРАН НА ПРИЛОЖЕНИЕТО
1. Обяснение на цвета на светлината – Обновяване на цвета на светлината чрез докосване – Превключване на цвета на светлината към нормална бяла светлина.
2. Позитивна бяла светлина – С леко докосване можете да превключите светлината към нормална бяла светлина.
3. Топла бяла светлина – С леко докосване можете да превключите светлината към топла бяла светлина.
4. Естествена светлина – Докосването на тази опция променя цвета на светлината в естествен, като автоматично настройва температурата на светлината и увеличава яркостта.
5. Бутон за сдвояване – Докоснете този бутон, когато светлината е включена, за да се сдвои с мобилно устройство. След успешно сдвояване индикаторът на устройството ще премигне два пъти.
6. Общ контрол – Натиснете този бутон, за да управлявате всички сдвоени устройства и да синхронизирате всички лампи и осветителни тела.
7. Бутон за контрол на зона – Натиснете този бутон, преди да започнете управление на светлината. Той позволява независимо управление на осветителното тяло в определена зона.
8. Бутон за включване/изключване
9. Контрол на температурата на светлината – Преместваите този бутон наляво или надясно, за да промените температурата на светлината (студено бяло, топло бяло, естествено).
10. Регулиране на яркостта – Преместваите този бутон наляво или надясно, за да регулирате яркостта.
11. Допълнителна светлина – Натиснете тази опция, за да включите помощната светлина.
12. Нощна светлина – Светлината автоматично преминава в нощен режим при докосване.
13. и 14. Бутон за контрол на зона – Натиснете този бутон, преди да започнете управление на светлината. Той позволява независимо управление на осветителното тяло в определена зона.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
A Помощна светлина
B Увеличаване на яркостта – Натиснете или задръжте този бутон, за да увеличите яркостта.
C Намаляване на цветовата температура към по-топла светлина – Натиснете или задръжте този бутон, за да намалите цветовата температура, при което светлината става по-топла.
D Топла бяла светлина – Натиснете този бутон, за да включите топла бяла светлина (2700K).
E Превключване между пълна и намалена яркост – Натиснете този бутон, за да превключвате между пълна и намалена яркост, като цветовата температура е настроена на неутрална светлина.
F Нощна светлина
G Бутон за сдвояване – Натиснете този бутон веднъж в рамките на 10 секунди след включване на осветителното тяло.
СДВОЯВАНЕ: След свързване на осветителното тяло към захранването натиснете бутона SETUP (бутон за сдвояване) на дистанционното управление в рамките на 10 секунди. Ако светлината премигне, сдвояването е успешно. В противен случай изключете захранването на осветителното тяло и повторете процедурата, докато светлината премигне и сдвояването стане успешно.
H Увеличаване на цветовата температура към по-студена светлина – Натиснете или задръжте този бутон, за да увеличите цветовата температура, при което светлината става по-студена.
I Намаляване на яркостта – Натиснете или задръжте този бутон, за да намалите яркостта.
J Бяла светлина – Натиснете този бутон, за да включите бяла светлина (6500K).
K Превключване на цветовата температура – Натиснете този бутон, за да превключвате между студена, неутрална и топла светлина.

MK УПАТСТВА ЗА ИНСТАЛАЦИЈА

Исклучете го напојувањето на главниот прекинувач.
Прицврстете ја монтажната плоча на таванот со завртки.
Поврзете го напојниот кабел со претходно поставената електрична инсталација.
Поставете го куќиштето на светилката на монтажната плоча и фиксирајте го со завртки.
Вклучете го напојувањето и проверете ја исправноста на работата.

АПЛИКАЦИЈА
Скенирајте QR код за преземање на апликацијата за управување со паметно осветлување (iOS и Android).

Методи на поврзување
iPhone или Android/Huawei уредите можат да ја преземат апликацијата со скенирање на QR кодот.
iPhone уредите можат да ја преземат апликацијата преку APP Store со пребарување Smart Light Control.
Android уредите можат да ја преземат апликацијата преку Google Play Store.
Huawei уредите можат да ја преземат апликацијата преку апликацијата AppGallery.

ЕКРАН НА АПЛИКАЦИЈАТА
1. Објаснување на бојата на светлината – Освежување на бојата на светлината со допир – Префрлување на бојата на светлината на нормална бела.
2. Позитивна бела светлина – Со лесен допир можете да ја префрлите светлината на нормална бела светлина.
3. Топло бела светлина – Со лесен допир можете да ја префрлите светлината на топло бела светлина.
4. Природна светлина – Допирањето на оваа опција ја менува бојата на светлината во природна, автоматски прилагодувајќи ја температурата на светлината и зголемувајќи ја осветленоста.
5. Копче за спарување – Допрете го ова копче кога светлината е вклучена за спарување со мобилен уред. По успешно спарување, индикаторот на уредот ќе трепне двапати.
6. Општа контрола – Кликнете на ова копче за да управувате со сите спарени уреди и да ги синхронизирате сите ламби и светилки.
7. Копче за контрола на партиција – Притиснете го ова копче пред да започнете со управување на светлината. Овозможува независна контрола на светилката во одредена област.
8. Копче за вклучување/исклучување
9. Контрола на температурата на светлината – Поместувајте го ова копче лево или десно за промена на температурата на светлината (ладно бело, топло бело, природно).
10. Прилагодување на јачината на светлината – Поместувајте го ова копче лево или десно за прилагодување на јачината на светлината.
11. Дополнително светло – Кликнете на оваа опција за вклучување на помошното светло.
12. Ноќно светло – Светлината автоматски се префрлува во ноќен режим кога ќе ја допрете.
13. и 14. Копче за контрола на партиција – Притиснете го ова копче пред да започнете со управување на светлината. Овозможува независна контрола на светилката во одредена област.

ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ
A Помошно светло
B Зголемување на осветленоста – Притиснете или држете го ова копче за зголемување на осветленоста.
C Намалување на температурата на бојата кон потопла светлина – Притиснете или држете го ова копче за намалување на температурата на бојата, при што светлината станува потопла.
D Топло бела светлина – Притиснете го ова копче за вклучување на топло бела светлина (2700K).
E Префрлување помеѓу целосна и намалена јачина на светлината – Притиснете го ова копче за префрлување помеѓу целосна и намалена јачина на светлината, при што температурата на бојата е поставена на неутрална светлина.
F Ноќно светло
G Копче за спарување – Притиснете го ова копче еднаш во рок од 10 секунди по вклучување на светилката. СПАРУВАЊЕ: По поврзување на светилката со напојување, притиснете го копчето SETUP (копче за спарување) на далечинскиот управувач во рок од 10 секунди. Ако светлината трепне, спарувањето е успешно. Во спротивно, исклучете го напојувањето на светилката и повторете ја постапката додека светлината не трепне и спарувањето не биде успешно.
H Зголемување на температурата на бојата кон поладна светлина – Притиснете или држете го ова копче за зголемување на температурата на бојата, при што светлината станува поладна.
I Намалување на осветленоста – Притиснете или држете го ова копче за намалување на осветленоста.
J Бела светлина – Притиснете го ова копче за вклучување на бела светлина (6500K).
K Префрлување на температурата на бојата – Притиснете го ова копче за префрлување помеѓу ладна, неутрална и топла боја на светлина.
L Вклучување/исклучување