
PRODUKTDATENBLATT

LED CCT Downlight, dimmbar, 24W, 2565 lm, ø240x32mm, 3000-4000-6000K einstellbar, mit Diffusor, IP44, rund

Artikelnummer: **LX300117**



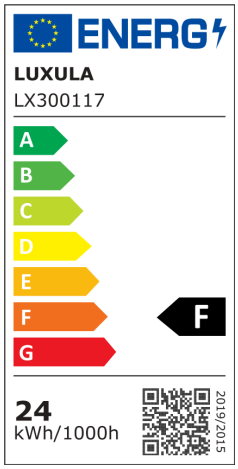

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LX300117
Farbe	weiß
Leistung	24 W
Lichtstrom	2565 lm
Lichteffizienz	107 lm/W
Lichtfarbe	einstellbar in warm-, neutral- und kaltweiß (CCT)
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 6000 K
dimmbar	ja
flickerfrei	Ja
Schaltertyp	Schiebeschalter
Farbwiedergabe	Ra>80
Abstrahlwinkel	120 °
Schutzart	IP44 (vorne), IP20 (hinten)
Material	Kunststoff
Lebensdauer	25.000 h
Schaltzyklen	100000
Eingangsspannung	220 - 240 V AC

Netzfrequenz	50~60 Hz
Kabellänge	10 cm
Netzteil	integriert
Produktart	Downlight
Artikelmaß	Ø 240 x 32 mm
Einbaumaß	Ø 225 mm
Einbautiefe	35 mm
Artikelgewicht	510 g
Montageart	Einbaumontage
Anschlussart	offene Enden
Energieeffizienzklasse	F
EPREL Registrierungsnummer	1535578
Lichtstromerhalt EOL	1796 lm
Marke	LUXULA
Lieferumfang	Downlight, Montagematerial, Anleitung
EAN	4260508895461