
PRODUKTDATENBLATT

RGB Panel Up&Down, 15W, 1550lm, IP44, ø283x28mm, 3000-6500 K (CCT), dimmbar, schwarz

Artikelnummer: **LX300266**



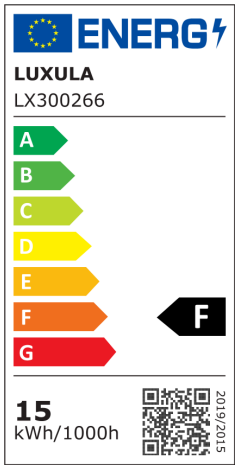

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LX300266
Farbe	schwarz
Leistung	15 W
Lichtstrom	1550 lm
Lichteffizienz	103 lm/W
Lichtfarbe	einstellbar in RGB, warm-, neutral- und kaltweiß (RGB+CCT)
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 6500 K
dimmbar	ja
flickerfrei	Ja
Farbwiedergabe	Ra>80
Abstrahlwinkel	120°
Schutzart	IP44
Material	Kunststoff
Lebensdauer	25.000 h
Powerfaktor	0,5
Eingangsspannung	220-240 V AC

Netzfrequenz	50~60 Hz
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-20°C bis +45°C
Netzteil	integriert
Produktart	Aufbaupanel
Artikelmaß	Ø283 x 28 mm
Artikelgewicht	430 g
Montageart	Aufbaumontage
Anschlussart	Klemme
Energieeffizienzklasse	F
EPREL Registrierungsnummer	2627344
Lichtstromerhalt EOL	1485 lm
Marke	ENOVALITE
Lieferumfang	Panel, Montagematerial, Anleitung
EAN	4255719632585

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieses ENOVALITE RGB Panel Up&Down in elegantem Schwarz kombiniert eine Leistung von 15 W mit einem Lichtstrom von 1550 lm für eine effiziente Beleuchtung. Mit der RGB+CCT-Funktion lässt sich die Lichtfarbe flexibel zwischen RGB-Farbtönen sowie warm-, neutral- und kaltweiß anpassen. Das flache, dimmbare Aufbaupanel ist flickerfrei und dank der Schutzart IP44 vielseitig einsetzbar.

- RGB+CCT-Lichtsteuerung für individuelle Farbanpassung (3000 K, 4000 K, 6500 K)
- Dimmbares, flickerfreies Licht mit einem breiten Abstrahlwinkel von 120°
- Schwarzes Kunststoffgehäuse mit IP44-Schutz gegen Spritzwasser
- Einfache Aufbaumontage mit integriertem Netzteil
- Hohe Energieeffizienz mit einer Lichteffizienz von 103 lm/W