


Kit amplificador acoplador de exterior - 2 entradas UHF

METRONIC
SOLUCIONES PARA LA TELEVISIÓN DIGITAL
432171




**NUEVO
NOVO
STANDARD
UHF**

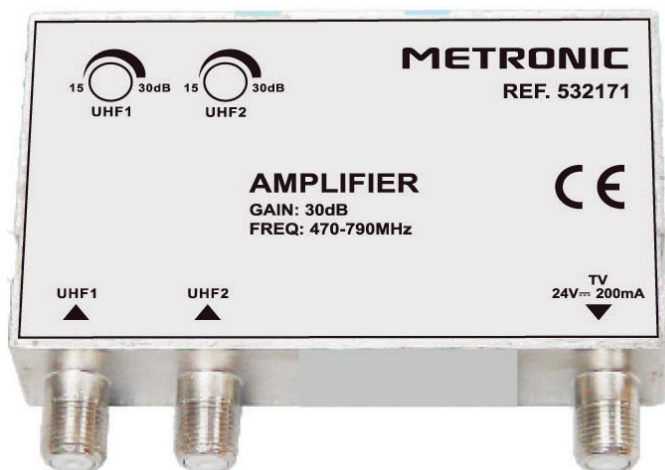

Sirve para mejorar la recepción de canales TDT con señal débil (imagen congelada, pequeños cortes de sonido). Tiene una banda pasante adaptada al nuevo standard UHF (ancho de banda UHF más corta) para permitir una protección eficaz contra las perturbaciones potencialmente asociadas al 4G. Este producto tiene protección contra parásitos y radiaciones electromagnéticas. El ajuste de ganancia permite una optimización perfecta del nivel de recepción

Presentación, puntos fuertes :

- Conexión con toma F para un blindaje reforzado y antiparásitos.
- Alimentación separada para situar el amplificador cerca de la antena (mástil, buhardilla o garaje).
- Alimentación con 2 salidas para repartir la señal sobre 2 TV.
- Ganancia ajustable por separado para cada antena.
- Caja en ABS, material estanco y anti UV.
- Cierre de la caja fácil y sin herramientas.
- Amplificador montado en un pivote para facilitar la conexión de cables.
- Fijación sobre mástil con brida (incluida) o mural con tornillos.



Características técnicas :

- Alimentación:
 - Tensión de entrada: 230V~50Hz/5W
 - Tensión de salida: 24V
 - Intensidad máxima: 200mA

Amplificador:
Frecuencia: 470-790MHz
Ganancia máxima: 30dB
Señal máxima de salida: 100dB μ V
Impedancia de salida: 75 Ω
Factor de ruido: 4dB
Tensión de alimentación: 24V

datos/datos logísticos :

PCB 1 pc
UC 1 pc :
ancho = 15 cm / alto = 28 cm
profundo = 9 cm
Peso = 0.47 kg

Inner 6 pzas :
ancho = 26 cm / alto = 17 cm
profundo = 46 cm
Peso = 3.2 kg

Master 24 pcs :
ancho = 48 cm / alto = 38 cm
profundo = 52 cm
Peso = 13.5 kg



ESPAÑA / PORTUGAL
(0034) 902 09 01 36
soporte@metronic.com

