

HANSAPRIMO

KÜCHENARMATUR MIT SPÜLMASCHINENVENTIL

49502203

EAN: 4015474261082



- Küche
- Einhebelmischer, Dishwasher valve
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Messing
- Geräteabsperrventil, mechanisch
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

12.0 l/min

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)
Warmwasserversorgung
Arbeitsdruck
Anschlussgröße



DN15
max. +90°C
1-10 bar
G3/8

Vorschriften


EN Standard
Geräuschkategorie

EN 817
I (ISO 3822)

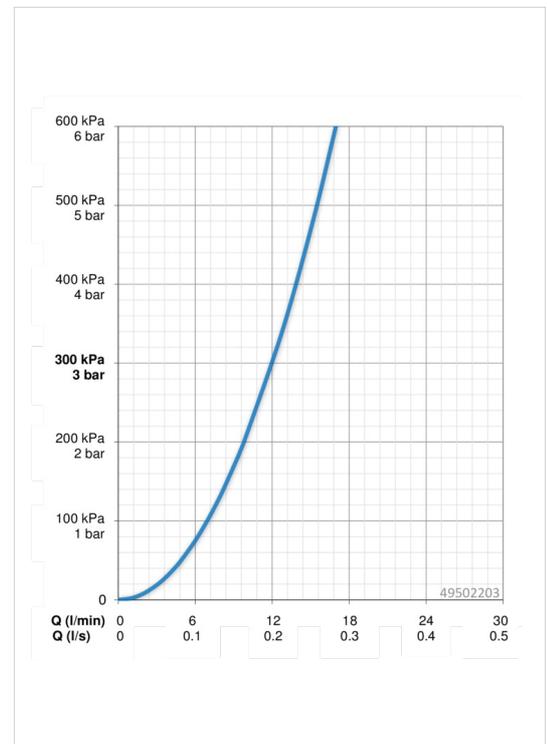

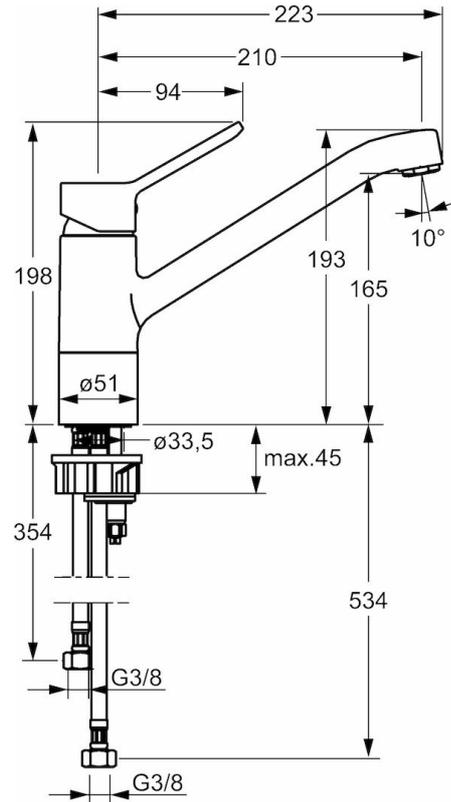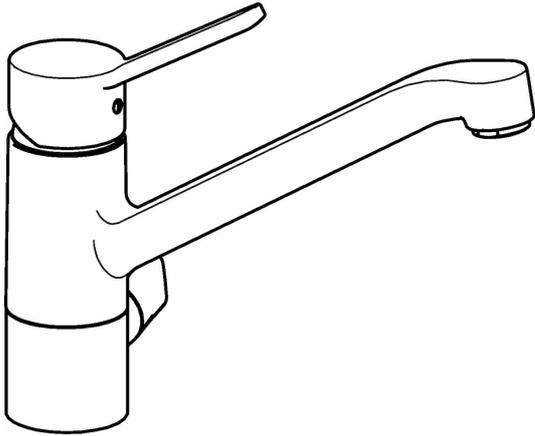

Ersatzteile

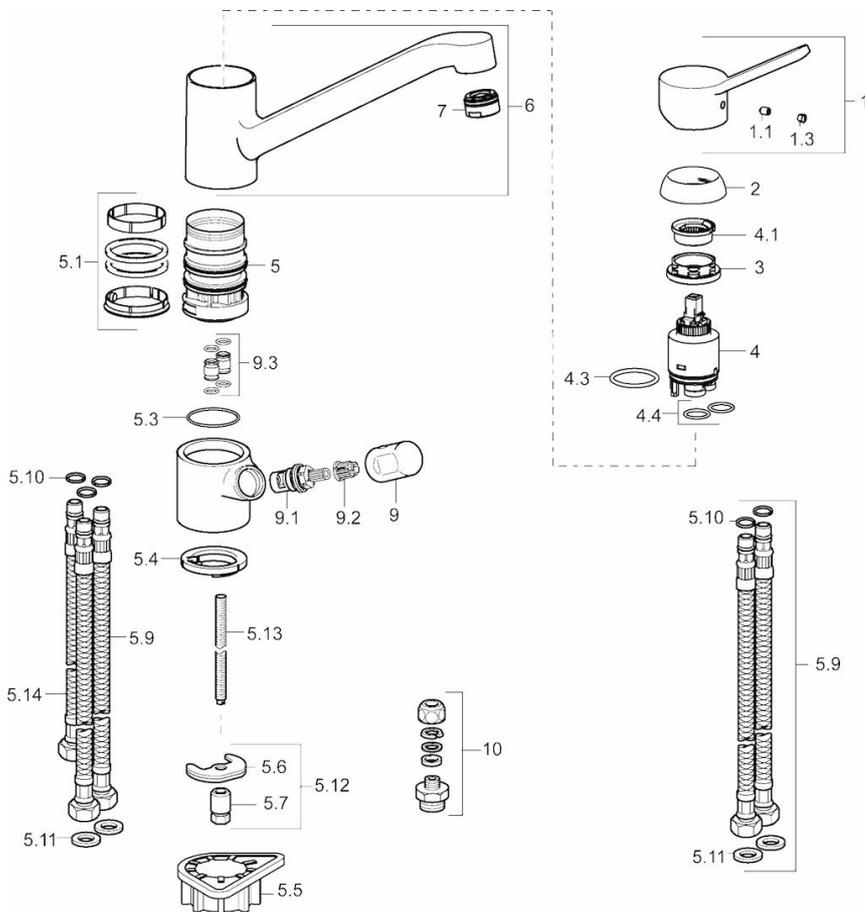

SP49502203

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59913972
1.1	Schraube, M5x8, SW2,5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
10	Verbindungsniessel, G3/4 x G3/8	59910940
2	Abdeckkappe, 33 x 3 mm	59912504
3	Gegenmutter, M37x1, AF30	59912111
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperaturanschlag	59912325
4.3	O-Ring, d 28,24x2,62	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10 x d 1.60	59905072
5.1	Dichtungskit	59913968
5.10	O-Ring, 6,00 X 1,40	59913266
5.11	Dichtungen, 9,5 x 14,4 x 2	59912551
5.12	Befestigungsatz	59910749
5.13	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
5.14	Schlauch, M8x1, G3/8, L=370	59913974
5.3	O-Ring, d 34x1.5	59913975
5.4	Bodendichtung	59913653
5.5	PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.6	Befestigungsplatte	59904765
5.7	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.9	Anschlußschlauch, L=550, M8x1, G3/8	59913969
6	Auslauf	59913971
7	Luftsprudler, M24x1 (2011-)	59913739
9	Griff	59913977
9.1	Oberteil, G3/8	59913260
9.2	Adapter Weiss	59910235
9.3	Anschlusrohr	59913976
N.I.	Schlüssel, SW 30/34	59912108
N.I.	Dichtungsset	59914043