

HANSAPRIMO

XL

WASCHTISCHBATTERIE

49372203

EAN: 4015474262096



- Badezimmer
- Einhebelmischer
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)
Warmwasserversorgung
Arbeitsdruck
Anschlussgröße

DN15
max. +80°C
1-10 bar
G3/8

Vorschriften


EN Standard
Geräuschklasse



EN 817
I (ISO 3822)

Typzulassungen


DVGW
ABP
ACS

NW-6506CN0242
P-IX 28938/IA
16 ACC NY 205

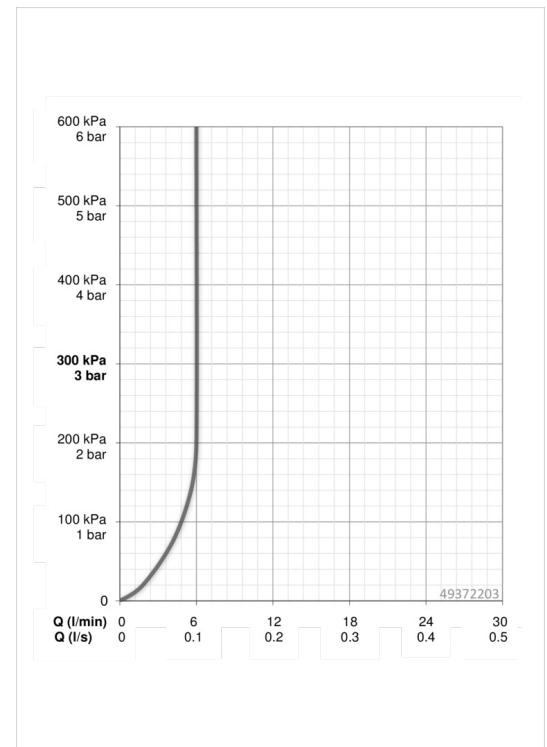

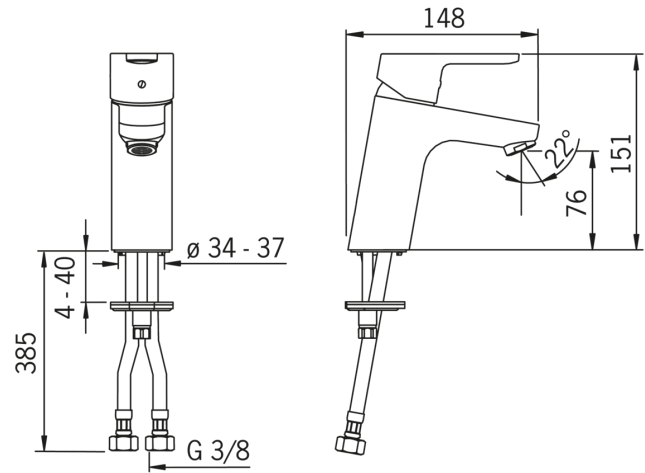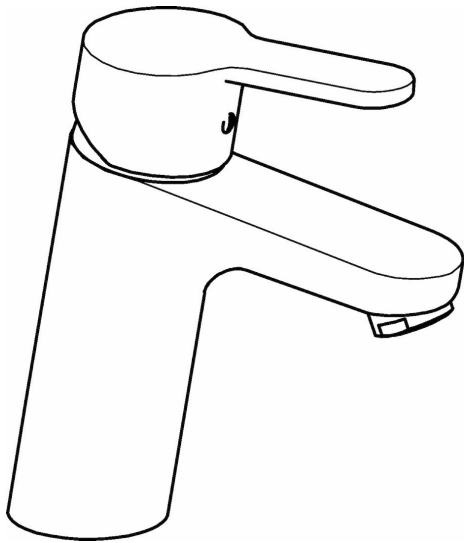

Ersatzteile

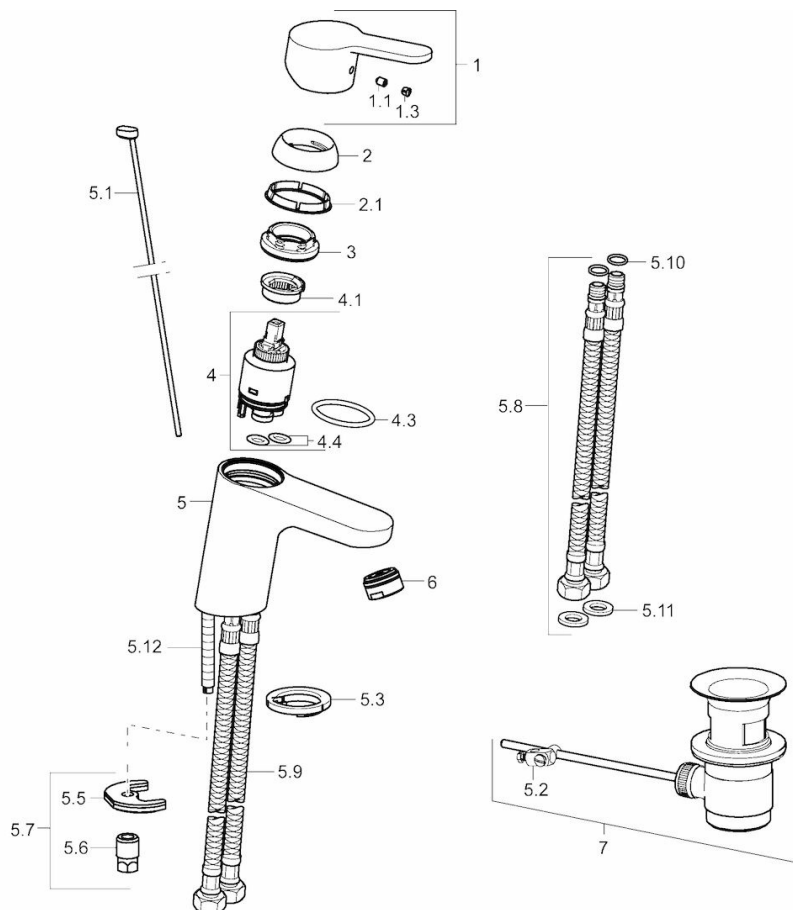

SP49402203

Name	Art.-Nr.
1 Hebel	59913827
1.1 Schraube, M5x8, SW2,5	59904755
1.3 Dekorkappe Grau	59912112
2 Abdeckkappe, 33 x 3 mm	59912504
2.1 Dichtungen, 45x35,5x5,4	59913651
3 Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
4 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4 Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4.1 Temperaturanschlag	59912325
4.3 O-Ring, d 28,24x2,62	59912590
4.4 O-Ring, d 10.10 x d 1.60	59905072
5.1 Zugstange mit Knopf	59913067
5.10 O-Ring, d 7,65 x d 1,78	59902337
5.11 Dichtungen, 9,5 x 14,4 x 2	59912551
5.12 Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
5.2 Gelenkstück	59904624
5.3 Bodendichtung	59913653
5.5 Befestigungsplatte	59904765
5.6 Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7 Befestigungssatz	59912113
5.8 Anschlußschlauch	59913213
5.9 Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1	59912515
6 Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
7 Ablaufgarnitur	59904620
7 Ablaufgarnitur, (2019-)	59914764
N.I. Schlüssel, SW 30/34	59912108