

HANSAMIX

WASCHTISCH- UND KÜCHENARMATUR

01949283

EAN: 4015474271395



- Badezimmer
- Einhebelmischer
- Chrom
- Feststehender Auslauf, Auslaufentleerung
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- HANSAECO \varnothing 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- S-Anschlüsse, mit integrierter Vorabspernung, Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar
Durchfluss bei 3 bar

6.0 l/min
12.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)
Warmwasserversorgung
Arbeitsdruck
Installationsabstand

DN15
max. +90°C
0.5-10 bar
cc150 \pm 20 mm

Vorschriften


EN Standard


EN 817

Typzulassungen


DVGW
KIWA
ABP

NW-6506BU0493
K6116/06
PA-IX 29302/IA

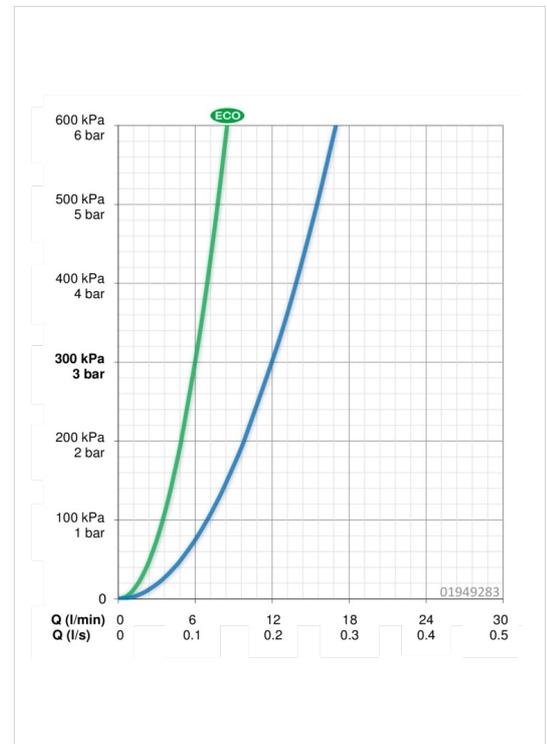

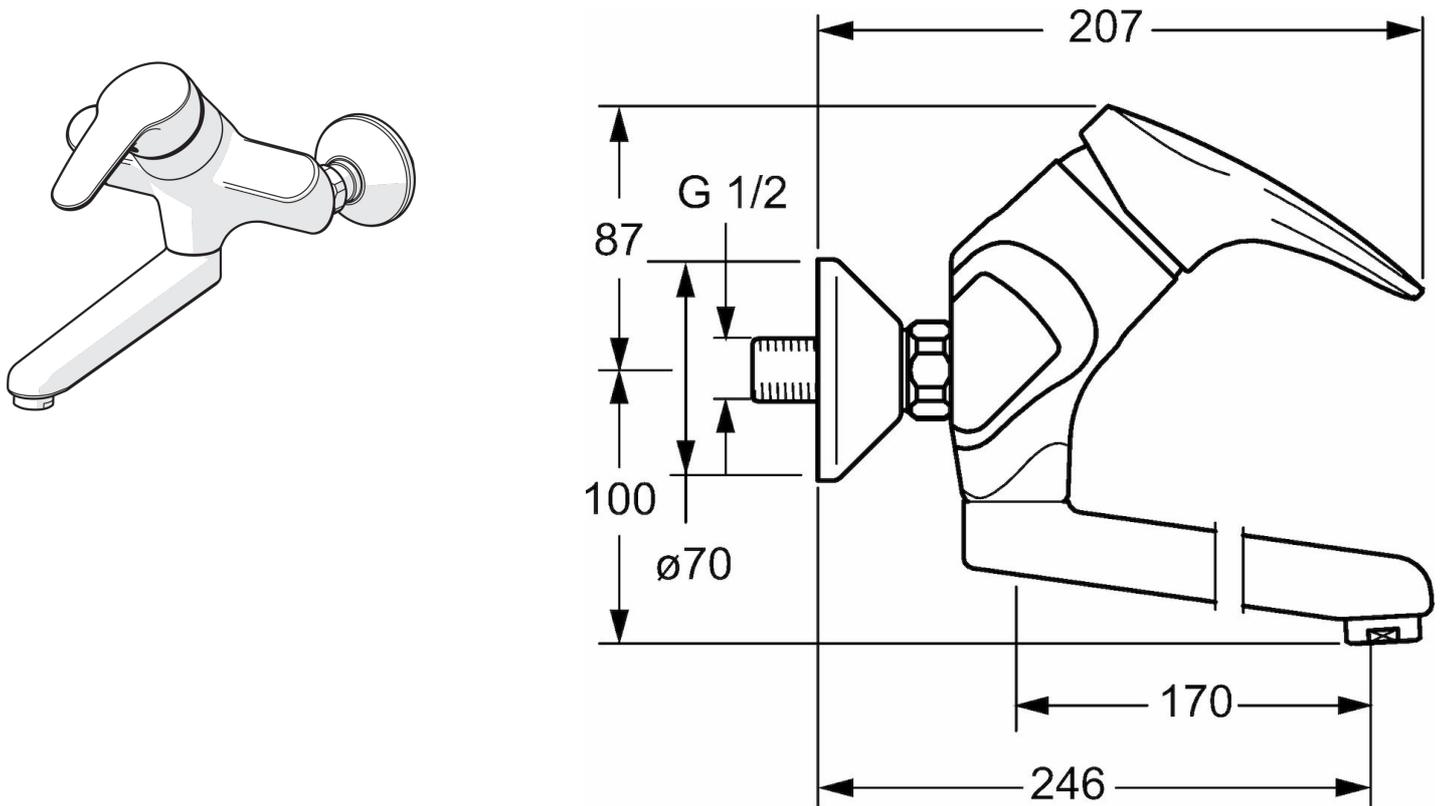

Ersatzteile

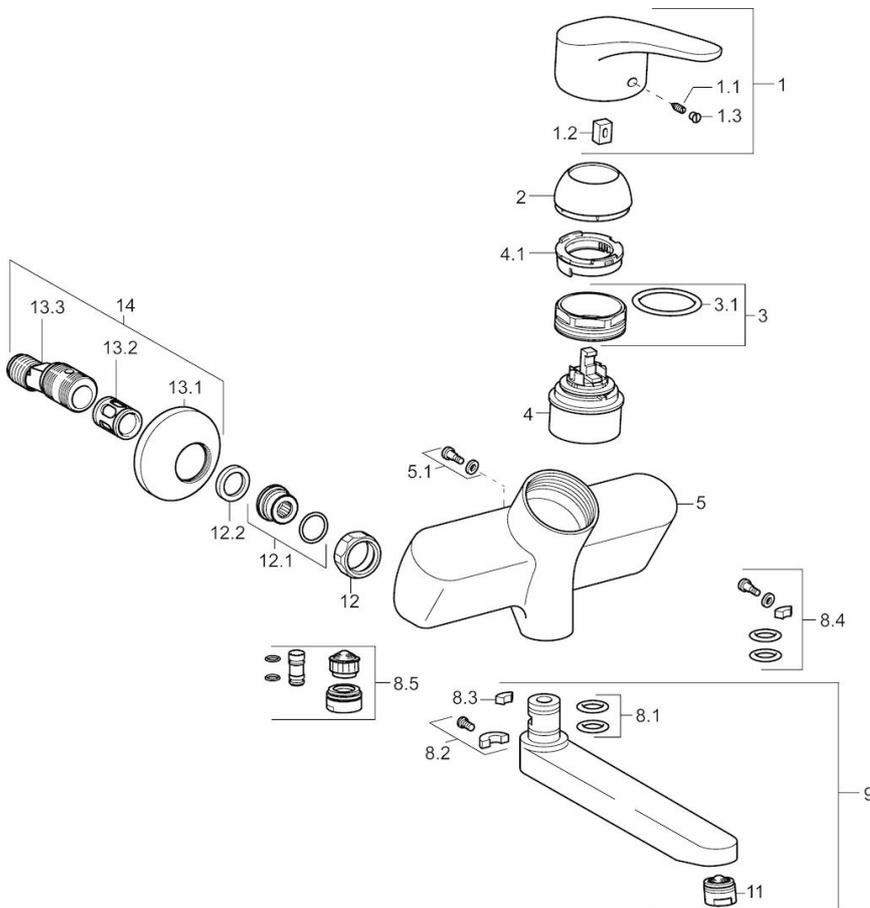

SP01949283

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, L=93 mm	01880083
1.1	Schraube, M5x8, SW2,5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
11	Luftsprudler, M24x1	59913410
12	Anschlussmutter, G3/4, AF 30	59902230
12.1	Verbinder	59913400
12.2	Dichtungskit, 23.9x15.2x2	59902689
13.1	Rosette	59904796
13.2	Schalldämpfer	59904792
14	Excenteranschl.m.Absperrv. u. Rosetten, 1/2" x 3/4"	59902034
2	Abdeckkappe	59912638
3	Ringschraube, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-Ring, d 43 x d 2.5	59911166
4	Kartusche, 4.8 Eco	59904601
4.1	Einstellring	59904759
5.1	Befestigungsschraube, M6x12, AF2.5	59904804
8.1	O-Ring, d 15 x d 2.5	59910423
8.2	Schraube, M6x10, 2,5	59911435
8.2	Begrenzer	59910421
8.3	Begrenzer	59910422
8.4	Wartungsset	59912230
8.5	Entleerungsventil	59912483
9	Auslauf, L=96	59910419
9	Auslauf, L=145	59911380
9	Auslauf, L=235	59910417
9	Auslauf, L=170 (2019-)	59914766
9	Auslauf, L=170	59911183