


loevi Massivholzdielen

Art/Aufbau	massive Vollholz-Landhausdielen, 1-Stab, aus europ. Eiche
Abmessung	15x140 mm oder 21x180 mm, weitere Dimensionen auf Anfrage
Längen	fallende Längen ab 600 mm bis 1800 mm, Paketlänge 1800 mm
Verpackung	systemverpackt in Schrumpffolie, loevi Karton, Einleger mit Pflege- und Verlegehinweisen
Profil	rundum Nut/Feder, 4-seitig Microfase
Oberflächen	z. B. unbehandelt, transparent geölt, weiß geölt - auch diverse Farben erhältlich, alle Dielen sind werksseitig gespachtelt und geschliffen.
Produktion	in Anlehnung an EN 13629 Laubholzdielen (Stand Juni 2012) bzw. 13990 (Nadelholzdielen)
Sortierung*	Markant - nach Qualitätsbeschreibung der Herstellers. Merkmalbestimmung in Abhängigkeit von der jeweiligen Holzart.
Verlegung	Vollflächige Verklebung oder schwimmend auf Elastilon strong; immer unter Beachtung der Herstellerangaben (Kleber, Elastilon etc.). Verschraubung auf Balkenlage oder Verlegeplatten (ab 19 mm Stärke)
Pflege	je nach Beanspruchung mit geeigneten loevi Pflegeprodukten
Fußbodenheizung	Geeignet bis max. Breite 180 mm; nur Warmwasserheizung, keine Elektroheizung; Oberflächentemperatur max. 25°C bei gleichmäßiger Beheizung. Fragen Sie die Eignung vor dem Kauf ab! Wärmedurchlasswiderstand: 15 mm: 0,088 m ² K/W Wärmedurchlasswiderstand: 21 mm: 0,124 m ² K/W
Brandverhalten	C _n -s1
Kennzeichnung	CE, FSC® 100%
Hinweise	Holzfußböden sind ein Naturprodukt, aufgrund klimatischen Schwankungen kann es im Winter zu Fugenbildungen kommen, bzw. im Sommer zum Quellen der Dielen. Eine Dehnungsfuge zum Rand von mind. 15 mm ist zwingend erforderlich. Bezüglich des Sachverhalts „Arbeiten“ der Dielen ist der Kunde aufzuklären.

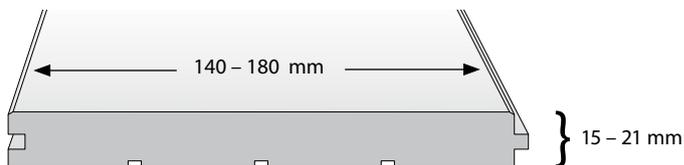

*Nach Werksnorm, 5% Klausel nach EN-Norm, max. 5% der Gesamtlieferung inkl. der Verschnittmenge dürfen von der Sortierungsbeschreibung abweichen. Die Ware muss vor der Verarbeitung überprüft werden, Mängelbeanstandungen nach der Verlegung sind ausgeschlossen.