

# Zubehör für Solarwärmesysteme

## SUN-ECO-Flex® Rohr

### DN 16

10,0 m Art.-Nr. 500181

15,0 m Art.-Nr. 500179


20,0 m Art.-Nr. 500177

### DN 20

10,0 m Art.-Nr. 500182

15,0 m Art.-Nr. 500183

20,0 m Art.-Nr. 500282

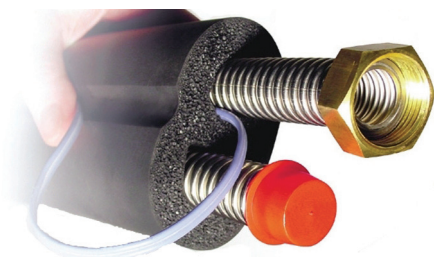

Unser SUN-ECO-Flex® Rohr eignet sich optimal zur **zeitparenden und kostengünstigen Verrohrung** von Solaranlagen und vielen weiteren Aufgaben in der Haustechnik. Das hochwertige Edelstahlwellrohr aus 1.4571(V4A) kann **ohne Spezialwerkzeug** verarbeitet werden. Ein Fitting- und Schellensatz liegt jedem Karton bei.

Standardmäßig liefern wir **drei Längen** von 10,0 m bis 20,0 m in den Dimensionen **DN 16** und **DN 20**. Das SUN-ECO-Flex® Rohr ist mit einer 14 mm starken Solarisolierung gedämmt und UV geschützt. Selbstverständlich ist die **Isolierung FCKW- und PVC-frei**.