


**Geberit AP-Spülkasten AP140, 2-Mengen-Spülung**

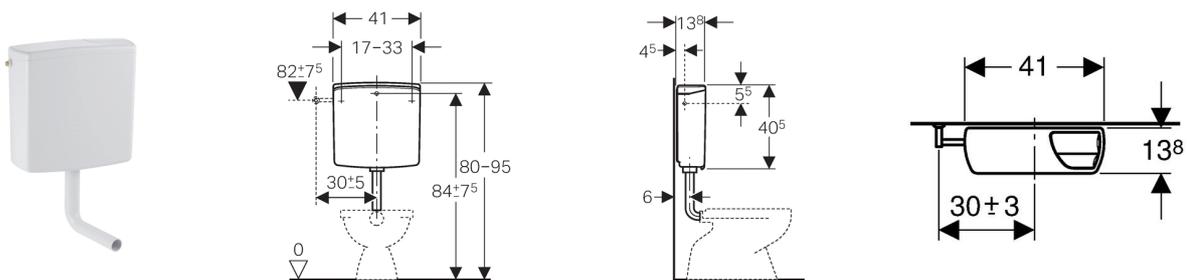

**Verwendungszwecke**

- Für tiefhängende Montage

**Eigenschaften**

- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig

**Technische Daten**

Mindestfließdruck	50 kPa
Maximale Betriebstemperatur Wasser	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 und 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	6 / 9 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	3-4 l
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s

**Lieferumfang**

- Eckventil 1/2"
- Spülbogen 90° aus ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Befestigungsmaterial

**Artikel**

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE4 [St.]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
140.300.10.1	bahamabeige		180	36	1
140.300.11.1	weiß-alpin	360	180	36	1
140.300.17.1	curry				1
140.300.82.1	caramel				1
140.300.BK.1	bermuda				1
140.300.BY.1 A	sunset				1
140.300.CG.1	manhattan		180	36	1
140.300.EP.1	pergamon		180	36	1

**i** Armaturengruppe I gemäss DIN 4109

**i** A: Auslaufend