


HANSARONDA
Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
 Geschirrbrause herausziehbar
 (-) 2-strahlig

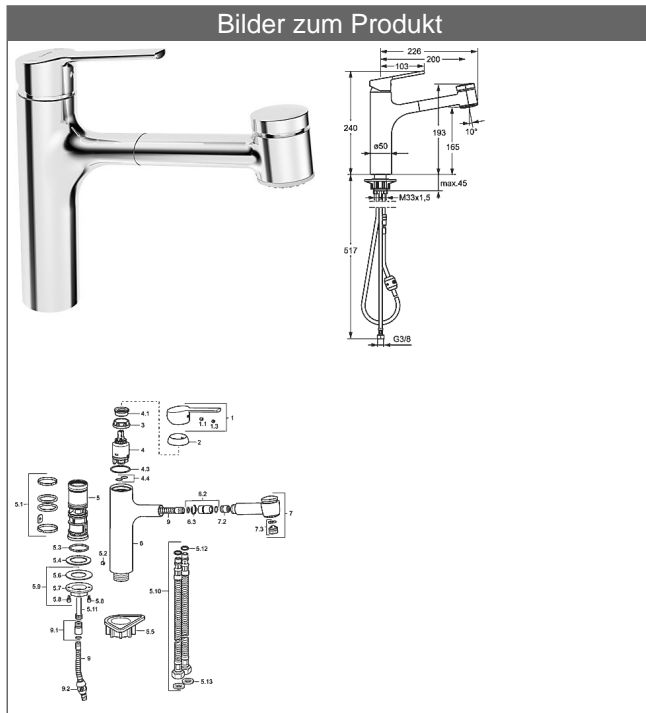

Beschreibung

HANSARONDA
 Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
 Geschirrbrause herausziehbar
 (-) 2-strahlig

P-IX 28284/IBO

Durchflussmenge: 9 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Bedienungshebel (Metall)
- (-) W+K-Kennzeichnung
- Luftsprudler
- (-) Verbesserter Kalkschutz durch die HONEYCOMB® Struktur
- Geschirrbrause herausziehbar
- (-) Schlauch für Ausziehbrause, 1400 mm
- Umstelltaste Strahl/Brause
- (-) automatische Rückstellung auf Strahl
- Befestigung über Gewindestutzen
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 (-) DVGW W270 zugelassen
- Montage für Arbeitsplatten bis 45 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- DVGW in Vorbereitung

Auslauf: 150° schwenkbar

Ausladung: 200 mm

HANSA Steuerpatrone classic 3.5

Produktnummer: 59913075

Anzahl in Stückliste: 1

(-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots

(-) einstellbare Heißwassersperre


(-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

Variante

Art.-Nr.

verchromt


03382273



Produktbild



Produktzeichnung

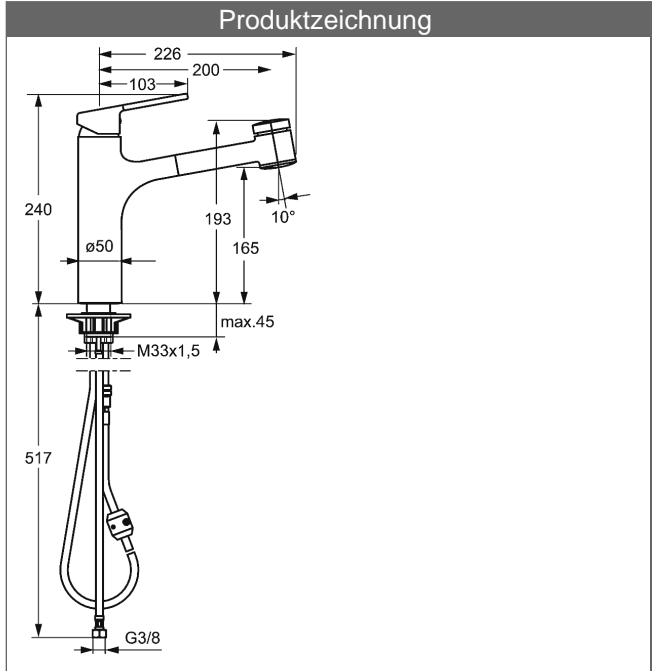

Produktzeichnung

