


## HANSAMIX Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15 mit Geräte-Absperrventil

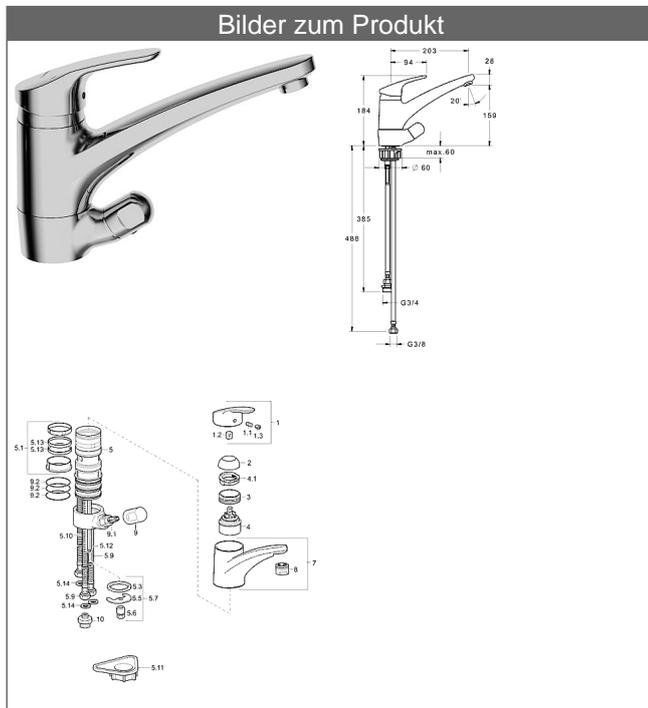

### Beschreibung

**HANSAMIX**  
Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15  
mit Geräte-Absperrventil

P-IX 28362/IA

Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Bedienungshebel (Metall)
- (-) W+K-Kennzeichnung
- Cascade-Luftsprudler
- Rapid-Montagesystem
- Geräte-Absperrventil montierbar in jeder Richtung
- (-) nur für Kaltwasser-Betrieb
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 (-) DVGW W270 zugelassen
- Montage für Arbeitsplatten bis 60 mm

Auslauf: gegossen, 150° schwenkbar

Ausladung: 203 mm

#### HANSAECO 4.8 Steuerpatrone

Produktnummer: 59904601

Anzahl in Stückliste: 1

(-) Wasserbremse bei ca. 50% Wassermenge

(-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots

(-) einstellbare Heißwassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)

(-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min


Variante	Art.-Nr.
verchromt	01152283



Produktbild



Produktzeichnung

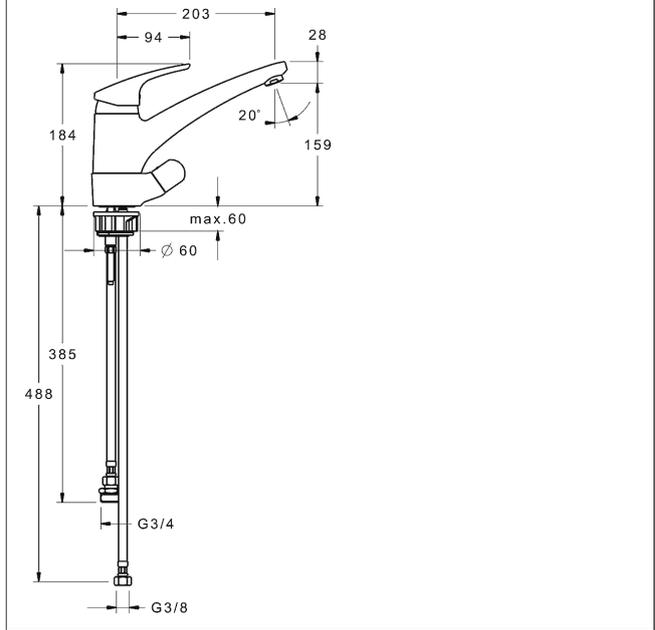

Produktzeichnung

