

# DRUCKFESTER ELEKTRO-KLEINSPEICHER KDO/KDU 5, 10, 15 LITER



Zentrale und Werk: Austria Email AG  
A-8720 Knittelfeld, Austriastraße 6  
Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239  
Internet: [www.austria-email.at](http://www.austria-email.at)  
E-Mail: [office@austria-email.at](mailto:office@austria-email.at)

**AE Niederlassungen / Verkauf, Service,  
Ersatzteile:**

Wien, Niederösterreich, Burgenland  
A-1230 Wien, Adamovichgasse 3, Objekt 2  
Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260  
E-Mail: [tvondal@austria-email.at](mailto:tvondal@austria-email.at)

Steiermark, Kärnten, Osttirol  
A-8054 Graz, Doktor-Heschl-Weg 6  
Tel. (0316) 271869, Fax (0316) 273126  
E-Mail: [gbretterkleiber@austria-email.at](mailto:gbretterkleiber@austria-email.at)

Oberösterreich, Salzburg  
A-4600 Wels, Oberfeldstrasse 97  
Tel. (07242) 45071, Fax (07242) 43650  
E-Mail: [akweton@austria-email.at](mailto:akweton@austria-email.at)


Tirol, Vorarlberg  
A-6020 Innsbruck, Etrichgasse 24  
Tel. (0512) 347951, Fax (0512) 393353  
E-Mail: [hruapp@austria-email.at](mailto:hruapp@austria-email.at)

Zentrale & Lager Weiden  
D-92637 Weiden/Opf., Parksteiner Straße 49  
Tel. 0049/(0)961 / 63 490-0  
Fax 0049/(0)961 / 63 490-30  
Internet: [www.austria-email.de](http://www.austria-email.de)  
E-Mail: [ahirmer@austria-email.de](mailto:ahirmer@austria-email.de)


Niederlassung Brandenburg  
D-14770 Brandenburg, Beetzseeufer 3  
Tel. 0049/(0)3381 / 766-0  
Fax 0049/(0)3381 / 766-244  
E-Mail: [sgobi@austria-email.de](mailto:sgobi@austria-email.de)

Niederlassung & Lager Geldersheim  
D-97505 Geldersheim, Urnenfelderstraße 18  
Tel. 0049/(0)9721 / 9785 510  
Fax 0049/(0)9721 / 803 535  
E-Mail: [feinwerk@austria-email.de](mailto:feinwerk@austria-email.de)

# DRUCKFESTER ELEKTRO-KLEINSPEICHER KDO/KDU 5, 10, 15 LITER



**OBERTISCHAUSFÜHRUNG**

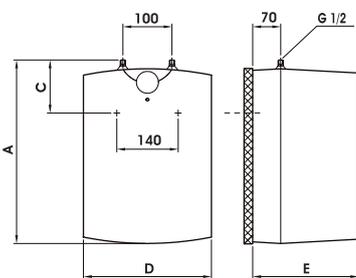

**UNTERTISCHAUSFÜHRUNG**

## IHRE VORTEILE

- Energiesparende Wärmedämmung
- Hochwertige PU-Schaum-Isolierung
- Arbeitskontrollleuchte
- Frostschutzstellung

## TECHNISCHE DATEN

- Inhalt: 5 L, 10 L und 15 L
- Druckfester, einschichtemaillierter Stahlblechinnenkessel mit Stabanode
- Stufenlos einstellbarer Temperaturregler bis 75°C
- Kunststoffgehäuse weiß
- 40-50 cm Anschlusskabel mit Stecker, Aufhängehaken und Dübel
- Geräte in Obertisch- und Untertischausführung erhältlich
- Kapillarrohrrregler mit allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Kalt- und Warmwasseranschluss RG 1/2"
- Entleerung über Kaltwasserrohr

## ZUBEHÖR

- AG-S Speicheranschlussgarnitur RG 1/2" bis 6 bar für Obertischmontage
- AG-U Spezial-Speicheranschlussgarnitur 1/2" bis 6 bar für Untertischmontage (bei 5-15-l-Gerät) mit Sonderzwischenstück für Waschtischsyphon-Koppelung

## ECO DESIGN-LABELING

Type	Inhalt in Liter	Warmhalteverlust S gemäß EN 12897		Stromverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	Off-Peaktauglich oder Smart	Zapfprofil	Energieeffizienzklasse
		in kWh/24h	in Watt				
KDO 052 Obertisch	5	0,35	14,6	514	N	XXS	A
KDO 052 Untertisch	5	0,35	14,6	525	N	XXS	A
KDO 102 Obertisch	10	0,48	20,0	508	N	XXS	A
KDO 102 Untertisch	10	0,48	20,0	524	N	XXS	A
KDO 152 Obertisch	15	0,62	25,8	510	N	XXS	A
KDO 152 Untertisch	15	0,62	25,8	523	N	XXS	A

## TECHNISCHE DATEN

Type	Inhalt in Liter	Artikelnummer	Leistung kW	Aufheizzeit bis 75°h in h	Abmessungen in mm				
					A	B	C	D	E
KDO 052 Obertisch	5	A 103 35	2,0	0,18	396	270	-	256	260
KDO 052 Untertisch	5	A 103 34	2,0	0,18	396	-	144	256	260
KDO 102 Obertisch	10	A 103 13	2,0	0,36	500	398	-	350	265
KDO 102 Untertisch	10	A 103 14	2,0	0,36	500	-	122	350	265
KDO 152 Obertisch	15	A 103 15	2,0	0,55	500	398	-	350	310
KDO 152 Untertisch	15	A 103 16	2,0	0,55	500	-	122	350	310