

## Artikel

Artikelnummer 20900275



Hersteller Müller-Licht  
Abmessung 350x66x24 mm  
Nettogewicht 377 g  
Entsorgungspflichtig



ElektroG


## Elektrische Daten

Betriebsspannung	220-240 V
Nominelle Leistungsaufnahme	6 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme	6,0 W
Nominelle Lebensdauer	25000 h
Bemessungs-Lebensdauer	25000 h
Netzfrequenz	50 Hz
Stromstärke	35 mA
Stromart	AC
Energieeffizienzklasse	A+
Leistungsfaktor	0,62
Gewichteter Energieverbrauch	6kWh/1000h
max. Zündzeit	0,2 s
Schaltzyklen bis Ausfall	12500
Vorzeitige Ausfallrate 1000h	5%
Lebensdauerfaktor 6000h	0,90
Dimmbarkeit	ja

## Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom	430 lm
Bemessungslichtstrom	430 lm
Nominelle Lichtstärke	126 cd
Bemessungsspitzenlichtstärke	126 cd
Bemessungs-Lichtausbeute initial	72lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	warmwhite
Farbwiedergabeindex	Ra≥80
Farbkonsistenz	6
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom	< 1s
Lampenlichtstromerhalt 6000h	0,80
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	0,70
Photometrische Codierung	830 / 608
Farbkoordinate X	0,441
Farbkoordinate Y	0,403

## Lichtspektrum

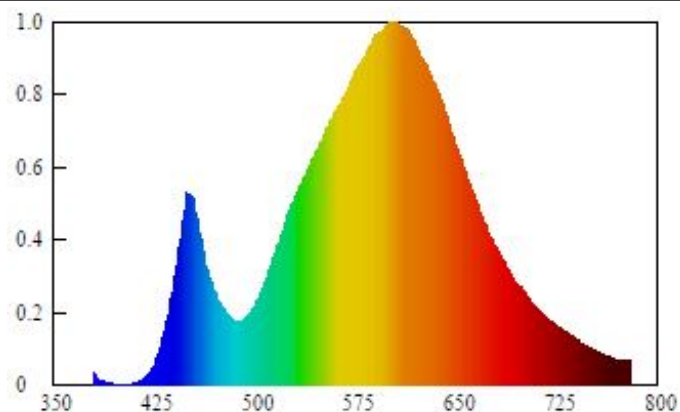

## Verpackung

Verpackungstyp  
Verpackungseinheit  
Barcode  
Innenkarton-Anzahl-VE  
Innenkarton-Barcode  
Transportkarton-Anzahl-VE  
Transportkarton-Barcode  
IP-Schutzklasse  
Schutzart  
Enthält eingebaute LED-Lampen  
Warengruppe  
Bezeichnung

Box  
1  
4004894546794  
6  
4004894855513  
18  
4004894855520  
20  
II  
ja  
LED-Unterbauleuchten  
Fida DIM 35