

Artikel

Artikelnummer
Modell

20000081
Unterbauleuchte



Form
Hersteller
Marke
Abmessung
Nettogewicht
Gehäusefarbe
Zolltarifnummer
Entsorgungspflichtig

Unterbauleuchte
Müller-Licht
MÜLLER-LICHT
145x135x41 mm
409 g
IR Sensor
94051098900



ElektroG 


Elektrische Daten

Betriebsspannung	220-240 V
Nominelle Leistungsaufnahme	8 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme	8,0 W
Nominelle Lebensdauer	35000 h
Bemessungs-Lebensdauer	35000 h
Netzfrequenz	50 Hz
Stromstärke	90 mA
Stromart	AC
Energieeffizienzklasse	A
Leistungsfaktor	0,72
Gewichteter Energieverbrauch	8kWh/1000h
max. Zündzeit	0,5 s
Schaltzyklen bis Ausfall	15000
Vorzeitige Ausfallrate 1000h	5%
Lebensdauerfaktor 6000h	0,90
Dimmbarkeit	nein

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom	400 lm
Bemessungslichtstrom	400 lm
Bemessungs-Lichtausbeute initial	50lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	warmwhite
Farbwiedergabeindex	Ra \geq 80
Farbkonsistenz	6
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom	< 1s
Lampenlichtstromerhalt 6000h	0,80
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	0,70
Photometrische Codierung	830 / 608

Lichtspektrum

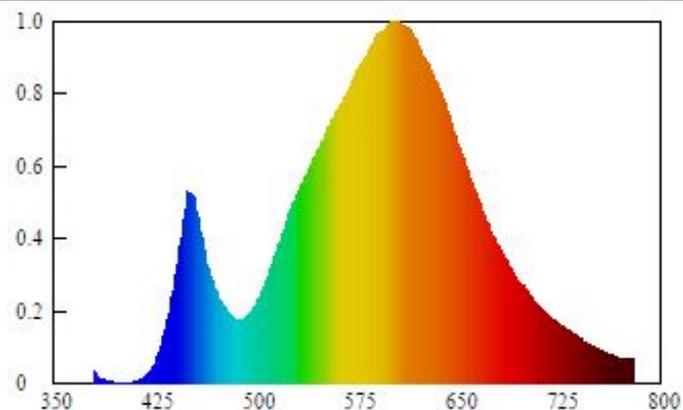

Verpackung

Verpackungstyp
Verpackungseinheit
Barcode
Innenkarton-Anzahl-VE
Innenkarton-Barcode
Transportkarton-Anzahl-VE
Transportkarton-Barcode
IP-Schutzklasse
Schutzart
verwendete Vorschaltgerät
Enthält eingebaute LED-Lampen
Warengruppe
Bezeichnung

Box
3
4004894850884
2
4004894852741
24
4004894852758
20
II
EBS0075A-1200625AG
ja
LED-Unterbauleuchten
Trios Sensor silver