


# APV6411

Bodenablauf 150x150/50 mm mit einem senkrechten Abgang, Edelstahl Rost, Geruchsverschluss mit Sperrwasser

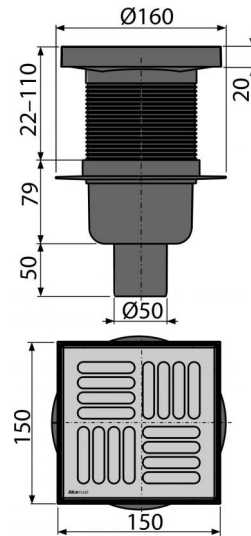

## Anwendung

Für barrierefreien Zugang

Zur Entwässerung der Fußbodenebene

Für Innenräume, wo eine häufige Verwendung vorausgesetzt wird, die mit einem regelmäßigen Ablauf des Wassers verbunden ist (Badezimmer)

## Eigenschaften

- der Isolationskragen für die Anbindung an die Wasserdämmung des Baus
- Kompatibilität mit den Teilen von Duschrinnen inklusive des Wasser-, Trockengeruchsverschlusses und des kombinierten Geruchsverschlusses SMART
- Material: rostfreier Stahl AISI 304, DIN 1.4301
- Material: Polypropylen, gegen mechanische, chemische und thermische Beschädigung beständig
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Edelstahlgitter 143x143x5 mm
- Direkter Anschluss an Abfluss Ø50 mm
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser
- Höhenverstellbarer Stutzen 22-110 mm

## Verpackungsinhalt

- Kehle für Bodenablauf 150 x150 mm
- Gitter - Edelstahl
- Dichtungssatz
- Bodenablaufkörper senkrecht Ø50 mm
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser

## Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück   menge   palette)	Maße (stück   menge)	Verpackung (menge   palette)
APV6411	8595580520779	0,6507   9,7605   176,1680 kg	300x160x170   590x430x390 mm	15   240 Stk.

Die Garantien	Zoll code	Normen
2/6 jahre	39269097	EN 1253

## Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 151-239 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 480 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 50 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter 46 l/min
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser 51 mm