

Gama Doméstica Split Pared Inverter Serie KL

FUJITSU

Novedad



ASY 50-71 UI-KL



Mando inalámbrico




ASY 50-71 UI-KL

Diseño compacto yestilizado

Modelo de alto rendimiento y diseño compacto. Ideal para espacios reducidos tales como un dormitorio o un despacho.

Modo economy


Al limitar la corriente máxima de consumo, el consumo de energía se rebaja de su carga máxima de potencia, consiguiendo un ahorro energético notable.

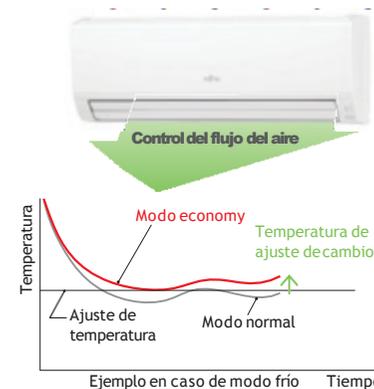

Función Powerful

El equipo puede trabajar durante 20 minutos en condiciones de máximo caudal de aire y máxima velocidad del compresor, ofreciendo así su máxima potencia.

Mediante esta rápida refrigeración o calefacción, conseguimos alcanzar el confort de la estancia en el menor tiempo posible.

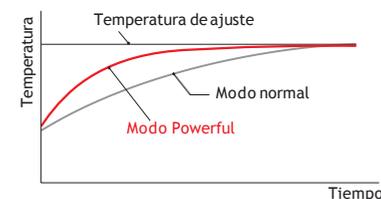

| Modelos | | | ASY 50 UI-KL | ASY 71 UI-KL |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Código | | | 3NGF87030 | 3NGF87035 |
| Potencia frigorífica | | kcal/h | 4.472 (774-5.160) | 6.106 (774-6.880) |
| | | W | 5200 (900-5500) | 7100 (900-7700) |
| Potencia calorífica | | kcal/h | 5.418 (774-7.826) | 6.880 (774-9.116) |
| | | W | 6300 (600-6600) | 8000 (900-9000) |
| Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) | Frío / Calor | | 7,2/4,3 | 7,1/4,0 |
| Clase energética | Frío / Calor | | A++/A+ | A++/A+ |
| Tensión / Fases / Frecuencia | | V / n° / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Consumo eléctrico | Frío / Calor | kW | 0,57/0,59 | 0,82/0,85 |
| Intensidad absorbida | Frío / Calor | A | 9,5/13,5 | 13,5/17,5 |
| Alimentación eléctrica | | | (UE) 2x2,5+T | (UE) 2x2,5+T |
| Interconexión eléctrica | | | 3x2,5+T | 3x2,5+T |
| Caudal de aire Ud. Int. | Máx./Min | m ³ /h | 995/865 | 1040/1040 |
| Caudal de aire Ud. ext. | Máximo | m ³ /h | 1830 | 2885 |
| Presión sonora Ud. Int. | Frío A / M / B / Q | dB (A) | 47/44/40/35 | 51/45/38/33 |
| | Calo A / M / B / Q | dB (A) | 50/45/41/37 | 52/45/41/37 |
| Presión sonora máx. Ud. Ext. | Frío / Calor | dB (A) | 50/56 | 55/57 |
| Dimensiones Ud. int. | Alto/Ancho/Fondo | mm | 293 / 790 / 249 | 293 / 790 / 249 |
| Dimensiones Ud. ext. | Alto/Ancho/Fondo | mm | 542 / 799 / 290 | 632 / 799 / 290 |
| Peso neto | Ud.Int. /Ud.Ext. | kg | 9.5/ 33 | 10/ 38 |
| Diámetro de tubería | Líquido -Gas | Pul | 1/4 -3/8 | 1/4 -1/2 |
| Distancias máx. permitidas | Total /Vertical | m | 25/20 | 30/25 |
| Refrigerante | Tipo | | R32 | R32 |
| Carga refrigerante | | kg (CO2eq-T) | 0.85 (0.574) | 1.10 (0.743) |

