

# TERMOS ELÉCTRICOS DE DOBLE TANQUE

## Titano Twin



**GARANTÍA**  
**2 AÑOS**  
**TOTAL**

**5 AÑOS DE GARANTÍA EN CALDERÍN**  
(No incluye mano de obra ni desplazamiento) Sujeta a revisión anual de ánodo a partir del 2º año\*


**WIFI + APP**  
**DE SERIE**

**ERP**  
Energy-related Products

[www.ferroli.com](http://www.ferroli.com)

**ferroli**

# Titano Twin Termos eléctricos de doble tanque



## Doble tanque

Con 2 depósitos internos para un máximo aprovechamiento de la potencia eléctrica y del agua caliente acumulada.



## Ahorro de hasta un 20% en el consumo eléctrico

Mediante la función Smart el termo adecua de forma automática su consumo eléctrico a los hábitos de utilización del usuario, consiguiendo una temperatura precisa en función de la demanda de agua caliente real de cada usuario. Esta función se puede activar o desactivar opcionalmente.



## Resistencia anticalcárea independiente del ánodo

El recubrimiento especial anticalcáreo Blue Forever proporciona a la resistencia una excelente propiedad anticalcárea que evita que la cal se adhiera a la superficie de la misma, asegurando de este modo su adecuado funcionamiento durante toda la vida del termo y garantizando una larga duración de la resistencia. A su vez, al llevar el ánodo separado evita la precipitación de cal sobre la misma y, por tanto, la "muerte prematura" del aparato.




## Panel digital de control

Permite la selección y visualización de la temperatura del agua acumulada.

## MÁS VENTAJAS

- Control vía WI-FI
- Función anti-legionela: el termo elimina periodicamente cualquier bacteria o microorganismo, evitando cualquier problema de salud.
- Modelos multiposición (vertical / horizontal): debido a su configuración interna todos los modelos se pueden instalar en una u otra disposición sin tener pérdidas de rendimiento.
- Calderín de acero con esmalte vitrificado "Sistema Blue Silicon"
- Cubierta pintada electrostáticamente
- Filtro de agua, que evita la entrada al termo de impurezas.
- Fácil instalación: incluye válvula de sobrepresión. (8 bar) / casquillos electrolíticos / escarpas y tacos / cable de conexión con clavija incorporada.

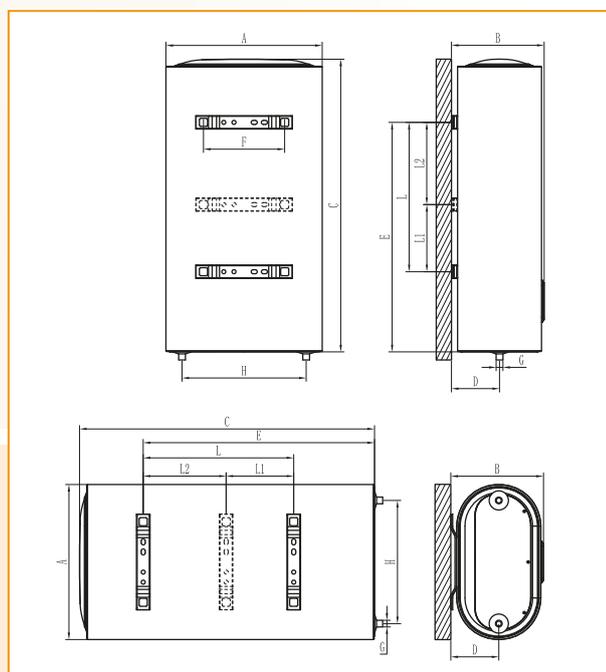

### DATOS INSTALACIÓN

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	L
TITANO TWIN 30	462 ø	274	679	142	440	240	1/2"	367	200
TITANO TWIN 50	462 ø	274	971	142	585	240	1/2"	367	345
TITANO TWIN 80	542 ø	314	1.077	162	769	240	1/2"	439	500
TITANO TWIN 100	542 ø	314	1.194	162	769	240	1/2"	439	200+300

### DATOS TÉCNICOS

MODELO	TITANO TWIN 30	TITANO TWIN 50	TITANO TWIN 80	TITANO TWIN 100
<b>CAPACIDAD (litros)</b>	30	50	80	90
<b>Peso lleno (kg)</b>	47,7	75,1	111,5	124,5
<b>Rango de Tª (°C)</b>	40-80	40-80	40-80	40-80
<b>Presión máxima de trabajo (bar)</b>	8	8	8	8
<b>Tensión eléctrica (V / Hz)</b>	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
<b>Potencia eléctrica (W)</b>	1800	1800	1800	1800
<b>Tiempo recup. a 40°C (agua fría: 15°C)</b>	35'	59'	1h 37'	3h 01'
<b>Protección eléctrica</b>	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
<b>Instalación</b>	Multiposición Vertical / Horizontal			
<b>Clasificación energética</b>	ESCALA F-A+	ESCALA F-A+	ESCALA F-A+	ESCALA F-A+
<b>CÓDIGO</b>	GRZ52DKA	GRZ54DKA	GRZ56JKA	GRZ57JKA

**CENTRO DE ATENCIÓN AL PROFESIONAL**  
E-mail: profesional@ferroli.es  
**902 481 010**  
CALEFACCIÓN  
**947 100 566**  
CLIMATIZACIÓN  
**947 100 478**

**SERVICIO TÉCNICO OFICIAL (S.A.T.)**  
**902 197 397**  
**914 879 325**

**CENTRO DE ATENCIÓN AL DISTRIBUIDOR**  
**902 400 113**  
**912 972 838**



MÁS INFORMACIÓN: [www.ferroli.com](http://www.ferroli.com) - Tfno.: 91 661 23 04 - [informacion@ferroli.com](mailto:informacion@ferroli.com)