


Bad-Serie
Xeno²



* Zur Montage ist ein verlängerter Ablaufstutzen erforderlich!

Modell: **Tiefpül-WC, spülrandlos, 4,5/6 l, wandhängend**

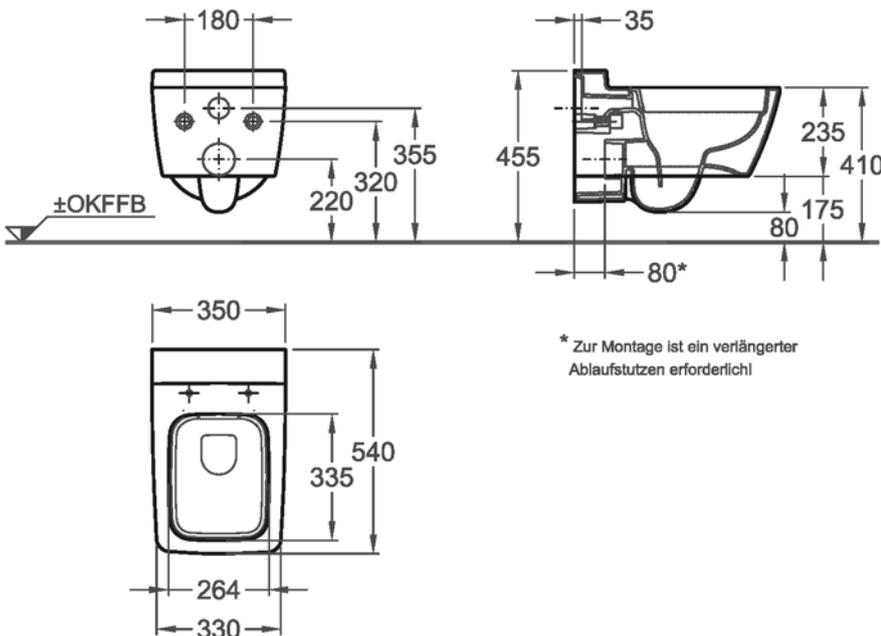

CE, EN 997 5/6A 6C, EN 33 für WE-Kasten oder Wandeinbau-Druckspüler, inkl. verdeckte Wandbefestigung

Modell-Nr.: 207050

Maße: 540 mm Ausladung

Material: Keravit (Sanitärporzellan)

Gewicht: 25,5 kg

Modell: **WC-Sitz mit Deckel nach DIN 19516**

mit Absenkautomatik

Modell-Nr.: 577050

Scharniere: Messing verchromt

Gewicht: 3,4 kg

Modell: **Bidet, wandhängend**

CE, DIN EN 14528, CL 25, EN 36

für Einlocharmatur mit flexiblen Anschlüssen, inkl. verdeckte Wandbefestigung

Modell-Nr.: 237050

Material: Keravit (Sanitärporzellan)

Gewicht: 17,1 kg

... nur in Verbindung mit:

Modell: **Ab- und Überlaufsystem Clou**

Modell-Nr.: 521061

Ablaufkappe: Verchromt


oder

Modell: **Schaftventil mit Ablaufkappe**

41,9 mm (G 1 1/4) x 50 mm

Modell-Nr.: 521070

Oberfläche: Verchromt

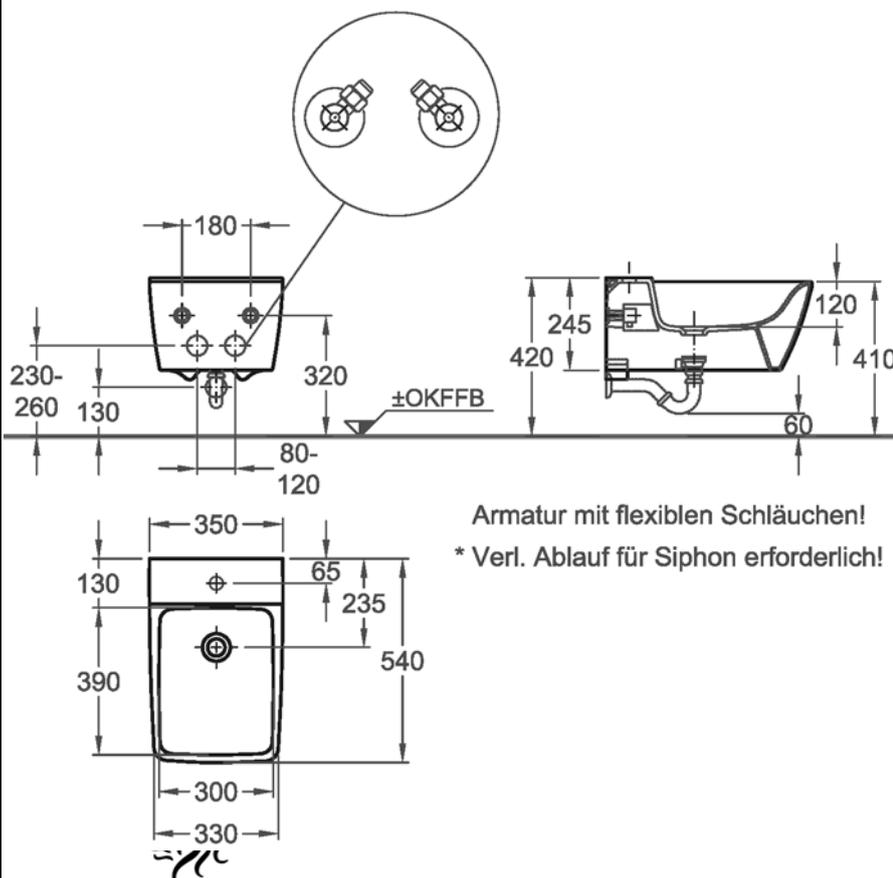

Armatur mit flexiblen Schläuchen!
* Verl. Ablauf für Siphon erforderlich!

KERAMAG
DESIGN

Abmessungen unterliegen den entsprechenden gültigen EN-Normen.
Die Katalogzeichnungen sind im Maßstab 1:20, falls nicht anders angegeben.