


CONO WANDWASCHTISCH

- harmonisch anmutender Waschtisch mit Premium Charakter
- optimal integrierter emaillierter Ablauf zur vollkommenen Abrundung des geometrischen Erscheinungsbildes
- äußerst großzügige Fläche für Armatur und individuelle Accessoires
- ergänzt perfekt die CONO-Familie



Abbildung ähnlich

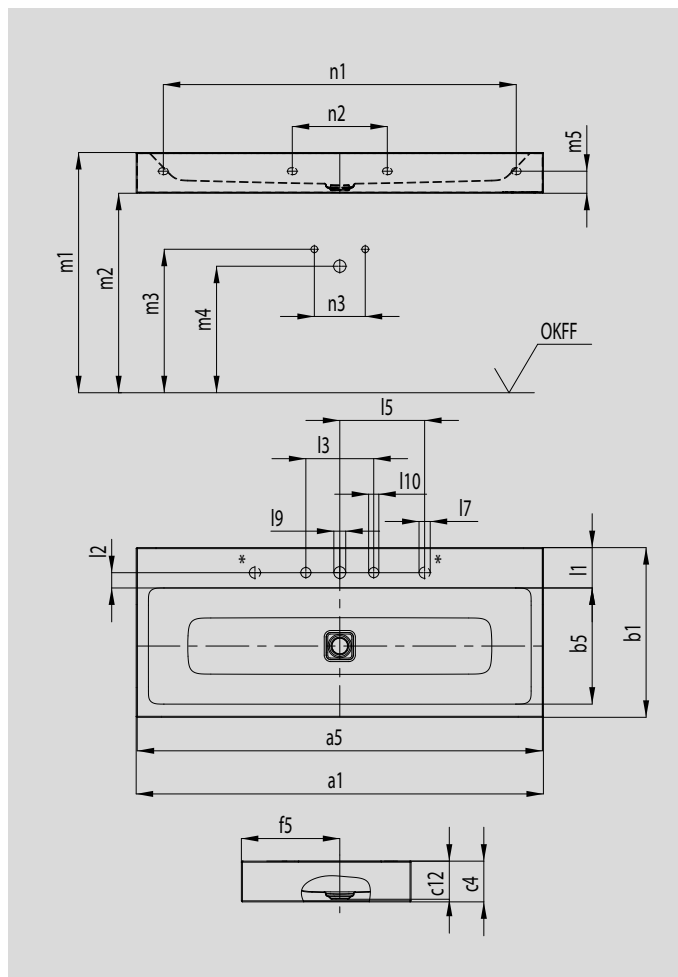

* Drehknopfbohrungen für Ab- und Überlaufventil CLOU mit Kabelzug und Drehknopf, wahlweise rechts oder links

Modell		3079	3089	3090	3091
Äußere Länge	a ₁	500	600	900	1200 mm
Innere Länge	a ₅	432	532	832	1128 mm
Äußere Breite	b ₁	500	500	500	500 mm
Innere Breite	b ₅	348	348	348	343 mm
Randhöhe	c ₄	120	120	120	120 mm
Abstand Spiegelfläche bis Unterkante Ablaufprägung	c ₁₂	112	112	112	112 mm
Abstand Außenkante bis Mitte Ablaufloch	f ₅	290	290	290	290 mm
Tiefe Hahnlochbank	l ₁	116	116	116	116 mm
Abstand Hahnlöcher zu Rand	l ₂	45	45	45	45 mm
Abstand äußere Hahnlöcher (bei 3er Hahnlochbohrung)	l ₃	200	200	200	200 mm
Abstand Hahnloch zur Mitte Drehknopfbohrung	l ₅	200	250	275	275 mm
Durchmesser Drehknopfbohrung	l ₇	Ø 33	Ø 33	Ø 33	Ø 33 mm
Durchmesser Hahnlochmitte	l ₉	Ø 35	Ø 35	Ø 35	Ø 35 mm
Durchmesser Hahnloch außen (nur bei 3 Hahnlöchern)	l ₁₀	Ø 30	Ø 30	Ø 30	Ø 30 mm
Abstand OKFF bis Oberkante Spiegelfläche	m ₁	820 - 850	820 - 850	820 - 850	820 - 850 mm
Abstand OKFF bis Unterkante Waschtisch	m ₂	700 - 730	700 - 730	700 - 730	700 - 730 mm
Abstand OKFF bis Mitte Wasserzulauf	m ₃	570 - 600	570 - 600	570 - 600	570 - 600 mm
Abstand OKFF bis Mitte Ablauföffnung Wandanschluss	m ₄	520 - 580	520 - 580	520 - 580	520 - 580 mm
Abstand Unterkante bis Mitte Befestigungsloch	m ₅	65	65	65	65 mm
Äußerer Abstand Befestigungslöcher	n ₁			780	1040 mm
Innerer Abstand Befestigungslöcher	n ₂	280	280	280	280 mm
Abstand Warm-/Kaltwasserzulauf	n ₃	80 - 150	80 - 150	80 - 150	80 - 150 mm
Nettogewicht		12	13	18	23 kg