


SmartCross-Laser set 150 cm



Automatische kruislijnlasers met compact fotostatief 150 cm

Rev.1213

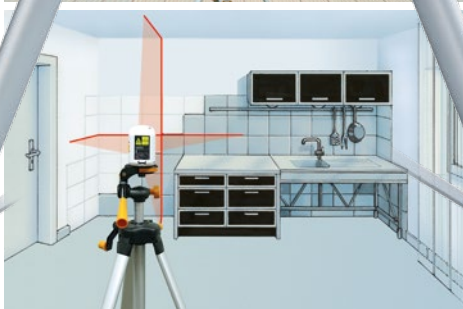

SmartCross-Laser


- De 2 goed zichtbare laserlijnen zijn uitstekend geschikt voor de uitlijning van tegels, regelwerk, ramen, deuren enz.
- **Automatic Level:** automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem.
- **Afzonderlijk inschakelbare** laserlijnen
- **Extra hellingsmodus** voor de schuine uitlijning.
- **Out-Of-Level:** door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **Transport Lock:** een pendelvergrendeling beschermt het pendelsysteem tijdens het transport.
- **Eenvoudige uniforme bediening**

Compact fotostatief 150 cm


- Spindelstatief van aluminium
- 1/4" statiefaansluiting
- 3-weg-statiefkop
- **Krukslag** en meervoudig uittrekbare statiefpoten

TECHNISCHE GEGEVENS


ZELFNIVELLEERBEREIK ± 5°
NAUWKEURIGHEID ± 0,5 mm / m
WERKBEREIK (afhankelijk van de hoeveelheid licht) 10 m
LASERGOLFLENGTE 650 nm
LASERKLASSE / UDGANSEFFEKT LINJELASER 2 / < 1 mW
STROOMVOORZIEJING 2 x 1,5V alkalibatterijen (type AA, LR6)
GEBRUIKSDUUR 15 uur (alkalibatterijen)
WERKTEMPERATUUR 0°C ... +40°C
OPBERGTEMPERATUUR -10°C ... +70°C
AFMETINGEN (B x H x D) 55 x 85 x 75 mm (SmartCross-Laser)
GEWICHT (complete set) 2,3 kg



Automatic Level



Pendelvergrendeling voor een veilig transport

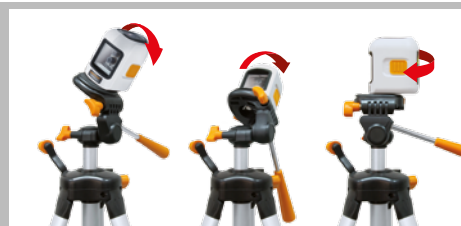

3-weg-statiefkop



SmartCross-Laser set 150 cm

inclusief SmartCross-Laser
+ batterijen
inclusief compact fotostatief 150 cm
+ transporttas
Verpakkingsafmetingen (B x H x D)
155 x 785 x 145

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
SmartCross-Laser Set 150 cm	081.114A	4 021563 687824	2

