

DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH • Goebelstr. 61/63 • D-28865 Lilienthal • Deutschland

Artikel

Artikelnummer

20900281



Hersteller Marke Abmessung Nettogewicht Zolltarifnummer Entsorgungspflichtig Müller-Licht MÜLLER-LICHT 439x55x27 mm 266 g 94051098900



ElektroG |

ektr		


Betriebsspannung	220-240 V
Nominelle Leistungsaufnahme	7 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme	7,0 W
Nominelle Lebensdauer	25000 h
Bemessungs-Lebensdauer	25000 h
Netzfrequenz	50 Hz
Stromstärke	55 mA
Stromart	AC
Energieeffizienzklasse	A+
Leistungsfaktor	0,50
Gewichteter Energieverbrauch	7kWh/1000h
max. Zündzeit	0,2 s
Schaltzyklen bis Ausfall	12500
Vorzeitige Ausfallrate 1000h	5%
Lebensdauerfaktor 6000h	0,90
Dimmbarkeit	nein

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom	470 lm
Bemessungslichtstrom	470 lm
Bemessungs-Lichtausbeute initial	67lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	neutralwhite
Farbwiedergabeindex	Ra≥80
Farbkonsistenz	6
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom	< 1s
Lampenlichtstromerhalt 6000h	0,80
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	0,70
Photometrische Codierung	840 / 608
Farbkoordinate X	0,372
Farbkoordinate Y	0,371

Lichtspektrum

MULLER LICHT

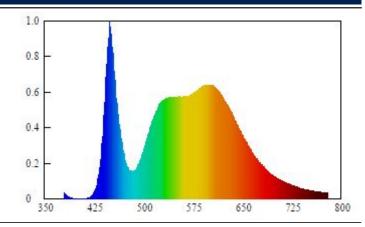

Verpackung Verpackungstype Verpackungseinheit . Barcode Innenkarton-Anzahl-VE Innenkarton-Barcode Transportkarton-Anzahl-VE Transportkarton-Barcode IP-Schutzklasse Schutzart Enthält eingebaute LED-Lampen Warengruppe Bezeichnung

Box 4004894546855 4004894855599 18 4004894855605 20 Ш ja LED-Unterbauleuchten Risa 45