


## HANSARONDA Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15

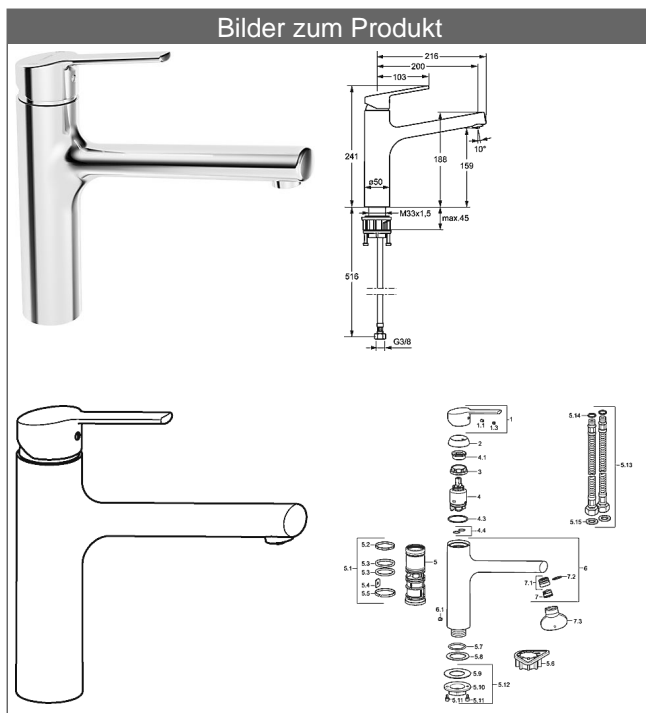

### Beschreibung

HANSARONDA  
Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15

P-IX 28309/IO

Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Bedienungshebel (Metall)
- Luftsprudler
- (-) Verbesserter Kalkschutz durch die HONEYCOMB® Struktur
- Befestigung über Gewindestutzen
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 (-) DVGW W270 zugelassen
- Montage für Arbeitsplatten bis 45 mm
- DVGW in Vorbereitung

Auslauf: gegossen, 270° schwenkbar

Ausladung: 200 mm

#### HANSA Steuerpatrone classic 3.5

Produktnummer: 59913075

Anzahl in Stückliste: 1

(-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots

(-) einstellbare Heißwassersperre


(-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

#### Variante

#### Art.-Nr.

verchromt


03142273




Produktbild



Produktzeichnung

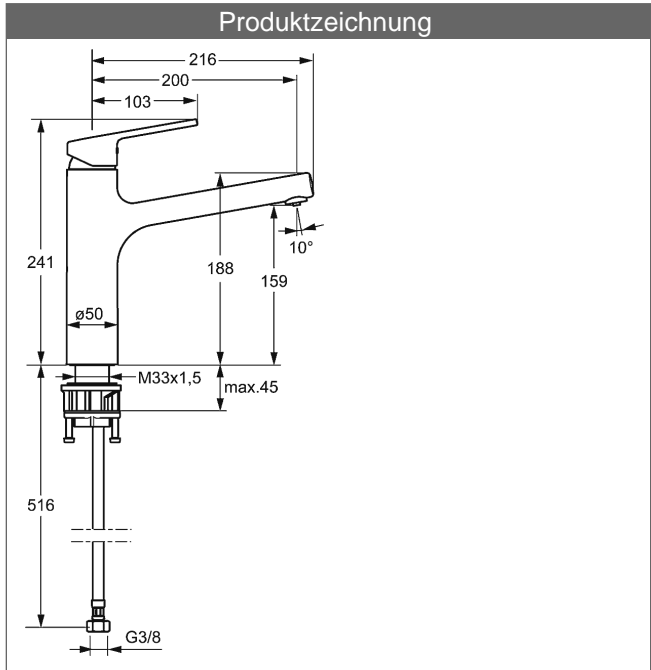

Produktzeichnung

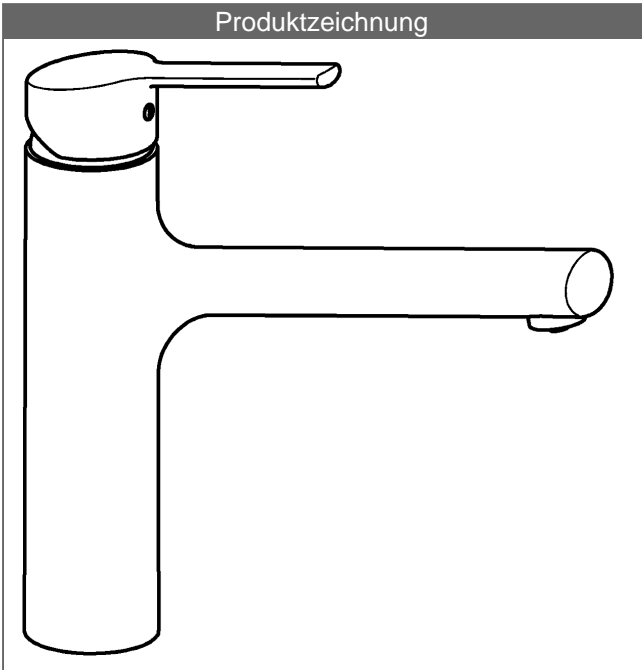

Produktzeichnung

