

ESP

Puerta plegable

Con perfil de cierre y cierre magnético

Volumen de entrega:

Puerta plegable de plástico

1 perfil de cierre

1 riel de deslizamiento


Tornillos de fijación

2 manillas con pasador elástico y cierre magnético

Antes de comenzar con el montaje, compruebe la integridad del volumen de entrega y lea las instrucciones detenidamente. Los tornillos incluidos se pueden utilizar para montar la puerta en un marco de madera o de plástico, pero si se desea realizar la fijación en un muro o en un marco de acero se deberán adquirir los tornillos y tacos correspondientes.

1. Ajuste de la altura de la puerta plegable


Tome la medida exacta de la altura del marco de la puerta. Abra las hojas de la puerta y acople el riel de deslizamiento a las piezas de rodamiento. Aplique la medida de la altura del marco (a partir del canto superior del riel de deslizamiento). Las piezas de rodamiento deben estar colocadas en el riel. La puerta debe cortarse de tal forma que su longitud sea aprox. 5 mm inferior a la del marco para que no roce con el suelo o la alfombra. Saque los tornillos de estrella de la parte inferior de la puerta. Corte la puerta con un serrucho. Esto solamente podrá realizarse si la puerta tiene las hojas desplegadas. Tras el corte, vuelva a colocar los tornillos que retiró anteriormente.

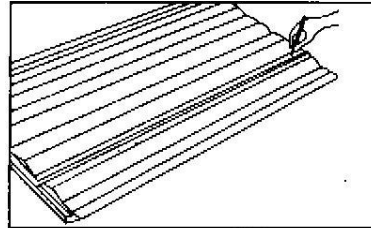

2. Corte y fijación del riel de deslizamiento

Mida la longitud de la parte superior del marco. A continuación, corte el riel de deslizamiento de forma que su longitud sea de 2 a 4 mm aprox. inferior a la longitud de la parte superior del marco.

Coloque el riel en el centro de la parte superior del marco dejando un espacio de 1 o 2 mm a cada lado. Fije primero solamente con un tornillo el riel de deslizamiento en el centro de forma que pueda girarse.

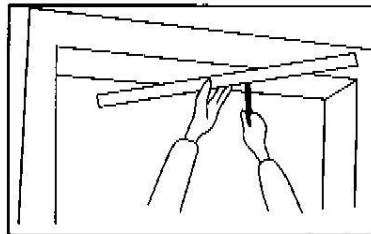


3. Colocación y fijación de las hojas de la puerta

Utilice para ello el perfil de cierre como ayuda, y si fuese necesario, ajuste la medida de éste también. Debe tenerse en cuenta la medida de la altura, esto es, desde el canto inferior del riel hasta el suelo.


Mantenga el perfil de cierre en posición vertical bajo el riel de deslizamiento y haga los agujeros en el marco. Para determinar el lugar de los agujeros, utilice los que ya tiene hechos el perfil de sujeción.

Gire el riel de deslizamiento hacia fuera e introduzca las hojas de la puerta en el riel. Coloque el riel de deslizamiento en su lugar y atorníllelo. Por último, atornille la última hoja al marco.

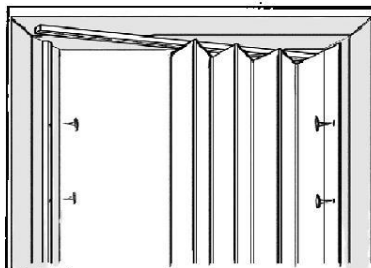

4. Montaje del perfil de cierre, cierre magnético y manillas

Fije el perfil de cierre como se indica en el apartado 3, atorníllelo al marco, en el lado donde la puerta se cierra y abre, perpendicular al riel de deslizamiento. Marque en el perfil de cierre la altura a la que se encuentran los imanes de la puerta y fije el cierre magnético con los tornillos largos incluidos en el volumen de entrega. Introduzca firmemente los pasadores elásticos en los agujeros de las manillas y a continuación, coloque las manillas a ambos lados con ayuda de los agujeros de la hoja.

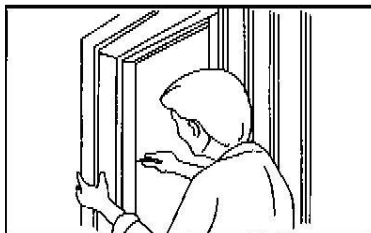

Cuidado y mantenimiento

Un trapo para el polvo es suficiente para la limpieza normal. Para una limpieza más a fondo, se recomienda utilizar un paño húmedo y algún producto de limpieza no agresivo. Seque la superficie tras la limpieza.

¡No utilice ningún producto de limpieza abrasivo o que contenga disolvente!

Indicaciones sobre hojas adicionales para la puerta plegable

Para colocar hojas adicionales, saque en primer lugar los tornillos de fijación superiores e inferiores de la hoja de la manilla de la puerta. Retire después hacia abajo la primera hoja e intercale las hojas adicionales.

Si fuese necesario, corte todas las hojas de la misma forma que se describe en las instrucciones.

Vuelva a fijar las hojas en orden inverso con los tornillos que se incluyen en el volumen de entrega.

Puerta plegable de PVC

100x200 cm

Color: fresno blanco

Puerta plegable de PVC

100x200 cm

Color: haya