

PLUS-C

ESPESOR FRENTE

10+3 mm.
Acero antitaladro



Clasificada en **Grado S2** por el laboratorio **APPLUS** según Norma **UNE EN 14450:2007**, con informe de ensayo 14/9221-1597


NEW

FICHA TÉCNICA


Protección antitaladro:	✓
Tipo de cerradura	Gorjas Certificada EN1300 CLASE A
Llave de emergencia:	-
Pantalla:	-
Códigos apertura:	-
Función máster:	-
Nº combinaciones	-
Retardo programable	-
Bloqueo	-
Luz interna	-
Código EAN13	8425181 *



PLUS-C
Ref.18010

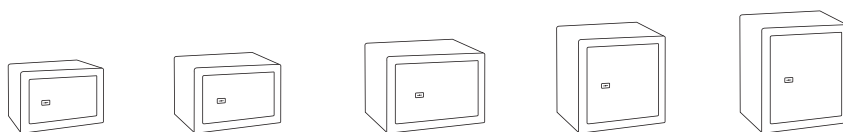

APERTURA	LLAVE	LLAVE	LLAVE	LLAVE	LLAVE
Referencia	180310	180320	180340	180350	180390
Medida exterior (Al x An x F)	200x310x200 mm.	250x350x250 mm.	270x385x300 mm.	320x420x360 mm.	620x385x360 mm.
Medida interior (Al x An x F)	190x300x139 mm.	240x340x189 mm.	260x375x239 mm.	310x410x299 mm.	610x375x299 mm.
Peso	18 kg.	23 kg.	28,5 kg.	26 kg.	50 kg.
Volumen	8 L.	15 L.	23 L.	38 L.	68 L.
Espesor (frente / cuerpo)	10+3 mm. / 5 mm.	10+3 mm. / 5 mm.	10+3 mm. / 5 mm.	10+3 mm. / 5 mm.	10+3 mm. / 5 mm.
Bandeja	1	1	1	1	1
Nº bulones	2/∅22 mm.	2/∅22 mm.	6/∅22 mm.	7/∅22 mm.	7/∅22 mm.
Posición bulones					
Código EAN13	* 734582	* 733578	* 733479	* 733486	* 734599
Medida Packaging (Al x An x F) mm.	215x330x250	265x370x300	285x405x350	335x440x410	635x405x410

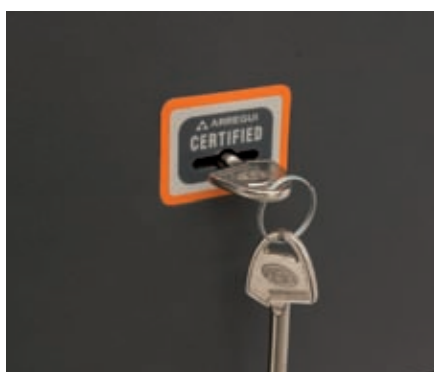

Cerradura certificada EN1300 Clase A.



Bulones giratorios y guiados, que impiden su corte desde el exterior

