



arkè®

fontanot®
scale di ogni tempo

Voor alle
technische
informatie

www.fontanotstaircases.co.uk

Fontanot: kwaliteitsprofiel

[MILIEUVRIENDELIJK]

MINIMALE IMPACT VAN DE
PRODUCTIEACTIVITEITEN OP HET MILIEU

[SLIJTBESTENDIG]

VERNIEUWINGEN EN ONDERZOEK NAAR MATERIALEN
VOOR EEN PRODUCT DAT DUURZAAM IS IN DE TIJD

[FUNCTIONEEL]

STRIKTE LABORATORIUMTESTS VERZEKEREN
EEN STERK VERBETERDE MECHANISCHE EN
STRUCTURELE KWALITEIT VAN HET PRODUCT


[VEILIG EN BETROUWBAAR]

NALEVING VAN DE VEILIGHEIDSNORMEN BIJ
GEBRUIK IN WOONOMGEVINGEN, VOORAL TER
BESCHERMING VAN KINDEREN

[VOORLIEFDE VOOR DESIGN]


FUNCTIONALITEIT EN ESTHETIEK VOOR EEN
GEPERSONALISEERDE LEVENSRUIMTE

Het gamma

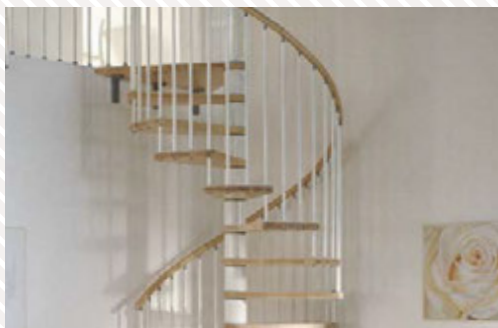

Klan

pag. 10

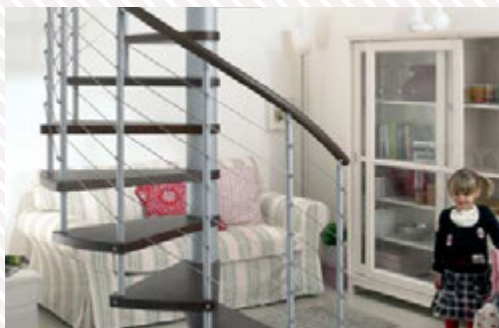

Kloè

pag. 14




Karina

pag. 26




Kya

pag. 30

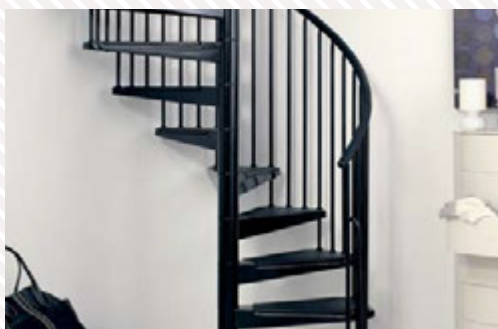

Civik

pag. 18

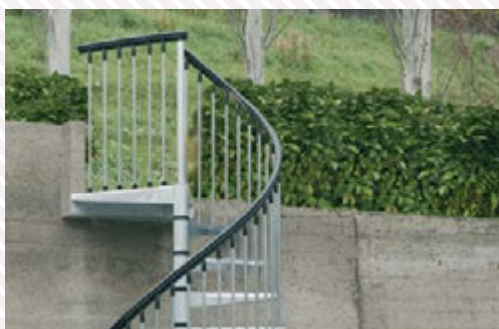


Civik Zink

pag. 22



Kompact

pag. 34

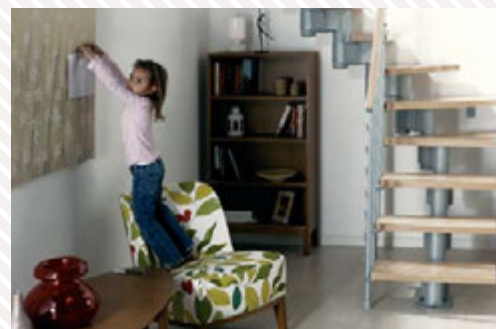

Komoda

pag. 40

De in deze publicatie vermelde producten, beschrijvingen en technische kenmerken zijn indicatief en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving door Fontanot S.p.A.

Het is raadzaam om de productkenmerken in het verkooppunt te controleren.

ONZE TRAPPEN HEBBEN JE GRAAG

WANT

Fontanot houdt van het milieu: houdt bij het ontwerpen van je trappen steeds rekening met de volledige levenscyclus van het project, vanaf de eerste ideeën over de productie en het gebruik door de klant tot en met de afdanking. Tijdens de productiefase wordt het percentage onbruikbaar materiaal tot een minimum beperkt met het oog op minder afval en minder energieverstopping.



WANT

Een Fontanot-trap is het resultaat van een zorgvuldig beheer van de bedrijfsmiddelen: de UNI EN ISO 9001-certificering van ons eigen kwaliteitsmanagementsysteem is het concreet bewijs van een efficiënte en nauwgezette organisatie.



WANT

Fontanot gebruikt milieuvriendelijke materialen die vrij zijn van gevaarlijke stoffen met het oog op de veiligheid en de gezondheid van zowel onze werknemers als de eindgebruiker. Bijvoorbeeld: dankzij het gebruik van speciale lakken op waterbasis die helemaal vrij zijn van toxische stoffen, heeft Fontanot de toestemming gekregen om op de eigen producten het A+-label aan te brengen. Dit label staat voor de klasse met de laagste uitstoot van schadelijke stoffen ter bescherming van de luchtkwaliteit en het milieu.



de lakfase



WANT

Er wordt geen illegaal gekapt hout gebruikt en daarenboven is Fontanot voor de Arkè-producten door FSC® (Forest Stewardship Council® - FSC.org) gecertificeerd. Deze certificering verzekert dat al het gebruikte hout afkomstig is van bossen die verantwoord worden beheerd.

ONZE TRAPPEN ZIJN CE-CONFORM



Het CE-symbool geeft aan dat het product conform is met alle communautaire bepalingen die voor het gebruik ervan in de Europese Unie voorzien zijn.

Waarom een product met CE-markering kiezen?

De CE-markering is een label dat aangeeft dat een product beantwoordt aan de essentiële vereisten voor de verkoop en het gebruik van dat product in de Europese Unie.


Hoe wordt de CE-markering verkregen?

In eerste instantie moeten we aan de hand van berekeningen en laboratoriumtests aantonen dat de trap voldoet aan de essentiële vereisten van de Europese normen. Daarna is een Europese Technische Goedkeuring (ETA) nodig, die verleend wordt door een goedkeuringsinstantie die de kenmerken inzake veiligheid, weerstand, duurzaamheid en functionaliteit van de trap test en goedkeurt. In ons geval is dat het Istituto della Tecnologia per le Costruzioni (Technologisch Instituut voor de Bouw) dat deel uitmaakt van de Consiglio Nazionale delle Ricerche (Nationale Raad voor Onderzoek).

**FONTANOT IS EEN VAN DE WEINIGE TRAPPENBOUWERS
DIE DE CE-MARKERING HEEFT AANGEVRAAGD EN GEKREGEN.**


www.fontanotstaircases.co.uk/fontanot-technical/ce-marking

Waar vind
je onze
CE-markering?

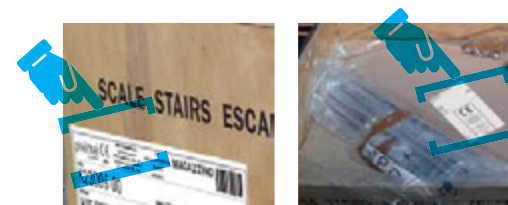

HANDLEIDING BIJ DE ZOEKTOCHT NAAR EEN TRAP. WAT MOET U WETEN?

01_VERZAMEL DE NODIGE GEGEVENS

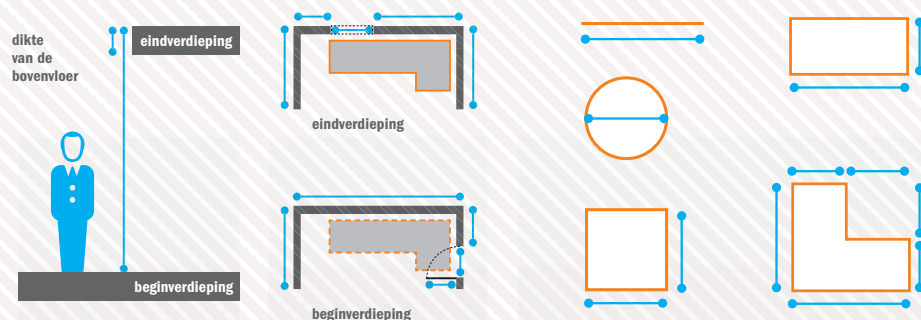

HOOGTE TUSSEN VERDIEPINGEN

Bepaal de afstand tussen de afgewerkte vloer van de benedenverdieping (de beginverdieping) tot de afgewerkte vloer van de bovenverdieping (de eindverdieping) alsook de dikte van de bovenvloer.

GROOTTE VAN HET TRAPGAT

Meet de afmetingen van de opening waarin de trap zal worden geplaatst; houd daarbij steeds rekening met alle architectonische elementen zoals wanden, deuren, ramen, radiatoren enz. Deze kunnen de plaatsing van de trap immers bemoeilijken.

AFMETINGEN VAN HET TRAPGAT

Als er al een trapgat is: meet de afmetingen van het trapgat op de bovenverdieping. Voor een rond trapgat moet de diameter worden bepaald. Voor alle andere soorten trapgaten meet u de afmetingen van alle zijden.

Als het trapgat nog gerealiseerd moet worden: bepaal het type trap op basis van de afmetingen van het trapgat (raadpleeg de configuraties online), en daarna de plaats en de afmetingen van het trapgat. **De wanden en de zijden van het trapgat moeten volgens de regels van de kunst worden gerealiseerd.**

03_KIES UIT DE BESCHIKBARE AFWERKINGEN

HOUTTINT



licht donker

STAALKLEUR



grijs (RAL 9006) wit (RAL 9010) zwart (RAL 9017) verzinkt

02_BEPAAL HET TYPE TRAP/MODEL



WENTELTRAP

Klan / Kloè /
Civik / Civik Zink

eindigt rechtstreeks op de bovenvloer/
zonder trapgat

rond trapgat (geen Civik Zink)



vierkant trapgat



RUIMTEBESPAREND

Karina / Kya

eindigt rechtstreeks op de bovenvloer/
zonder trapgat

rechthoekig trapgat



PLATFORM

Kompact / Komoda

eindigt rechtstreeks op de bovenvloer/
zonder trapgat

vierkant trapgat



rechthoekig trapgat



L-vormig trapgat



04_CONFIGUREER JE TRAP

Voor alle
technische
informatie

www.fontanotstaircases.co.uk

fontanot®
scale di ogni tempo

Klan



DIAMETERS TRAP: 120 - 140 - 160 CM

MIN. HOOGTE 210 CM

MAX. HOOGTE 377 CM

HOUTTINT



STAALKLEUR



www.fontanotstaircases.co.uk

KLAN werd ontworpen door de kleuren van het staal te combineren met lichte (naturel) of donkere treden in massief beukenhout. De handregel is in pvc met houteffect en heeft een aluminium kern. Hij is beschikbaar in lichte of donkere kleur, in combinatie met de kleur van de trede. De trapleuning bestaat uit tussenbalusters in zwart, wit of grijs gelakt staal.

De afwerkingen zijn zwart voor de zwarte trap en grijs voor de grijze en witte trappen.



arkè®

Klan / productspecificatie

Het trapbordes dat de Klan trap kenmerkt en gedurende de installatiefase wordt aangepast, laat de trapmontage toe in openingen met om het even welke vorm en afmetingen.

HOUTTINT

LICHT
EN DONKER

STAALKLEUR

GRUIS
WIT EN ZWART

Tabel 1			EXTRA ARTIKELEN		
VERHOGINGEN	HOOGTE TRAP IN CM	OPTREDEN	TREDEN	PALEN	HANDREGELS
	van 338 tot 377	16	+ 3	+ 1	+ 1
	van 317 tot 353	15	+ 2	+ 2*	+ 1
	van 296 tot 330	14	+ 1	-	-
STANDAARD	van 274 tot 306	13	12 TREDEN + 1 TRAPBORDES VAN MASSIEF HOUT TRAPLEUNING MET VERTICALE TUSSENBALUSTERS		
VERLAGINGEN	van 253 tot 282	12	-	-	-
	van 231 tot 258	11	-	+ 1*	-
	van 210 tot 235	10	-	+ 1*	-

AFSTELBARE OPTREDEN VAN 21 TOT 23,7 CM

* VERVANGT DE PAAL VAN 125 CM AANWEZIG IN DE KLAN TRAP

ø 120 cm

ø 140 cm

ø 160 cm

DIAMETERS

De diameters zijn 120, 140 en 160 cm. Het trapgat moet minstens 5 cm groter zijn dan de diameter van de trap.
Voorbeeld:
Ø trap 120 cm = Ø gat 125 cm.

13

OVERZICHT BIJKOMENDE ARTIKELEN

TREDE

TREDESTOOTPLAAT

PAAL
(82 CM)

HANDREGEL
(120 CM)

BALUSTERLEUNING
(120 CM)

TRAPHEKJE

TYPE TRAPGATEN EN
BALUSTERLEUNINGEN

zonder trapgat

afb. 1

rond trapgat

afb. 2

vierkant trapgat

afb. 3

EXTRA BALUSTERLEUNING
Deze is noodzakelijk om de opening van de bovenetage te beveiligen (afb. 1, 2, 3). Het is een samenstelbare module van 120 cm, bestaande uit 10 tussenbalusters, handregel en bevestigingen. De balusterleuning kan ook een ronde vorm krijgen (afb. 2).

EXTRA TREDEN / PALEN / HANDREGELS
Om de hoogte van 377 cm te bereiken, is het noodzakelijk één of meer extra treden te kopen, bestaande uit een structuur, een trede en tussenbalusters. Voor bepaalde configuraties is het noodzakelijk extra modules te kopen van de paal en handregel (Tab. 1).

TRAPHEKJE
Het traphekje Kalypto is een beveiligingsartikel waarmee voorkomen kan worden dat kinderen jonger dan 24 maanden op of van de trap kruipen. De constructie bestaat uit een doek dat gespannen is in een hard buisframe van wit gelakt staal en kunststof koppelingen om het hekje aan de leuning te bevestigen. Het is 82 cm lang en 73,5 cm hoog en kan worden ingekort tot 54 cm om het aan elke trapmaat aan te passen. Geschikt voor binnengebruik.

BUISVORMIGE TREDESTOOTPLAAT

Hiermee wordt de ruimte tussen de treden gevuld, om te voorkomen dat kinderen naar beneden vallen.

DRAAIING

De draairichting, met de wijzers van de klok mee of tegen de wijzers van de klok in, wordt besloten bij het installeren.

met de klok mee

tegen de klok in

VOORBEELD

Als u KLAN wenst aan te schaffen, bestaande uit 13 + 3 = 16 optreden (zie afbeelding hiernaast) heeft u de volgende artikelen nodig:

1 TRAP KLAN (standaard)


3 EXTRA TREDEN

1 EXTRA PAAL VAN 82 cm

1 EXTRA HANDREGEL

VOOR UITGEBREIDERE INFORMATIE KUNT U ONZE WEBSITE RAADPLEGEN
www.fontanotstaircases.co.uk

Kloè

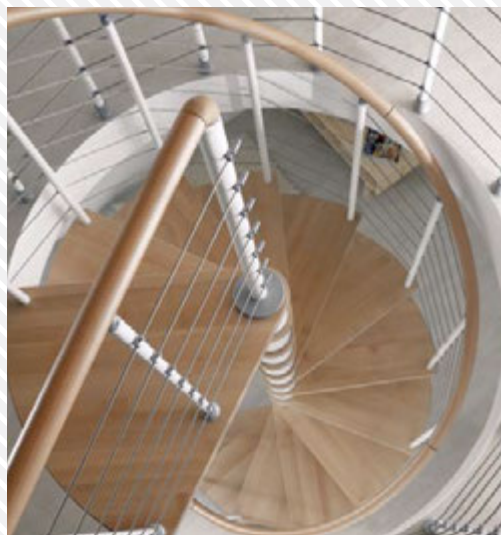

DIAMETERS TRAP: 120 - 140 - 160 CM

MIN. HOOGTE 210 CM

MAX. HOOGTE 377 CM

HOUTTINT



STAALKLEUR



www.fontanotstaircases.co.uk

KLOÈ werd ontworpen door de kleuren van het staal (zwart, wit of grijs) te combineren met lichte (naturel) of donkere treden in massief beukenhout. De handregel is in pvc met houteffect en heeft een aluminium kern. Hij is beschikbaar in lichte of donkere kleur, in combinatie met de kleur van de trede.

De trapleuning bestaat uit tussenbalusters in gelakt staal en kabels in roestvrij staal die evenwijdig lopen met de handregel.

De afwerkingen zijn zwart voor de zwarte trap en grijs voor de grijze en witte trappen.



arkè

Kloè / productspecificatie

Het trapbordes dat de Kloè trap kenmerkt en gedurende de installatiefase wordt aangepast, laat de trapmontage toe in openingen met om het even welke vorm en afmetingen.

HOUTTINT

LICHT
EN DONKER

STAALKLEUR

GRUIS
WIT EN ZWART

		EXTRA ARTIKELEN				
		HOOGTE TRAP IN CM	OPTREDEN	TREDEN	PALEN	HANDREGELS
VERHOINGEN	van 338 tot 377	16	+ 3	+ 1	+ 1	+ 1
	van 317 tot 353	15	+ 2	+ 2*	+ 1	+ 1
	van 296 tot 330	14	+ 1	-	-	-
STANDAARD	van 274 tot 306	13	12 TREDEN + 1 TRAPBORDES VAN MASSIEF HOUT + TRAPLEUNING MET KABELS IN ROESTVRIJ STAAL			
VERLAGINGEN	van 253 tot 282	12	-	-	-	-
	van 231 tot 258	11	-	+ 1*	-	-
	van 210 tot 235	10	-	+ 1*	-	-

AFSTELBARE OPTREDEN VAN 21 TOT 23,7 CM

* VERVANG DE PAAL VAN 125 CM AANWEZIG IN DE KLOÈ TRAP

ø 120 cm

72,5 cm

98 cm

ø 140 cm

77,5 cm

109 cm

ø 160 cm

87,5 cm

119 cm

DIAMETERS

De diameters zijn 120, 140 en 160 cm. Het trapgat moet minstens 5 cm groter zijn dan de diameter van de trap.
Voorbeeld:
Ø trap 120 cm = Ø gat 125 cm.

standard

253+306 cm

13+1

296+330 cm

13+2

317+353 cm

13+3

338+377 cm

17

OVERZICHT BIJKOMENDE ARTIKELEN

TREDE

TREDES-TOOTPLAAT

PAAL (82 CM)

HANDREGEL (120 CM)

KABEL (11 M)

BALUSTERLEUNING (120 CM)

BEVEILIGINGS-PANEEL

TRAPHEKJE

TYPE TRAPGATEN EN BALUSTERLEUNINGEN

zonder trapgat

afb. 1

rond trapgat

afb. 2

vierkant trapgat

afb. 3

EXTRA BALUSTERLEUNING

Deze is noodzakelijk om de opening van de bovenetage te beveiligen (afb. 1, 2, 3). Het is een samenstelbare module van 120 cm, bestaande uit 5 tussenbalusters, kabels, handregel en bevestigingen. De balusterleuning kan ook een ronde vorm krijgen (afb. 2).

EXTRA TREDEN / PALEN / HANDREGELS / KABELS

Om de hoogte van 377 cm te bereiken, is het noodzakelijk één of meer extra treden te kopen, bestaande uit een structuur, een trede en een tussenbaluster. Voor bepaalde configuraties is het noodzakelijk extra modules te kopen van de paal en handregel (Tab. 1).

TRAPHEKJE

Het traphekje Kalypto is een beveiligingsartikel waarmee voorkomen kan worden dat kinderen jonger dan 24 maanden op of van de trap kruipen. De constructie bestaat uit een doek dat gespannen is in een hard buisframe van wit gelakt staal en kunststof koppelingen om het hekje aan de leuning te bevestigen. Het is 82 cm lang en 73,5 cm hoog en kan worden ingekort tot 54 cm om het aan elke trapmaat aan te passen. Geschikt voor binnengebruik.

EXTRA BEVEILIGINGSPANEEL

Dit is een veiligheidsaccessoire die op de balusterleuningen met horizontale elementen kan worden aangebracht, zodat kinderen er niet op kunnen klimmen. Het bestaat uit een paneel in transparant, schokvast polycarbonaat, 36 cm hoog en 68 cm lang, met de mogelijkheid om de lengte in de montagefase in te korten. De bevestigingen zijn in transparant polycarbonaat. Bereken de hoeveelheid te bestellen modules op basis van onderstaande tabel:

LENGTE BALUSTERLEUNING IN CM	HOEEVEELHEID
van 0 tot 120	2
van 121 tot 180	3
van 181 tot 236	4
van 237 tot 292	5
van 293 tot 348	6
van 349 tot 404	7
van 405 tot 460	8
van 461 tot 516	9

Als men het beveiligingspaneel op het trapbordes wil installeren, is het noodzakelijk om 2 modules extra te bestellen.

DRAAIING

De draairichting, met de wijzers van de klok mee of tegen de wijzers van de klok in, wordt besloten bij het installeren.

met de klok mee

tegen de klok in

VOORBEELD

Als u KLOÈ wenst aan te schaffen, bestaande uit 13 + 3 = 16 optreden (zie afbeelding hiernaast) heeft u de volgende artikelen nodig:

1 TRAP KLOÈ (standaard)

3 EXTRA TREDEN

1 EXTRA PAAL VAN 82 cm

1 EXTRA HANDREGEL

1 EXTRA KABEL

VOOR UITGEBREIDERE INFORMATIE KUNT U ONZE WEBSITE RAADPLEGEN www.fontanotstaircases.co.uk

Civik



DIAMETERS TRAP: 120 - 140 - 160 cm

MIN. HOOGTE 210 cm

MAX. HOOGTE 376 cm

STAALKLEUR



www.fontanotstaircases.co.uk

CIVIK is uitgevoerd in gestanst en gelakt staal.

De afwerkingen van de trap zijn steeds in het zwart.

De handregel in pvc met aluminium kern is zwart net als het paneel dat slippen vermijdt.



arkè®

Het universele trapbordes dat de Civik trap kenmerkt, laat de trapmontage toe in openingen met om het even welke vorm en afmetingen.

STAALKLEUR
GRIJS
WIT EN ZWART

Tabel 1			EXTRA ARTIKELEN		
VERHOOGINGEN	HOOGTE TRAP IN CM	OPTREDEN	TREDEN	PALEN	HANDREGELS
	van 336 tot 376	16	+ 3	+ 1	+ 1
	van 315 tot 352	15	+ 2	+ 2*	+ 1
	van 294 tot 329	14	+ 1	-	-
STANDAARD	van 273 tot 305	13	12 TREDEN + 1 UNIVERSEEL TRAPBORDES TRAPLEUNING MET VERTICALE TUSSENBALUSTERS		
	van 252 tot 282	12	-	-	-
VERLAGINGEN	van 231 tot 258	11	-	+ 1*	-
	van 210 tot 235	10	-	+ 1*	-

 AFSTELBARE OPTREDEN VAN 21 TOT 23,5 CM

* VERVANGT DE PAAL VAN 125 CM AANWEZIG IN DE CIVIK TRAP

ø 120 cm

α 28,6°

66,5 cm

69 cm

ø 140 cm

α 26°

76,5 cm

79 cm

ø 160 cm

α 26,4°

86,5 cm

89 cm

DIAMETERS

De diameters zijn 120, 140 en 160 cm. Het trapgat moet minstens 5 cm groter zijn dan de diameter van de trap.

Voorbeeld:
Ø trap 120 cm = Ø gat 125 cm.




standard

252+305 cm



13+1

294+329 cm




13+2

315+352 cm



13+3

336+376 cm

OVERZICHT BIJKOMENDE ARTIKELN					
					
TREDE	TREDESTOOTPLAAT	PAAL (82 CM)	HANDREGEL (120 CM)	BALUSTERLEUNING (120 CM)	TRAPHEKJE

TYPE TRAPGATEN EN BALUSTERLEUNINGEN

zonder trapgat afb. 1



rond trapgat afb. 2



vierkant trapgat afb. 3



EXTRA BALUSTERLEUNING

Deze is noodzakelijk om de opening van de bovenetage te beveiligen (afb. 1, 2, 3). Het is een samenstelbare module van 120 cm, bestaande uit 10 tussenbalusters, handregel en bevestigingen. De balusterleuning kan ook een ronde vorm krijgen (afb. 2).

EXTRA TREDEN / PALEN / HANDREGELS

Om de hoogte van 376 cm te bereiken, is het noodzakelijk één of meer extra treden te kopen, bestaande uit een structuur, een trede en tussenbalusters. Voor bepaalde configuraties is het noodzakelijk extra modules te kopen van de paal en handregel (Tab. 1).

TRAPHEKJE

Het traphekje Kalypto is een beveiligingsartikel waarmee voorkomen kan worden dat kinderen jonger dan 24 maanden op of van de trap kruipen. De constructie bestaat uit een doek dat gespannen is in een hard buisframe van wit gelakt staal en kunststof koppelingen om het hekje aan de leuning te bevestigen. Het is 82 cm lang en 73,5 cm hoog en kan worden ingekort tot 54 cm om het aan elke trapmaat aan te passen. Geschikt voor binnengebruik.

BUISVORMIGE TREDESTOOTPLAAT

Hiermee wordt de ruimte tussen de treden gevuld, om te voorkomen dat kinderen naar beneden vallen.



DRAAIING

De draairichting, met de wijzers van de klok mee of tegen de wijzers van de klok in, wordt besloten bij het installeren.



met de klok mee



tegen de klok in

VOORBEELD

Als u CIVIK wenst aan te schaffen, bestaande uit 13 + 3 = 16 optreden (zie afbeelding hiernaast) heeft u de volgende artikelen nodig:

- 1 TRAP CIVIK (standaard)
- 3 EXTRA TREDEN
- 1 EXTRA PAAL VAN 82 cm
- 1 EXTRA HANDREGEL



VOOR UITGEBREIDERE INFORMATIE KUNT U ONZE WEBSITE RAADPLEGEN www.fontanotstaircases.co.uk

Civik Zink



DIAMETERS TRAP: 120 - 140 - 160 cm

MIN. HOOGTE 210 cm

MAX. HOOGTE 376 cm

STAALKLEUR



www.fontanotstaircases.co.uk


CIVIK ZINK, de wenteltrap voor buitengebruik. Het volledige metalen gedeelte werd beschermd door een warm zinkbad. De afwerkingen die de **CIVIK ZINK**-trap kenmerken, worden uitsluitend **voor buitentrappen** gebruikt. De handregel is in zwart pvc. De bouten zijn in roestvrij staal.



arkè®

Civik Zink/ productspecificatie

Het trapbordes dat de Civik Zink trap kenmerkt laat de trapmontage toe in ruimtes zonder trapgat of met vierkant trapgat.



		EXTRA ARTIKELN	
VERHOGINGEN	HOOGTE TRAP IN CM	OPTREDEN	TREDEN
	van 336 tot 376	16	+ 3
	van 315 tot 352	15	+ 2
STANDAARD	van 294 tot 329	14	+ 1
	van 273 tot 305	13	12 TREDEN + 1 VERZINKT TRAPBORDES TRAPLEUNING MET VERTICALE TUSSENBALUSTERS
DECREMENTI	van 252 tot 282	12	-
	van 231 tot 258	11	-
	van 210 tot 235	10	-

AFSTELBARE OPTREDEN VAN 21 TOT 23,5 CM

* VERVANGT DE PAAL VAN 125 CM AANWEZIG IN DE CIVIK ZINK TRAP

ø 120 cm

α 28,6°
62,5 cm
84 cm

ø 140 cm

α 26°
72,5 cm
94 cm

ø 160 cm

α 26,4°
82,5 cm
106 cm

DIAMETERS

De diameters zijn 120, 140 en 160 cm. Het trapgat moet minstens 5 cm groter zijn dan de diameter van de trap.

Voorbeeld:
Ø trap 120 cm = Ø gat 125 cm.

standard

252+305 cm
13+1

294+329 cm
13+2

315+352 cm
13+3

336+376 cm

OVERZICHT BIJKOMENDE ARTIKELN			
TREDE	TREDESTOOTPLAAT	PAAL (82 CM)	BALUSTERLEUNING (120 CM)

TYPE TRAPGATEN EN BALUSTERLEUNINGEN

zonder trapgat afb. 1

vierkant trapgat afb. 2

EXTRA BALUSTERLEUNING

Deze is noodzakelijk om de opening van de bovenetage te beveiligen (afb. 1, 2). Het is een samenstelbare module van 120 cm, bestaande uit 10 tussenbalusters, handregel en bevestigingen.

EXTRA TREDEN / PALEN

Om de hoogte van 376 cm te bereiken, is het noodzakelijk één of meer extra treden te kopen, bestaande uit een structuur, een trede en tussenbalusters. Voor bepaalde configuraties is het noodzakelijk extra paalmodules te kopen (Tab. 1).

BUISVORMIGE TREDESTOOTPLAAT

Hiermee wordt de ruimte tussen de treden gevuld, om te voorkomen dat kinderen naar beneden vallen.

DRAAIING

De draairichting, met de wijzers van de klok mee of tegen de wijzers van de klok in, wordt besloten bij het installeren.

met de klok mee

tegen de klok in

WEERSTAND

-20°

+50°

VOORBEELD

Als u CIVIK ZINK wenst aan te schaffen, bestaande uit 13 + 3 = 16 optreden (zie afbeelding hiernaast) heeft u de volgende artikelen nodig:

1 TRAP CIVIK ZINK (standaard)
3 EXTRA TREDEN
1 EXTRA PAAL VAN 82 cm

VOOR UITGEBREIDERE INFORMATIE KUNT U ONZE WEBSITE RAADPLEGEN www.fontanotstaircases.co.uk

Karina



BREEDTE TRAP: 57 CM
MIN. HOOGTE 212 CM
MAX. HOOGTE 327 CM

HOUTTINT



STAALKLEUR



www.fontanotstaircases.co.uk

KARINA is de perfecte trap voor uiterst kleine ruimten. Hij is uitgevoerd met zwart, wit of grijs gelakte stalen steunen en zwarte afwerkingen. Deze trap wordt gekenmerkt door treden in licht (naturel) of donker massief beukenhout, gemodelleerd en zigzag geplaatst, die een optimaal compromis verzekeren tussen functionaliteit en ruimtebeslag. De bijkomende trapleuning is verkrijgbaar met een handregel in pvc met zwarte aluminium kern en zwarte afwerkingen, of met een handregel in pvc met houteffect of in massief beukenhout en met zwarte afwerkingen voor de zwarte trap en grijze afwerkingen voor de grijze en witte trappen.



arkè

Karina/ productspecificatie



Karina is gekenmerkt door 11 treden met 12 optreden.
De treden met trapleuning zijn 57 cm breed, gemodelleerd en zigzag geplaatst. Ze garanderen een optimale combinatie van functionaliteit en ruimtebeslag. Deze trap wordt geleverd met trapleuning op één zijde.

HOUTTINT
LICHT
EN DONKER

STAALKLEUR
GRUIS
WIT EN ZWART

				EXTRA ARTIKELEN
				TREDEN
VERHOGINGEN	HOOGTE TRAP IN CM	TREDEN	OPTREDEN	+ 2
	van 269 tot 327	13	14	
STANDAARD	HOOGTE TRAP IN CM	TREDEN	OPTREDEN	+ 1
	van 250 tot 304	12	13	
VERLAGINGEN	HOOGTE TRAP IN CM	TREDEN	OPTREDEN	11 GEPROFILEERDE TREDEN+ 11 STEUNEN + TRAPLEUNING ÉÉN ZIJDE MET VERTICALE TUSSENBALUSTERS
	van 231 tot 280	11	12	
VERLAGINGEN	HOOGTE TRAP IN CM	TREDEN	OPTREDEN	-
	van 212 tot 257	10	11	

AFSTELBARE OPTREDEN VAN 19 TOT 23,5 CM

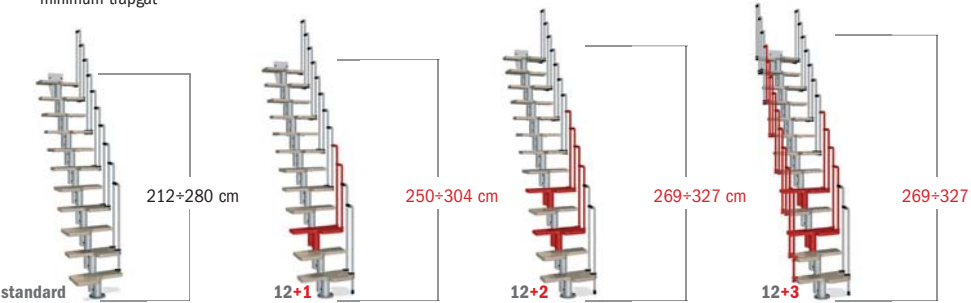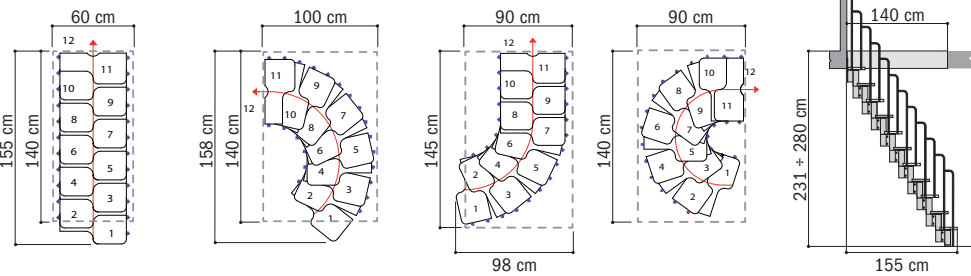

OVERZICHT BIJKOMENDE ARTIKELEN

TREDE

TREDESTOOTPLAAT


TRAPLEUNING

BALUSTERLEUNING
(120 CM)

TRAPHEKJE

DRAAIING


De draairichting, met de wijzers van de klok mee of tegen de wijzers van de klok in, wordt besloten bij het installeren.



met de klok mee tegen de klok in

EXTRA TRAPLEUNING

De extra trapleuning beschermd de trap op de tweede zijde waar hij ver van de muur komt. Hij bestaat uit 9 tussenbalusters en verbreedt de trap 3 cm.



EXTRA BALUSTERLEUNING

Deze is noodzakelijk om de opening van het bovenste verdiep te beschermen. Het is een bijzetmodule van 120 cm, bestaande uit 10 tussenbalusters, handregel en bevestigingen. Hij is beschikbaar met de volgende handregels - zwarte PVC met aluminium kern; - PVC met houteffect, licht of donker, met aluminium kern - licht of donker hout.

De balusterleuning met handregel in polyurethaan of in pvc kan ook cirkelvormig zijn, terwijl de balusterleuning met handregel in hout enkel rechthoekig is.

EXTRA TREDEN

Als u een of meer extra treden aanschaft kan de trap een hoogte van 327 cm bereiken. Bestaat uit een structuur, een trede en tussenbalusters (Tab. 1).

BUISVORMIGE TREDESTOOTPLAAT

Hiermee wordt de ruimte tussen de treden gevuld, om te voorkomen dat kinderen naar beneden vallen.



VOORBEELD

Als u KARINA wenst aan te schaffen, bestaande uit 12 + 2 = 14 optreden (zie afbeelding hiernaast) heeft u de volgende artikelen nodig:

- 1 TRAP KARINA (standaard)
- 2 EXTRA TREDEN
- 1 EXTRA TRAPLEUNING



VOOR UITGEBREIDERE INFORMATIE
KUNT U ONZE WEBSITE RAADPLEGEN
www.fontanotstaircases.co.uk

Kya



BREEDTE TRAP: 58 cm
MIN. HOOGTE 212 cm
MAX. HOOGTE 327 cm

HOUTTINT



STAALKLEUR



www.fontanotstaircases.co.uk

KYA is de perfecte trap voor uiterst kleine ruimten. Hij is uitgevoerd met zwart, wit of grijs gelakte stalen steunen en met zwarte afwerkingen voor de zwarte trap en grijze voor de grijze en witte trappen.

Deze trap wordt gekenmerkt door treden in licht (naturel) of donker massief beukenhout, gemodelleerd en zigzag geplaatst, die een optimale loopruimte en een minimaal ruimtebeslag garanderen. De trapleuning bestaat uit gelakte stalen tussenbalusters en kabels in roestvrij staal die evenwijdig lopen met de handregel. De handregel is in pvc met houteffect en heeft een aluminium kern. Hij is beschikbaar in lichte of donkere kleur, in combinatie met de kleur van de trede.



arkè®

Kya/ productspecificatie

KYA wordt gekenmerkt door 11 treden met 12 optreden.

De volledige treden met trapleuning zijn 58 cm breed, gemodelleerd en zigzag geplaatst. Ze garanderen een optimale combinatie van functionaliteit en ruimtebeslag.

De trap wordt geleverd met trapleuning op één zijde. De optreden en wenteling van KYA zijn afstelbaar. De trap kan op verschillende wijzen samengesteld worden.

HOUITINT
LICHT
EN DONKER


STAALKLEUR
GRIJS
WIT EN ZWART





EXTRA ARTIKELEN						
	HOOGTE TRAP IN CM	TREDEN	OPTREDEN	TREDEN	KABELS	HANDREGELS
VERHOOGINGEN	van 269 tot 327	13	14	+ 2	+ 1	+ 1
	van 250 tot 304	12	13	+ 1	+ 1	+ 1
STANDAARD	van 231 tot 280	11	12	11 GEPROFIEERDE TREDEN + 11 STEUNEN + TRAPLEUNING ÉÉN ZIJDE MET KABELS IN ROESTVRIJ STAL		
VERLAGINGEN	van 212 tot 257	10	11	-	-	-

 AFSTELBARE OPTREDEN VAN 19 TOT 23,5 CM

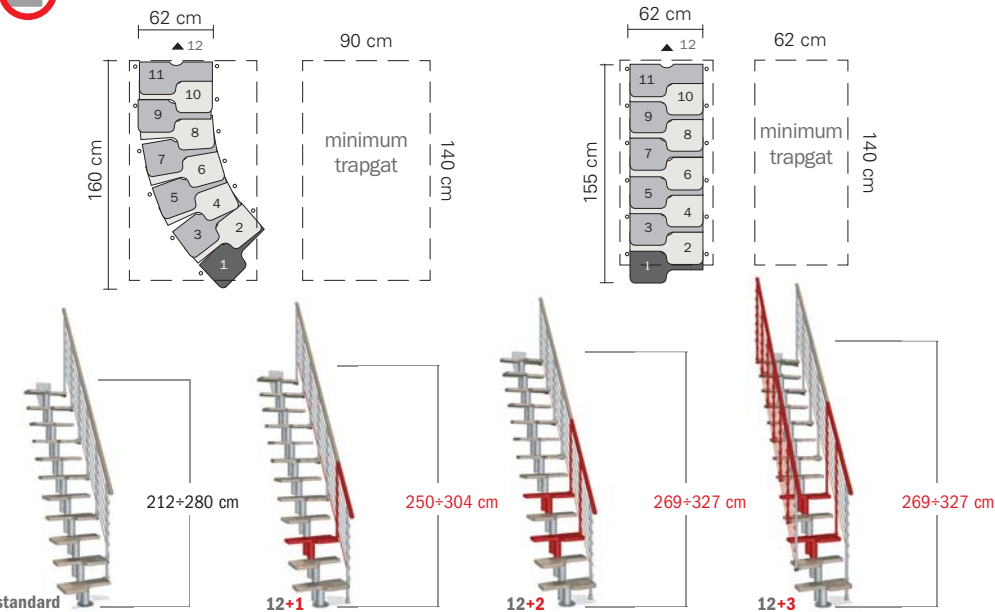


OVERZICHT BIJKOMENDE ARTIKELEN




DRAAIING

De draairichting, met de wijsers van de klok mee of tegen de wijsers van de klok in, wordt besloten bij het installeren.



EXTRA TRAPLEUNING

De extra trapleuning beschermt de trap op de tweede zijde wanneer hij ver van de wand komt. Hij bestaat uit 6 tussenbalusters, kabels en handregel. Hij verbreedt de trap 4 cm.



EXTRA BALUSTERLEUNING

Deze is noodzakelijk om de opening van de bovenetage te beveiligen. Het is een samenstelbare module van 120 cm, bestaande uit 5 tussenbalusters, kabels, handregel en bevestigingen.

BUISVORMIGE TREDESTOOTPLAAT

Hiermee wordt de ruimte tussen de treden gevuld, om te voorkomen dat kinderen naar beneden vallen.



EXTRA BEVEILIGINGSPANEEL

Dit is een veiligheidsaccessoire die op de balusterleuningen met horizontale elementen kan worden aangebracht, zodat kinderen er niet op kunnen klimmen. Het bestaat uit een paneel in transparant, schokvast polycarbonaat, 36 cm hoog en 68 cm lang, met de mogelijkheid om de lengte in de montagefase in te korten. De bevestigingen zijn in transparant polycarbonaat. Bereken de hoeveelheid te bestellen modules op basis van onderstaande tabel:

LENGTE BALUSTERLEUNING IN CM	HOEEVEELHEID
van 0 tot 120	2
van 121 tot 180	3
van 181 tot 236	4
van 237 tot 292	5
van 293 tot 348	6
van 349 tot 404	7
van 405 tot 460	8
van 461 tot 516	9

EXTRA TREDEN / HANDREGELS / KABELS

Om een hoogte van 327 cm te bereiken, is het noodzakelijk één of meer extra treden te kopen, bestaande uit een structuur, een trede en een tussenbaluster. Voor bepaalde configuraties is het noodzakelijk extra modules te kopen van de handregel en kabel (Tab. 1).

TRAPHEKJE

Het traphekje Kalypto is een beveiligingsartikel waarmee voorkomen kan worden dat kinderen jonger dan 24 maanden op of van de trap kruipen. De constructie bestaat uit een doek dat gespannen is in een hard buisframe van wit gelakt staal en kunststof koppelingen om het hekje aan de leuning te bevestigen. Het is 82 cm lang en 73,5 cm hoog en kan worden ingekort tot 54 cm om het aan elke trapmaat aan te passen. Geschikt voor binnengebruik.

Optioneel (a):

Met de optionele wandbevestiging kan Kalypto ook worden gemonteerd aan harde wanden (deuren of gangen) of als er geen tussenbalusters zijn die geschikt zijn voor de montage.

VOORBEELD

Als u KYA wenst aan te schaffen, bestaande uit 12 + 2 = 14 optreden (zie afbeelding hiernaast) heeft u de volgende artikelen nodig:

- 1 TRAP KYA (standaard)
- 2 EXTRA TREDEN
- 1 EXTRA TRAPLEUNING
- 1 EXTRA KABEL
- 1 EXTRA HANDREGEL



VOOR UITGEBREIDERE INFORMATIE
KUNT U ONZE WEBSITE RAADPLEGEN
www.fontanotstaircases.co.uk

Kompact



BREEDTE TRAP: 74 - 89 cm

MIN. HOOGTE 191 cm

MAX. HOOGTE 373 cm

HOUTTINT



STAALKLEUR



www.fontanotstaircases.co.uk

De **KOMPACT** is de enige gepatenteerde trap ter wereld waarvan de hoogte, de aantrede en de wenteling tijdens de installatie kunnen worden aangepast.

Dit maakt niet alleen een maximale aanpasbaarheid aan het trapgat mogelijk, maar ook rechtlijnige configuraties met één of twee bochten.

De treden en de handregel zijn in licht (naturel) of donker massief beukenhout.

De stalen elementen zijn zwart, wit of grijs gelakt.

De afwerkingen zijn zwart voor de zwarte trap en grijs voor de grijze en witte trappen.



arkè®

Kompact / ontwerp je trap

DE AANTREDE, OPTREDE
EN WENTELING ZIJN AFSTELBAAR

KOMPACT bestaat uit 12 treden met stalen steunen en trapeleuning op één zijde.
De diverse schikking van de 12 treden (13 optreden) en de keuze van de aantreden,
KOMPACT 74 van 18 tot 22 cm, of **KOMPACT 89** van 22 tot 26 cm, laten toe 156
diverse types samenstellingen te verwezenlijken.

De schema's die je kunt terugvinden van pagina 46 tot pagina 49 duiden de minimum
en maximum afmetingen aan van alle potentiële samenstellingen **KOMPACT I** rechtlijnig
KOMPACT L met 1/4 slag en **KOMPACT U** met 2/4 slag.


KOMPACT heeft een afstelbare optrede, aantrede en wenteling. De **wentelingrichting**,
met de wijzers van de klok mee of tegen de wijzers van de klok in, wordt besloten
bij het installeren.

Is een bestaand trapgat aanwezig?

Zoek tussen de 156 schema's een trap met een kleinere afmeting dan het trapgat.
Beschouw dat het trapgat minstens even groot als de trap moet zijn min twee treden
(Tek.1).

Moet het trapgat nog verwezenlijkt worden?

Zoek tussen de 156 schema's de trap die bij je traphuis past: het trapgat moet
minstens even groot zijn dan de afmetingen op het gekozen schema min twee treden
(Tek.1).

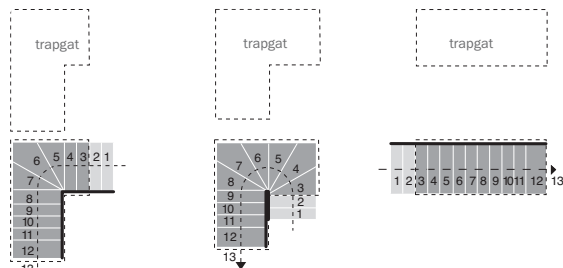

Tekening 1






KOMPACT L



KOMPACT U





Legenda

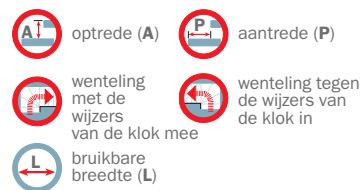

Kompact 74



A van 17 tot 23,5 cm
P van 18 tot 22 cm
L van 70,5 tot 74,5 cm



met extra trapeleuning

Kompact 89

A van 17 tot 23,5 cm
P van 22 tot 26 cm
L van 86,5 tot 90,5 cm



met extra trapeleuning

Ontwerp je
eigen trap
on-line.



MET DE CONFIGURATOR KAN JE
ONMIDDELLIJK DE KOMPACT TRAP
VINDEN DIE HET MEEST BIJ JE
INTERIEUR PAST.

VOOR UITGEBREIDERE INFORMATIE
KUNT U ONZE WEBSITE RAADPLEGEN
www.fontanotstaircases.co.uk

Kompact / productspecificatie

Kompact bestaat uit 12 treden met 13 optreden en een trapleuning op één zijde. De treden samen met de trapleuning zijn 74 cm of 89 cm breed. Kompact beschikt over drie samenstellingen:

- I-vorm rechtlijnig
- L-vorm met 1/4 slag
- U-vorm met 2/4 slag.

De optrede, aantrede en wenteling van Kompact zijn afstelbaar.



Tabel 1

	HOOGTE TRAP IN CM	TREDEN	OPTREDEN	EXTRA ARTIKELN
				TREDEN
VERHOGEN	van 275 tot 373	15	16	+ 3
	van 258 tot 349	14	15	+ 2
	van 242 tot 327	13	14	+ 1
STANDAARD	van 225 tot 303	12	13	12 TREDEN VAN MASSIEF HOUT + STALEN STEUNEN + TRAPLEUNING ÉÉN ZIJDE MET VERTICALE TUSSENBALUSTERS
VERLAGEN	van 208 tot 279	11	12	-
	van 191 tot 255	10	11	-

HOUGHTINT
LICHT
EN DONKER

STAALKLEUR
GRIJS
WIT EN ZWART

AFSTELBARE OPTREDEN VAN 17 TOT 23,5 CM

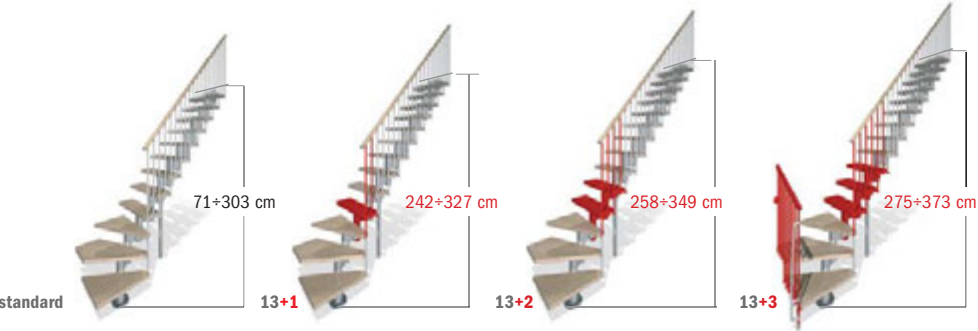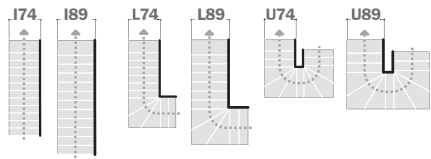

OVERZICHT BIJKOMENDE ARTIKELN

TREDEN

TREDESTOOTPLAAT

BALUSTERLEUNING
(120 CM)

TRAPLEUNING

TRAPHEKJE*

DRAAIING


De draairichting, met de wijsers van de klok mee of tegen de wijsers van de klok in, wordt besloten bij het installeren.



met de klok mee tegen de klok in

EXTRA TRAPLEUNING

De extra trapleuning beschermt de tweede zijde van de trap als die ver van de muur komt. Het is een bijzetmodule bestaande uit 5 tussenbalusters, handregel en bevestigingen. De trapleuning verbreedt de trap 4 cm. In de Tekeningen 2 en 3 is het mogelijk het aantal tussenbalusters te tellen nodig op de tweede zijde van de trap (de tussenbalusters worden voorgesteld door nummers en punten). Voorbeeld: indien u enkel op de linkse zijde van de Kompact 74 trap een extra trapleuning wilt aanbrengen, zoals in Tekening 2, dient het aantal tussenbalusters opgeteld te worden: 3 + 4 + 2 = 9 en moeten 2 extra trapleuning modules besteld worden.



VOORBEELD

Als u KOMPACT 74L wenst aan te schaffen, bestaande uit 13 + 3 = 16 optreden met extra trapleuning (zie afbeelding hier naast) heeft u de volgende artikelen nodig:

- 1 TRAP KOMPACT 74L (standaard)
- 3 EXTRA TREDEN
- 2 EXTRA TRAPLEUNING



VOOR UITGEBREIDERE INFORMATIE
KUNT U ONZE WEBSITE RAADPLEGEN
www.fontanotstaircases.co.uk

EXTRA BALUSTERLEUNING

De extra balusterleuning is noodzakelijk om de opening van het bovenste verdiep te beschermen. Het is een bijzetmodule van 120 cm, bestaande uit 10 tussenbalusters, handregel en bevestigingen

EXTRA TREDEN

Om de hoogte van 373 cm te bereiken, is het noodzakelijk één of meer extra treden te kopen, bestaande uit een structuur, een trede en tussenbalusters (Tab. 1).

BUISVORMIGE TREDESTOOTPLAAT

Hiermee wordt de ruimte tussen de treden gevuld, om te voorkomen dat kinderen naar beneden vallen.


TRAPHEKJE

Het traphekje Kalypto is een beveiligingsartikel waarmee voorkomen kan worden dat kinderen jonger dan 24 maanden op of van de trap kruipen. De constructie bestaat uit een doek dat gespannen is in een hard buisframe van wit gelakt staal en kunststof koppelingen om het hekje aan de leuning te bevestigen. Het is 82 cm lang en 73,5 cm hoog en kan worden ingekort tot 54 cm om het aan elke trapmaat aan te passen. Geschikt voor binnengebruik.

*www.fontanotstaircases.co.uk/01k



Komoda

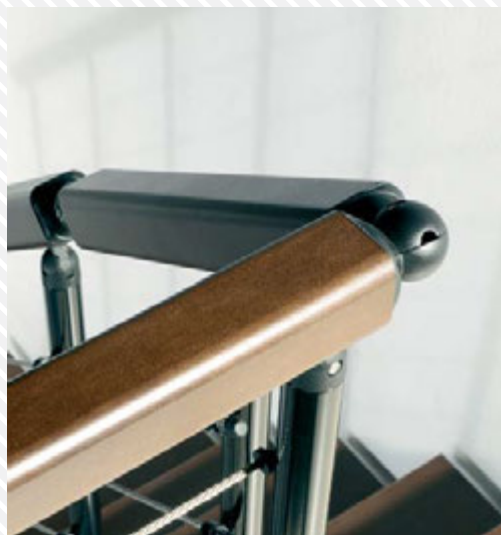

BREEDTE TRAP: 74 - 89 cm

MIN. HOOGTE 191 cm

MAX. HOOGTE 373 cm

HOULTINT



STAALKLEUR



www.fontanotstaircases.co.uk

Bij de **KOMODA** kunnen tijdens de installatie de hoogte, de aantrede en de wenteling worden aangepast. Dit maakt niet alleen een maximale aanpasbaarheid aan het trapgat mogelijk, maar ook rechte configuraties met één of twee bochten.

De treden en de handregel zijn in licht (naturel) of donker massief beukenhout. De stalen elementen zijn zwart, wit of grijs gelakt.

De afwerkingen zijn zwart voor de zwarte trap en grijs voor de grijze en witte trappen. De trapleuning bestaat uit gelakte stalen tussenbalusters en kabels in roestvrij staal die evenwijdig lopen met de handregel.



arkè®

Komoda / ontwerp je trap

DE AANTREDE, OPTREDE
EN WENTELING ZIJN AFSTELBAAR

KOMODA bestaat uit 12 treden met stalen steunen en trapeleuning op één zijde.
De diverse schikking van de 12 treden (13 optreden) en de keuze van de aantreden, **KOMODA 74** van 18 tot 22 cm, of **KOMODA 89** van 22 tot 26 cm, laten toe 156 diverse types samenstellingen te verwezenlijken.


De schema's die je kunt terugvinden van pagina 46 tot pagina 49 duiden de minimum en maximum afmetingen aan van alle potentiële samenstellingen **KOMODA I** rechtlijnig **KOMODA L** met 1/4 slag en **KOMODA U** met 2/4 slag. **KOMODA** heeft een afstelbare optrede, aantrede en wenteling. De **wentelingsrichting**, met de wijzers van de klok mee of tegen de wijzers van de klok in, wordt besloten bij het installeren.

Is een bestaand trapgat aanwezig?

Zoek tussen de 156 schema's een trap met een kleinere afmeting dan het trapgat.
Beschouw dat het trapgat minstens even groot als de trap moet zijn min twee treden (Tek.4).

Moet het trapgat nog verwezenlijkt worden?


Zoek tussen de 156 schema's de trap die bij je traphuis past: het trapgat moet minstens even groot zijn dan de afmetingen op het gekozen schema min twee treden (Tek.4).

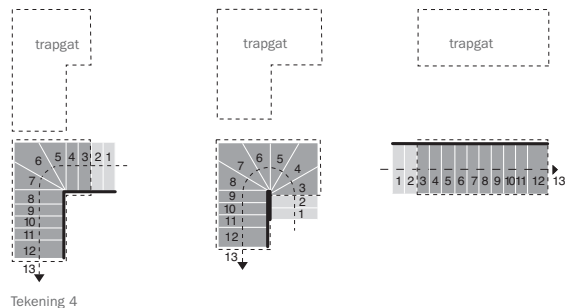




KOMODA L



KOMODA U





Legenda

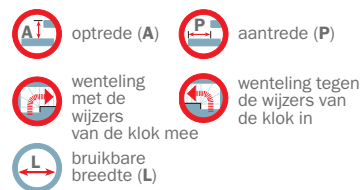

Komoda 74



A van 17 tot 23,5 cm
P van 18 tot 22 cm
L van 70,5 tot 74,5 cm



met extra trapeleuning

Komoda 89

A van 17 tot 23,5 cm
P van 22 tot 26 cm
L van 86,5 tot 90,5 cm



met extra trapeleuning

Ontwerp je eigen trap on-line.



MET DE CONFIGURATOR KAN JE ONMIDDELLIJK DE KOMODA TRAP VINDEN DIE HET MEEST BIJ JE INTERIEUR PAST.

VOOR UITGEBREIDERE INFORMATIE KUNT U ONZE WEBSITE RAADPLEGEN www.fontanotstaircases.co.uk

Komoda / productspecificatie

Komoda bestaat uit 12 treden met 13 optreden en een trapleuning op één zijde. De treden samen met de trapleuning zijn 74 cm of 89 cm breed. Komoda beschikt over drie samenstellingen:

I-vorm rechtlijnig

L-vorm met 1/4 slag

U-vorm met 2/4 slag

De optrede, aantrede en wenteling van Komoda zijn afstelbaar.

Tabel 1



	EXTRA ARTIKELN			
	HOOGTE TRAP IN CM	TREDEN	OPTREDEN	TREDEN
VERHOINGEN	van 275 tot 373	15	16	+ 3
	van 258 tot 349	14	15	+ 2
	van 242 tot 327	13	14	+ 1
STANDAARD	van 225 tot 303	12	13	12 TREDEN VAN MASSIEF HOUT + STALEN STEUNEN + TRAPLEUNING ÉÉN ZIJDE MET KABELS IN ROESTVRIJ STAL
VERLAGINGEN	van 208 tot 279	11	12	-
	van 191 tot 255	10	11	-

HOUGHTINT
LICHT
EN DONKER

STAALKLEUR
GRIJS
WIT EN ZWART



AFSTELBARE OPTREDEN VAN 17 TOT 23,5 CM

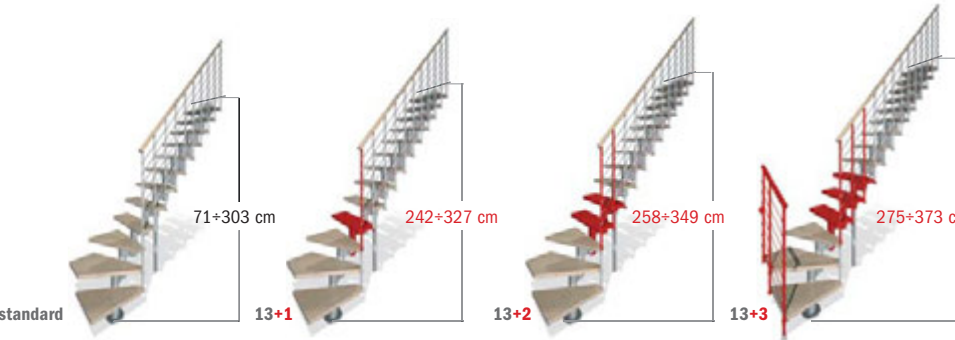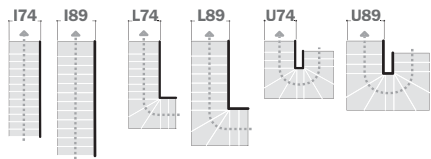

OVERZICHT BIJKOMENDE ARTIKELN



TREDE



TREDESTOOTPLAAT



TRAPLEUNING



BALUSTERLEUNING
(120 CM)



BEVEILIGINGS-
PANEEL



TRAPHEKJE*

DRAAIING


De draairichting, met de wijzers van de klok mee of tegen de wijzers van de klok in, wordt besloten bij het installeren.




met de klok mee tegen de klok in

EXTRA TRAPLEUNING

De extra trapleuning beschermt de tweede zijde van de trap wanneer deze ver van de muur komt. Het is een bijzetmodule met 4 tussenbalusters, kabel, handregel en bevestigingen. De Trapleuning verbreedt de trap 4 cm. Op de Tekeningen 5 en 6 is het mogelijk het aantal tussenbalusters te tellen die noodzakelijk zijn op de tweede zijde van de trap (de tussenbalusters worden voorgesteld door nummers en punten). Voorbeeld: indien u de extra trapleuning enkel op de linkerzijde van de KOMODA 74 trap wenst aan te brengen, zoals op de Tekening 5, dient het aantal tussenbalusters opgeteld te worden: 1 + 1 + 2 = 4 en moet vervolgens 1 extra trapleuning module besteld worden.



Tekening 5
KOMODA 74



Tekening 6
KOMODA 89

EXTRA BALUSTERLEUNING

De extra balusterleuning is noodzakelijk om de opening van het bovenste verdiep te beschermen. Het is een bijzetmodule van 120 cm, bestaande uit 5 tussenbalusters, kabel, handregel en bevestigingen.

EXTRA TREDEN

Om de hoogte van 373 cm te bereiken, is het noodzakelijk één of meer extra treden te kopen, bestaande uit een structuur, een trede en tussenbalusters (Tab. 1).

BUISVORMIGE TREDESTOOTPLAAT

Hiermee wordt de ruimte tussen de treden gevuld, om te voorkomen dat kinderen naar beneden vallen.



EXTRA BEVEILIGINGSPANEEL

Dit is een veiligheidsaccessoire die op de balusterleuningen met horizontale elementen kan worden aangebracht, zodat kinderen er niet op kunnen klimmen. Het bestaat uit een paneel in transparant, schokvast polycarbonaat, 36 cm hoog en 68 cm lang, met de mogelijkheid om de lengte in de montagefase in te korten. De bevestigingen zijn in transparant polycarbonaat. Bereken de hoeveelheid te bestellen modules op basis van onderstaande tabel:

LENGTE BALUSTERLEUNING IN CM	HOEEVEELHEID
van 0 tot 120	2
van 121 tot 180	3
van 181 tot 236	4
van 237 tot 292	5
van 293 tot 348	6
van 349 tot 404	7
van 405 tot 460	8
van 461 tot 516	9

TRAPHEKJE

Het traphekje Kalypto is een beveiligingsartikel waarmee voorkomen kan worden dat kinderen jonger dan 24 maanden op of van de trap kruipen. De constructie bestaat uit een doek dat gespannen is in een hard buisframe van wit gelakt staal en kunststof koppelingen om het hekje aan de leuning te bevestigen. Het is 82 cm lang en 73,5 cm hoog en kan worden ingekort tot 54 cm om het aan elke trapmaat aan te passen. Geschikt voor binnengebruik.

*www.fontanotstaircases.co.uk/01k


VOORBEELD

Als u KOMODA 74L wenst aan te schaffen, bestaande uit 13 + 3 = 16 optreden met extra trapleuning (zie afbeelding hiernaast) heeft u de volgende artikelen nodig:











- 1 TRAP KOMODA 74L (standaard)
- 3 EXTRA TREDEN
- 1 EXTRA TRAPLEUNING

































VOOR UITGEBREIDERE INFORMATIE
KUNT U ONZE WEBSITE RAADPLEGEN
www.fontanotstaircases.co.uk

Kompact / Komoda 74U

Kompact Komoda 74L




Kompact Komoda 74U




Kompact / Komoda 89



Kompact Komoda 89I



Kompact Komoda 89L

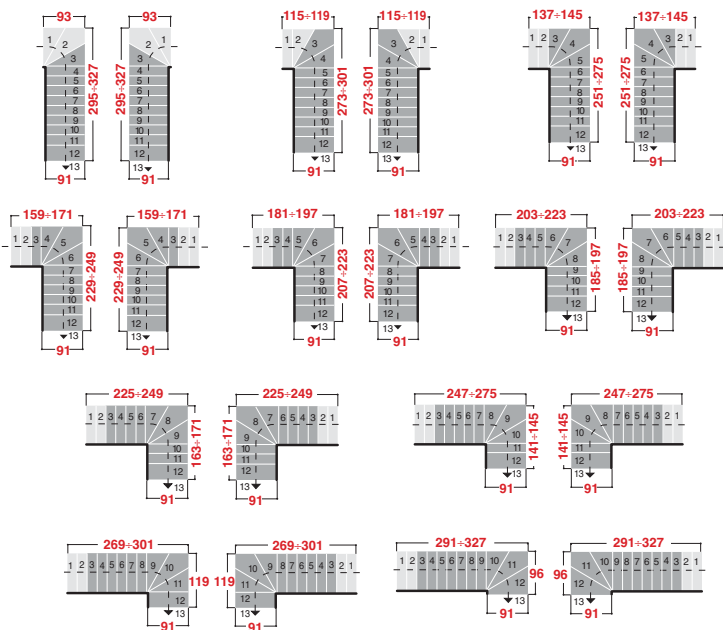

Kompact Komoda 89U

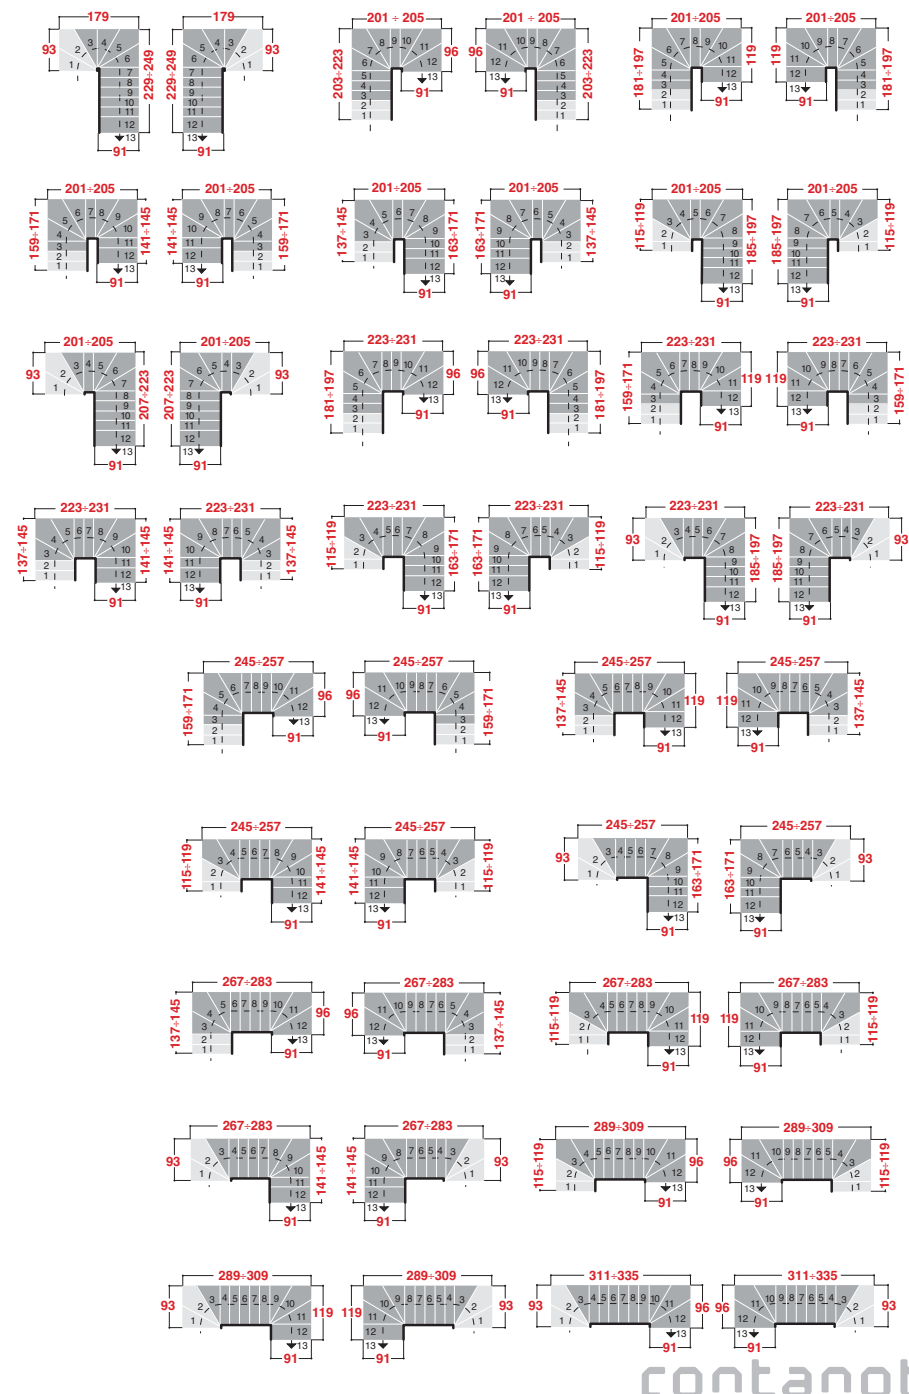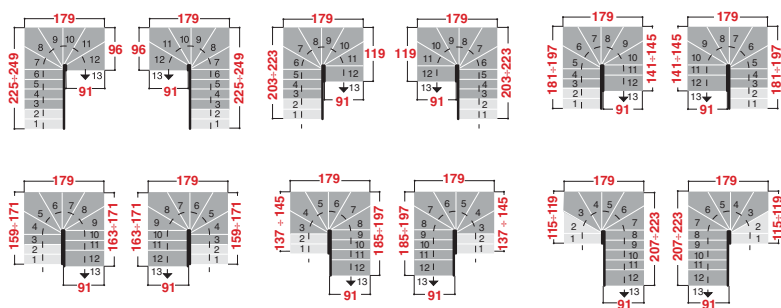

Kabel (11 mt)	Paal	Balusterleuning (120 cm)	Handregel (120 cm)

Komoda

[illegible]

**** Alleen te installeren op aan een wand grenzende trappen met behulp van de afzonderlijk aan te kopen accessoires**



Het hout voor Arkè,
is gecertificeerd"



The mark of
responsible forestry

Fontanot S.p.A.
**Wettelijke zetel en
administratief kantoor**
via P. Paolo Pasolini, 6
47853 Cerasolo Ausa
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11
fax +39.0541.90.61.24
info@fontanot.it
www.fontanot.it

Volg ons op:
facebook - twitter - pinterest
linkedin - google+ - you tube - vimeo

Ontwerp: Onderzoekscentrum Fontanot

Bedrijfsysteem Fontanot S.p.A.
CSQ ISO-9001 certificaat

