



SEITENWAND ANDREASKREUZ (FS) 243 X 210 CM, FICHTE, NUSSBAUM

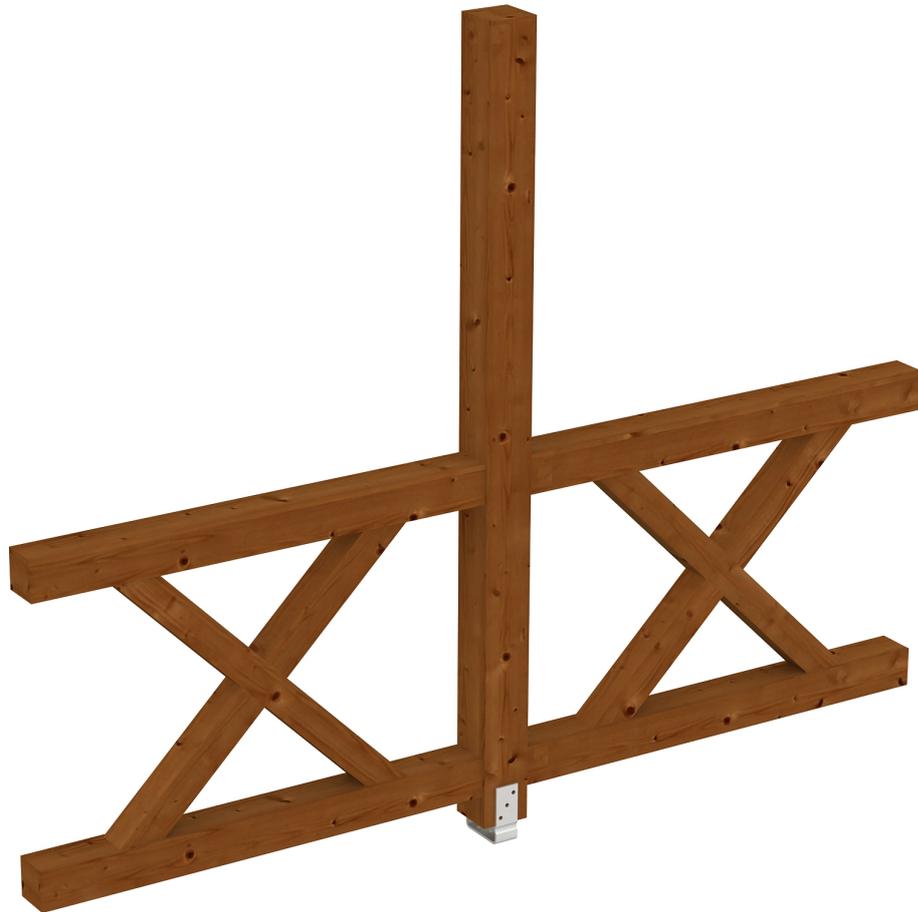

Produktbild AK-Seitenwand 255cm

- Anderskreuz für die Seite
- Farbton Nussbaum
- inkl. Befestigungsmaterial

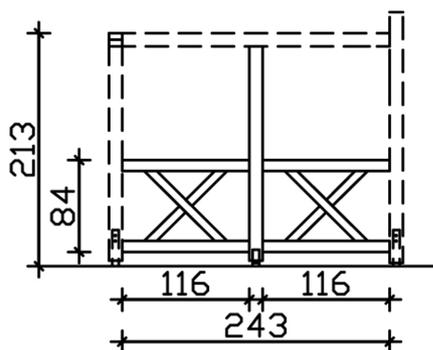

Bemassung



Kundenfoto: Terrassenüberdachung mit einer Brüstung und Seitenwand

SEITENWAND ANDREASKREUZ (FS) 243 X 210 CM, FICHTE, NUSSBAUM

Datenblatt / Baubeschreibung

EAN-Nummer	4018211034833
Artikelnummer	210466-03
Material	KVH, Fichte
Farbbehandlung	Lasiert in Nussbaum
Farbe	03 nussbaum
Breite	243 cm
Höhe	210 cm
Tiefe	12 cm
Anzahl Packstücke	1
Verpackungsgewicht gesamt	97 kg
Verpackungsmaße	Paket 1: 120 cm x 260 cm x 33 cm 97,0 kg

Die dekorative SKAN HOLZ Seitenwand mit massiven Andreaskreuzen aus Konstruktionsvollholz eignet sich für freistehende SKAN HOLZ Terrassenüberdachungen aus Leimholz mit einer Tiefe von 300cm bzw. 289cm.

Produktmerkmale

- Breite: 243 cm
- Höhe: 210 cm (+beliebiger Abstand zum Boden)
- Stärke Querbalken: 10 x 10 cm
- Stärke Andreaskreuz: 8 x 8 cm
- Stärke Pfosten 12 x 12 cm
- Inklusive Aufschraubstütze(n)
- Farbbehandelt in Nussbaum

Fotogalerie

Eventuell abgebildete Terrassenüberdachungen, Farbbehandlung und Dekoration sind nicht im Lieferumfang enthalten. Hier handelt es sich um Kundenfotos, die Ihnen einen Eindruck im eingebauten Zustand vermitteln sollen.

Konstruktion

Die Konstruktion ist aus Konstruktionsvollholz (KVH) gefertigt. Als KVH bezeichnet man technisch getrocknetes, endlos verleimtes, massives Fichtenholz. Die einzelnen Holzteile werden getrocknet, nach Fehlern gescannt, sortiert und anschliessend wetterfest durch Keilzinken miteinander endlos verleimt. Risse, Äste und leichte Verdrehungen spiegeln den Charakter der eingesetzten Materialien wider.

Farbliche Behandlung

Die farblich behandelten Teile des Bausatzes sind mit hochwertiger Lasur bzw. Farbe behandelt. Diese schützt das Holz vor Bläuebefall, vor Schäden durch UV-Licht, vermindert das Quell- und Schwindverhalten und lässt trotzdem die Holzstruktur durchscheinen. Die Teile werden im Werk 2x allseitig mit Lasur geflutet und der Überschuss anschliessend abgebürstet.

Sie können sofort nach der Anlieferung mit dem Aufbau beginnen, das lästige Grundieren und Streichen entfällt. Jedem Bausatz liegt eine Reparaturmenge Farbe, bzw. Lasur bei, diese nutzen Sie, um Beschädigungen bzw. montagenotwendige Schnitt- und Schraubstellen mindestens 2x zu behandeln. Wenn Sie eine zusätzliche Veredelung der Oberfläche wünschen, schleifen Sie nach der Montage die sichtbaren Oberflächen leicht an und streichen diese mit hochwertiger Lasur bzw. Farbe. Nutzen Sie dazu

unser optionales Farb- bzw. Lasursortiment. Abgedruckte Farbmuster sind nicht verbindlich, farbliche Abweichungen können auftreten. Ablagespuren bei farblich allseitig behandelten Bauteilen sind technisch bedingt.