



BLUE DYNAMIC

Belangrijkste voordelen

- Ontworpen voor voertuigen van alle klassen
- Optimale koudstartstroom tot wel 110% in vergelijking tot conventionele batterijen
- PowerFrame®-technologie
- Voldoet aan OEM-specificaties

Meer informatie vindt u op www.varta-automotive.com


BESTELINFORMATIE

Europees Type Nr. (ETN):	580 406 074
Artikelnummer:	580 406 074 313 2
Kort nr.:	F17
Streepjescode:	4016987119440
UK code:	110
Verpakkingseenheid:	1
Aantal per pallet:	36

TECHNISCHE INFORMATIE

Spanning [V]:	12	Bodembevest:	B13
Batterij capaciteit [Ah]:	80	Schakelschema:	0
Koudstartstroom EN [A]:	740	Pooluitvoering:	1
Lengte [mm]:	315	Buitenafmetingen:	T7/LBN4
Breedte [mm]:	175	Gewicht gevuld en geladen:	19,21
Hoogte [mm]:	175		

SCHEMA'S

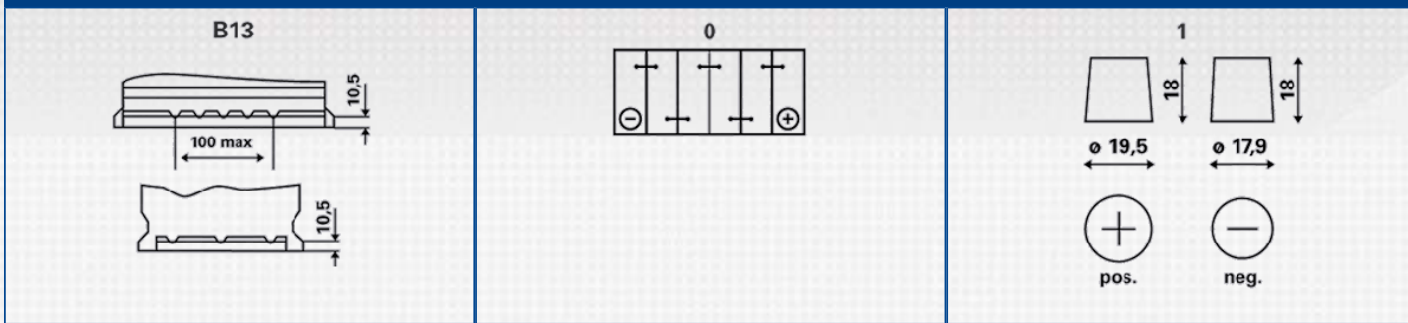

DE POWERFRAME®-TECHNOLOGIE. TRUE STRENGTH INSIDE

Structureel sterk
De robuuste gepatenteerde PowerFrame roostertechnologie is zo'n 66 % duurzamer en corrosiebestendiger dan andere roosterstructuren.

Gestructureerde kracht
Het PowerFrame rooster biedt een superieur startvermogen en zo'n 70 % betere energiedoorstroming dan andere roostertechnologieën.

Milieuvriendelijke productie
Voor de productie van PowerFrame is 20 % minder energie nodig. Hierdoor ontstaan 20 % minder broeikasgassen dan bij andere productiemethodes.



Kenmerken	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Aantal batterijtypes	11 types	25 types	13 types
Primaire functie	Motorstart	Motorstart	Motorstart
Koudstartvermogen	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Batterijtechnologie	Gesloten/SLI	Gesloten/SLI	Gesloten/SLI
Positief rooster/ negatief rooster	PowerFrame®/getrokken	PowerFrame®/getrokken	PowerFrame®/getrokken
OE-kwaliteit	Overtreft OE-eisen	Voldoet aan de eisen van eerste uitrusting	Voldoet aan de eisen van eerste uitrusting

*In vergelijking met conventionele batterijen