

ELEKTRO-HÄNGESPEICHER EHT



Zentrale und Werk: Austria Email AG
A-8720 Knittelfeld, Austriastraße 6
Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239
Internet: www.austria-email.at
E-Mail: office@austria-email.at

**AE Niederlassungen / Verkauf, Service,
Ersatzteile:**

Wien, Niederösterreich, Burgenland
A-1230 Wien, Adamovichgasse 3, Objekt 2
Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260
E-Mail: tvondal@austria-email.at

Steiermark, Kärnten, Osttirol
A-8054 Graz, Doktor-Heschl-Weg 6
Tel. (0316) 271869, Fax (0316) 273126
E-Mail: gbretterklieber@austria-email.at

Oberösterreich, Salzburg
A-4600 Wels, Oberfeldstrasse 97
Tel. (07242) 45071, Fax (07242) 43650
E-Mail: akweton@austria-email.at

Tirol, Vorarlberg
A-6020 Innsbruck, Etrichgasse 24
Tel. (0512) 347951, Fax (0512) 393353
E-Mail: hruupp@austria-email.at

Zentrale & Lager Weiden
D-92637 Weiden/Opf., Parksteiner Straße 49
Tel. 0049/(0)961 / 63 490-0
Fax 0049/(0)961 / 63 490-30
Internet: www.austria-email.de
E-Mail: ahirmer@austria-email.de


Niederlassung Brandenburg
D-14770 Brandenburg, Beetzseeufer 3
Tel. 0049/(0)3381 / 766-0
Fax 0049/(0)3381 / 766-244
E-Mail: sgobi@austria-email.de

Niederlassung & Lager Geldersheim
D-97505 Geldersheim, Urnenfelderstraße 18
Tel. 0049/(0)9721 / 9785 510
Fax 0049/(0)9721 / 803 535
E-Mail: feinwerk@austria-email.de

ELEKTRO-HÄNGESPEICHER

EHT

Der platzsparende Elektro-Hängespeicher EHT bietet eine gute Wärmedämmung, eine Normaufhängung sowie einfachste Bedienung.

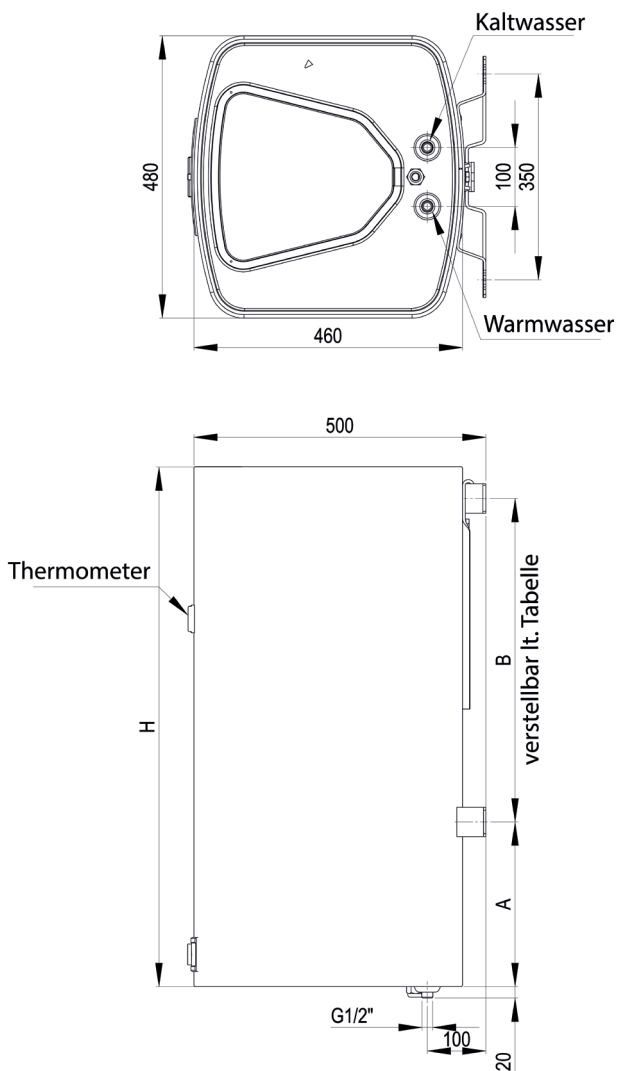

Für die Warmwasserversorgung einer ganzen Wohnung sind Sie mit dem EHT-Hängespeicher von 50 bis 150 Liter gut beraten. Mit der Temperaturwahl von 35°C bis 85°C und der umweltfreundlichen Energiesparstellung sind die Geräte echte Allrounder. Alle Wandspeicher verfügen über eine energiesparende Wärmedämmung, die für geringste Wärmeverluste sorgt und die Temperatur lange hält. Damit sind Sie jederzeit bestens versorgt.

IHRE VORTEILE

- PU Isolierung direktverschäumt
- NEU** ■ Hochwertige Frontplatte mit integriertem Regelknopf
- NEU** ■ Einstellbereich vorne sichtbar, dadurch leichtere Einstellmöglichkeit der Warmwassertemperatur
- NEU** ■ Deckel mit Serviceklappe für besseren Zugang zum Heizelement
- Qualitätsemaillierung

TECHNISCHE DATEN

- Innenkessel entsprechend DIN 4753 emailliert, Betriebsdruck 6 bar, inkl. Schutzanode
- Formschöner, weiß pulverbeschichteter Stahlblech Außenmantel
- Bedienung mit frontseitigen Kombi-Kapillarrohrregler (mit integriertem Sicherheits-Temperaturbegrenzer)
- Stufenlose Temperaturregelung bis 85°C
- Energiesparstellung bei ca. 65°C
- Frostschutzstellung
- Anschlussspannung: ~ 230 V
- Eingebautes Kapillarrohr-Thermometer
- Aufheizzeiten: 4h (werksseitig verschaltet) auf 6h umklemmbar
- Integrierte Wandaufhängung

ECO DESIGN - LABELING

Type	Inhalt in Liter	Warmhalteverlust S gemäß EN 12897		Stromverbrauch pro Jahr (kWh/24h)	Off-Peak-tauglich oder Smart	Zapfprofil	Energieeffizienzklasse
		in kWh/24h	in Watt				
EHT 50	50	0,72	30,0	1.397	N	M	C
EHT 80	80	0,95	39,6	1.437	J	M	C
EHT 100	100	1,08	45,0	1.318	J	M	B
EHT 120	120	1,23	51,3	1.334	J	M	B
EHT 150	150	1,45	60,4	1.377	J	M	C

TECHNISCHE DATEN

Type	Nenninhalt Liter	Abmessungen in mm			Anschlussleistung kW	Gewicht kg
		H	A	B verstellbar von - bis		
EHT 50	50	579	130	400-550	1,20	33
EHT 80	80	761	280	400-550	1,80	40
EHT 100	100	894	280	400-700	2,30	46
EHT 120	120	1029	280	550-850	2,80	52
EHT 150	150	1229	280	750-1000	3,30	60