

## Traditionelles Elektroden-Schweißgerät für gelegentlichen Gebrauch


- ✓ Netzanschluss 230V – 50/60 Hz einphasig
- ✓ Für Elektroden von Ø 2 bis 3,2 mm
- ✓ Sehr einfache Bedienung
- ✓ Drehregler für Schweißstrom
- ✓ Luftgekühlt
- ✓ Leicht zu transportieren
- ✓ Ausgestattet mit thermischem Überlastungsschutz



### SOFORT BETRIEBSBEREIT DANK VOLLSTÄNDIGEM LIEFERUMFANG




Handschweißmaske  
Schutzstufe 11

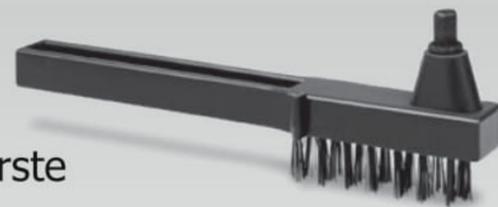

Stahlbürste



Massekabel  
1.5m

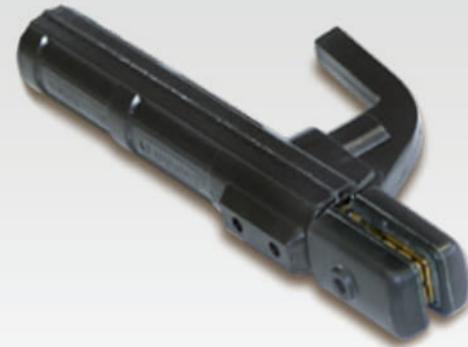

Elektrodenhalter  
1.5m

50/60hz	AM	I <sub>2</sub> MMA	EN60974-1 (40°C) I <sub>A</sub> (60%)	U <sub>0</sub>	cm/kg
230V 1~	10A	130A	53A	48V	47x24x32 / 18