


HANSACARE
Waschtisch-Thermostat-Wandbatterie, DN 15 (G 1/2)
 für Wandaufbau
 mit Verbrühschutz

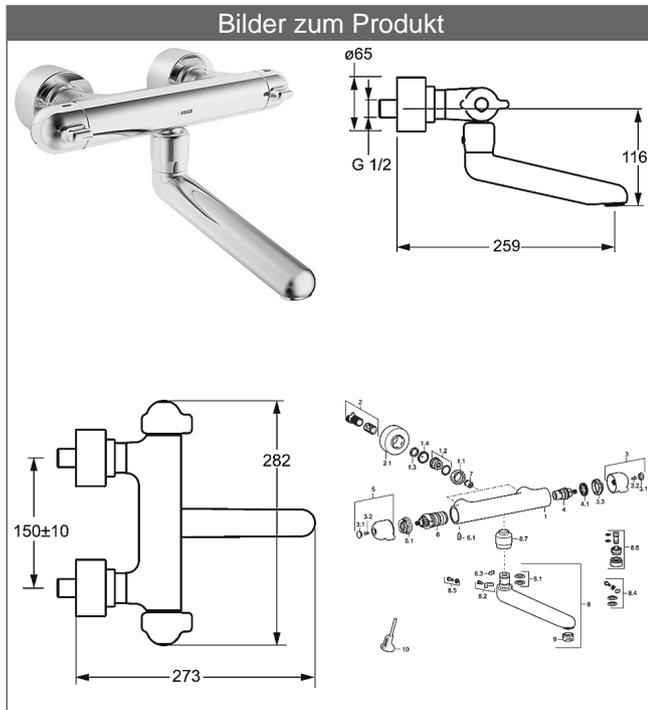

Beschreibung

HANSACARE
 Waschtisch-Thermostat-Wandbatterie, DN 15 (G 1/2)
 für Wandaufbau
 mit Verbrühschutz

PA-IX 28551/IA
 Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- THERMO COOL - Funktion
- Mengenventil mit Keramikscheiben
- Objektgriffe (Metall)
- Spezial-Temperaturwählgriff zur thermischen Desinfektion
- Wassermengenbegrenzung
- voreinstellbarer Temperaturendanschlag
- care® Strahlregler M24 x 1, laminar
- S-Anschlüsse verdeckt, Abdeckung 3-fach abgedichtet
- (-) Stichmaß: 150 ± 10 mm
- S-Anschlüsse, absperierbar
- Schmutzfangsiebe und Rückflussverhinderer in Anschlüssen
- Geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W551

Auslauf: gegossen, 120° schwenkbar (Auslieferungszustand)
 oder arretierbar in Mittelstellung
 Ausladung: 259 mm

HANSA 3.3
Thermostat-Regelteil
ohne Mengenregulierung

Produktnummer: 59913871
 Anzahl in Stückliste: 1
 (-) Schmutzfangsiebe
 (-) Wachs-Dehnstoffelement
 (-) nicht steigende Spindel


Variante	Art.-Nr.
verchromt	08302201 




Produktbild




Produktzeichnung

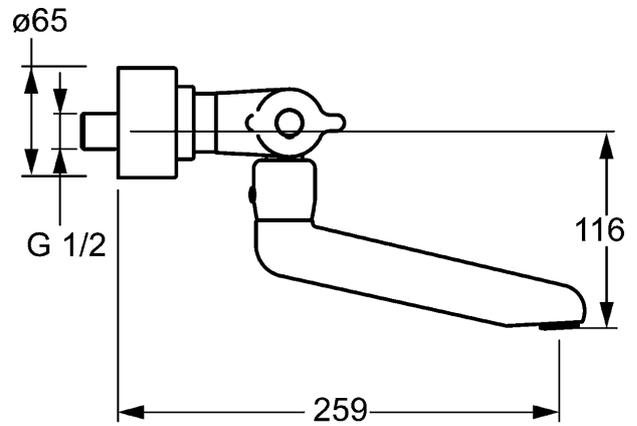

Produktzeichnung

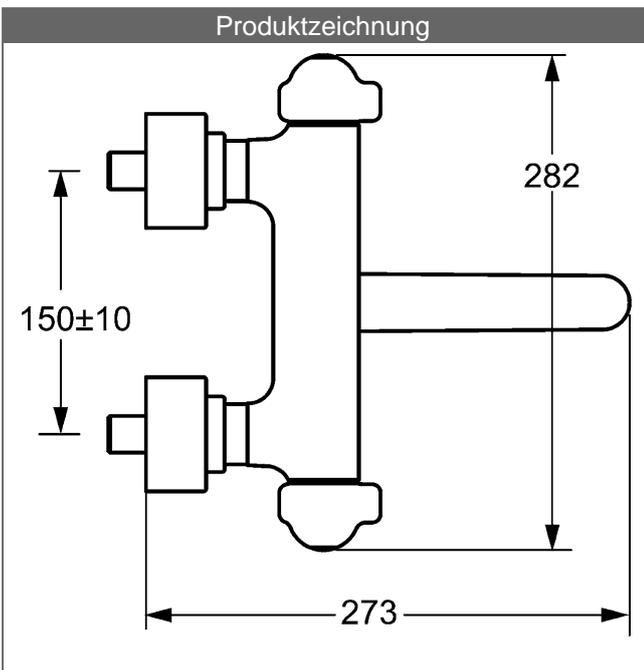

Produktzeichnung

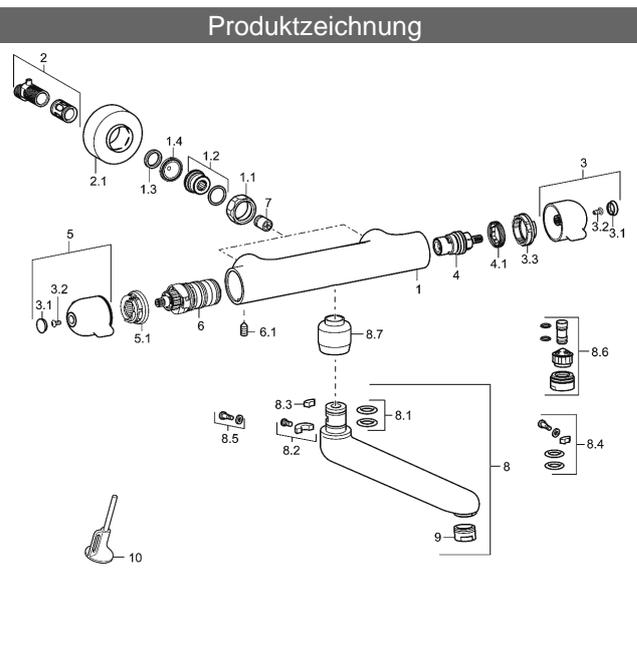



DVGW: Prüfzeichen NW-6509CR0103