



Für den universellen Einsatz im Haushalt.



5 m  
55 m




# SANIVITE®

- Einleitungsöffnung: 4 x DN 40
- Druckleitung Anschluss: DN 25 / 32 mm
- Elektrische Daten: 220-240V / 50 Hz
- Leistung: 400 W
- Stromaufnahme max.: 2 A
- Zulässige Abwassertemperatur:  
40 °C / Kurzzeitbetrieb: 70 °C
- Schutzklasse: IP44
- Integrierte Rückschlagklappe.
- Aufbauhöhe Dusche: 170 mm (Maßangabe gilt nur für Duschtasse)

Förderleistung vertikal / horizontal: ↑ 5 m → 55 m



Artikelnummer: 0008

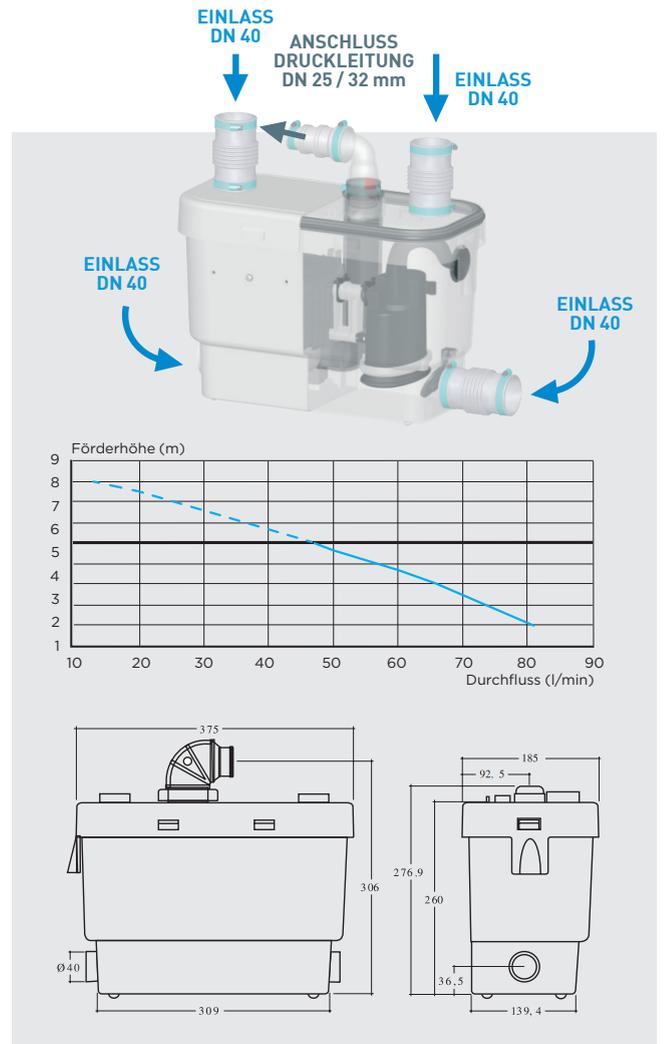

### Reinigung

Um die Lebensdauer bzw. Funktionsfähigkeit der Geräte zu verlängern, wird die regelmäßige Reinigung mit dem speziell für Kleinhebeanlagen entwickelten **SFA ENTKALKER** empfohlen.

### Zubehör



**Sanialarm®**, überwacht zuverlässig die ordnungsgemäße Funktionsweise der Kleinhebeanlage und warnt bei abnormen Wasserstand.