

Onda



////// DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2"
Colectores verticales
30 mm
Tubos horizontales
ø 22 mm
**Presión máxima de
ejercicio** 8 bar

**Temperatura máxima de
ejercicio** 95 °C
Versión cromada Potencia
térmica -30% aprox.
Disponible en 1 altura y
1 ancho

Acabado Blanco RAL 9016
o cromado
Instalación Horizontal
Modelo expuesto
500 x 1.200 mm |
Blanco



10
AÑOS

GARANTÍA




VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE

////// ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

 **HIDRÁULICO**

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica $\Delta T 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ W	Potencia térmica $\Delta T 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ W	Potencia térmica $\Delta T 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ W	Exponente	Precio €	
											Blanco	Cromado
500	1.200	80	1.130	7,9	4,8	11	568	433	301	1,24	Consul.	Consul.

////// ESQUEMA

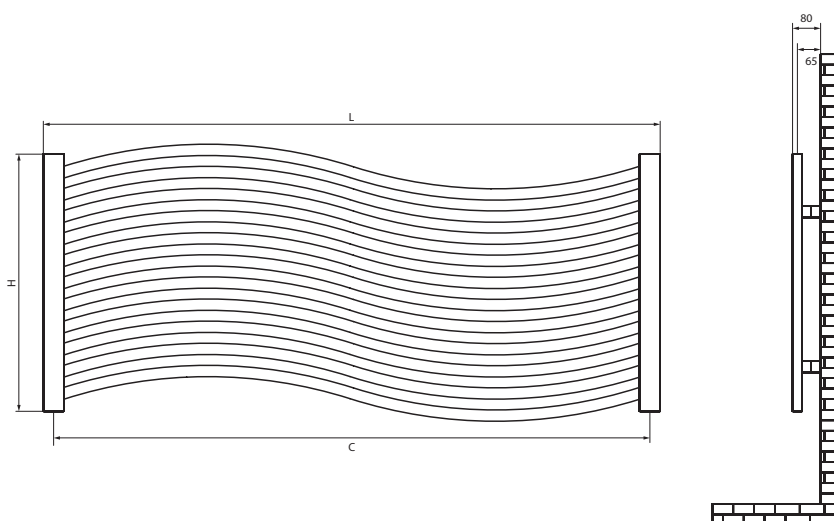

////// OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

No apto para instalaciones monotubo.